



Raxofix s SC-Contur

Cevna tehnika

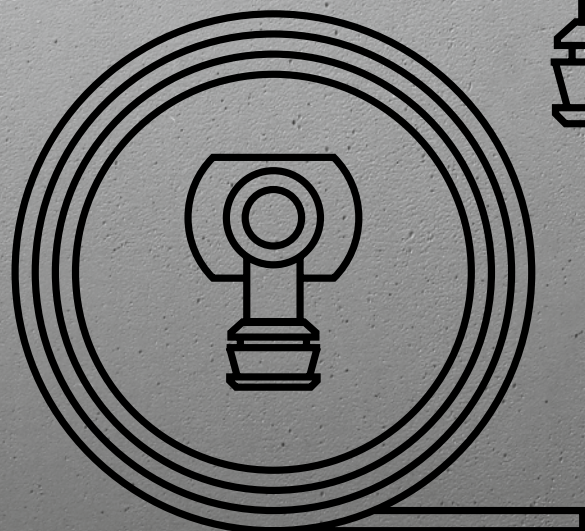

Pretočno optimiziran sistem fittingov za hladno stiskanje s fittingi za hladno stiskanje iz silicijeve litine in večplastno sestavljenih cevi in cevi iz umetne mase. Večplastna cev, dimenzijsko stabilna, neprepustna za kisik, barva: siva. Fiting za hladno stiskanje s PPSU-opornim telesom, da se zagotovi tesnost in mehanska obremenljivost spoja. Varen in hiter spoj brez razširjanja in kalibriranja koncev cevi na podlagi tehnologije hladnega stiskanja brez okroglih tesnilnih elementov pri vseh dimenzijah cevi. Zaradi zaščite so cevi opremljene s cevnimi pokrovički. Plastična cev, prilagodljiva. Primerno za nadometno in podometno montažo dvizhnih in etažnih inštalacij.

Oznaka

Proizvajalec, dimenzija cevi, šarža, zelena pika na koncu stiskalnega dela, dovoljenja sistema

Fiting za hladno stiskanje z varnostnim profilom SC-Contur

Pomotoma nestisnjeni spoji postanejo pri polnjenju sistema vidno netesni.

Viega zagotavlja zaznavanje nestisnjenih hladnih spojev v naslednjih tlačnih območjih:

min. tlak vode: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI
max. tlak vode: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
min. tlak zraka: 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
max. tlak zraka: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Dimenzije

d16-63

Orodja

Funkcionalna varnost Viega sistemov za hladno stiskanje je v prvi vrsti odvisna od brezhibnega stanja uporabljenih orodij za hladno stiskanje. Za izvedbo Viega spojev s hladnim stiskanjem, Viega priporoča uporabo orodij za hladno stiskanje Viega. Orodja za hladno stiskanje Viega morajo redno vzdrževati pooblaščen servisni partnerji.

Področja uporabe plastičnih cevi

Pitna voda

Področje uporabe cevi MV

Pitna voda

Ogrevne inštalacije

Deževnica

Sistemi komprimiranega zraka

Opomba

Sistem fittingov za hladno stiskanje Raxofix je primeren za izvedbo inštalacij za pitno vodo v skladu z DIN 1988-200 in EN 806-2 ter ob upoštevanju izbire materiala v skladu z DIN EN 12502-1 in osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov v kontaktu s pitno vodo UBA (nemška zvezna agencija za okolje). Pri uporabi na drugih področjih uporabe ali če niste prepričani o pravilni izbiri materiala, se obrnite na podjetje Viega. Za podrobne informacije o uporabah, omejitvah ter nacionalnih standardih in smernicah glejte informacije o izdelku, bodisi natisnjene bodisi na spletni strani Viega.

Obratovalni pogoji za inštalacije pitne vode

Obratovalna temperatura max. 70 °C / 158 °F

Obratovalni tlak max. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI

Obratovalni pogoji za ogrevne inštalacije

Obratovalna temperatura max. 80 °C / 176 °F

Obratovalni tlak max. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI

Mešane inštalacije so dopustne ne glede na smer pretoka.

Materiali fittingov za hladno stiskanje

Silicijeva litina: CC 246E/CuSi4Zn9MnP

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak!

Aktualne mere Z in mere za vgradnjo ter druge tehnične podatke najdete na spletni strani Viega in jih je treba preveriti pred nakupom, med načrtovanjem, gradnjo in uporabo. Naši izdelki se nenehno optimizirajo.

Ta opis izdelka vsebuje pomembne informacije o izbiri izdelka oz. sistema, namestitvi in zagonu ter namenski uporabi in po potrebi vzdrževalne ukrepe. Te informacije o izdelkih, njihove lastnosti in tehnike uporabe temeljijo na trenutno veljavnih standardih v Evropi (npr. EN) in/ali v Nemčiji (npr. DIN/DVGW). Nekateri odlomki v besedilu se lahko nanašajo na tehnične predpise v Evropi/Nemčiji. Za druge države, kjer ni ustreznih nacionalnih določil, velja ta dokumentacija kot priporočilo. Ustrezni nacionalni zakoni, standardi, predpisi, normativi in drugi tehnični predpisi imajo prednost pred nemškimi/evropskimi smernicami, opisanimi v tem opisu izdelka: predstavljene informacije niso zavezujoče za druge države in ozemlja ter jih je treba, kot rečeno, razumeti kot priporočilo.

KAZALO

Cevi	162
Loki	164
T-kosi	165
Prehodni kosi/loki	166
Spojke	167
Vijačni spoji	168
Kape, zamaški	169
Stenske pritrdilne plošče	169
Montažne plošče	171
Stenski preboji	172
Priključni elementi Prevista	174
Razdelilnik	175
Zaporni ventili iz rdeče litine, od 2017	177
Kroglični ventili iz rdeče litine, od 2017	178
Podometni prosto pretočni ventili, Podometni ravni ventili	178
Raxofix DN10	179
Križni T-kosi	180
Povezave radiatorjev	181
Priključni elementi za podnožne letve in radiatorje	183
Razdelilnik grelnih krogov	184
Pribor	
Namestitveni pribor	185
Orodja	185



Koda GTIN (Global Trade Item Number - globalna trgovinska številka izdelka, prej EAN)

Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.

CEVI

Raxofix-Večplastno sestavljena cev

- za inštalacije pitne vode in ogrevanja
- pri preoblikovanju ohrani obliko
- ne vključuje: zaščitna cev

Model 5302

d	s	P [l/m]	D [m]	izvedba	PE	Izdelek		
16	2,2	0,106	100	srebrno siva	100/2000	645 717		
20	2,8	0,163	75	srebrno siva	75/1200	760 441		
25	2,7	0,305	50	srebrno siva	50/800	714 604		
32	3,2	0,522	50	srebrno siva	50/300	687 946		


Raxofix-Večplastno sestavljena cev

- za inštalacije pitne vode in ogrevanja, inštalacijo hladne pitne vode po DIN 1988-200 (tabela 8), inštalacijo tople pitne vode po DIN 1988-200 (tabela 9), kjer ni zahtev za izolacijo pred toplotnimi izgubami
- pri preoblikovanju ohrani obliko

- pri preoblikovanju ohrani obliko

Oprema

Zaščitna cev siva

Model 5301

d	s	P [l/m]	D [m]	PE	Izdelek		
16	2,2	0,106	50	50/1000	645 748		
20	2,8	0,163	50	50/800	645 755		


Raxofix-Večplastno sestavljena cev

- za inštalacije pitne vode in ogrevanja, inštalacijo hladne pitne vode po DIN 1988-200 (tabela 8), inštalacijo tople pitne vode po DIN 1988-200 (tabela 9), kjer ni zahtev za izolacijo pred toplotnimi izgubami
- pri preoblikovanju ohrani obliko

- pri preoblikovanju ohrani obliko

Oprema

Krožna izolacija 6 mm siva ($\lambda=0,040$ W/(mK))

Model 5302.6

d	s	P [l/m]	D [m]	PE	Izdelek		
16	2,2	0,106	50	50/700	645 786		
20	2,8	0,163	50	50/500	645 793		


Raxofix-Večplastno sestavljena cev

- za inštalacije pitne vode in ogrevanja, inštalacijo hladne pitne vode po DIN 1988-200 (tabela 8), cevovodi centralnih ogrevalnih sistemov po GEG (priloga 8 po §§ 69, 70 in 71 odstavek 1) v delih stavbe med ogrevanimi prostori različnih uporabnikov
- pri preoblikovanju ohrani obliko

- pri preoblikovanju ohrani obliko

Oprema

Krožna izolacija 9 mm siva ($\lambda=0,040$ W/(mK))

Model 5302.5

d	s	P [l/m]	D [m]	PE	Izdelek		
16	2,2	0,106	50	50/500	645 809		
20	2,8	0,163	50	50/500	645 816		
25	2,7	0,305	25	25/350	648 114		
32	3,2	0,522	25	25/200	743 284		


Raxofix-Večplastno sestavljena cev

- za inštalacije pitne vode in ogrevanja, inštalacijo hladne pitne vode po DIN 1988-200 (tabela 8), inštalacijo tople pitne vode po DIN 1988-200 (tabela 9), zahteva za 50% izolacijo, inštalacije za toplo pitno vodo in ogrevanje po GEG, zahtevah za 50 % izolacijo (priloga 8 §§ 69., 70. in 71. člen)

- pri preoblikovanju ohrani obliko

Oprema

Krožna izolacija 13 mm siva ($\lambda=0,040$ W/(mK))

Model 5302.4

d	s	P [l/m]	D [m]	PE	Izdelek
16	2,2	0,106	50	50/400	717 926
20	2,8	0,163	50	50/300	717 933
25	2,7	0,305	25	25/250	743 291
32	3,2	0,522	25	25/150	743 307


Raxofix-Večplastno sestavljena cev

- za inštalacije pitne vode in ogrevanja, inštalacijo hladne pitne vode po DIN 1988-200 (tabela 8), inštalacijo tople pitne vode po DIN 1988-200 (tabela 9), zahteva za 100% izolacijo, inštalacije za toplo pitno vodo in ogrevanje po GEG, zahtevah za 100 % izolacijo (priloga 8 §§ 69., 70. in 71. člen)

- pri preoblikovanju ohrani obliko

Oprema

Krožna izolacija 26 mm siva ($\lambda=0,040$ W/(mK))

Model 5302.3

d	s	P [l/m]	D [m]	PE	Izdelek
16	2,2	0,106	25	25/150	717 940
20	2,8	0,163	25	25/150	718 053
25	2,7	0,305	25	25/100	743 314



Raxofix-Večplastno sestavljena cev

- za ogrevalne inštalacije, integracijo v talno konstrukcijo brez prehodne izolacije proti hrupu hoje, cevovodi centralnih ogrevalnih sistemov po GEG 100% (priloga 8 po §§ 69, 70 in 71 odstavek 1) v delih stavbe med ogrevanimi prostori različnih uporabnikov

- pri preoblikovanju ohrani obliko

Oprema

Siva ekscentrična toplotna izolacija 26 mm proti tlem ($\lambda=0,040$ W/(mK))

Model 5304


d	s	P [l/m]	D [m]	PE	Izdelek
16	2,2	0,106	50	50/400	734 084
20	2,8	0,163	50	50/300	734 091
25	2,7	0,305	50	50/200	728 779



Raxofix-Večplastno sestavljena cev

- za integracijo v talno konstrukcijo brez prehodne izolacije proti hrupu hoje, ogrevalne inštalacije, cevovodi centralnih ogrevalnih sistemov po GEG (priloga 8 po §§ 69, 70 in 71 odstavek 1) v delih stavbe med ogrevanimi prostori različnih uporabnikov

- pri preoblikovanju ohrani obliko

Oprema

Siva ekscentrična toplotna izolacija 9 mm proti tlem ($\lambda=0,040$ W/(mK))

Model 5304.1


d	s	P [l/m]	D [m]	PE	Izdelek
16	2,2	0,106	50	50/500	684 457
20	2,8	0,163	50	50/400	684 464




Raxofix-Večplastno sestavljena cev

- za inštalacije pitne vode in ogrevanja
- pri preoblikovanju ohrani obliko
- ne vključuje: zaščitna cev

Model 5303

d	s	P [l/m]	D [m]	izvedba	PE	Izdelek		
16	2,2	0,106	5	srebrno siva	120	645 847		
20	2,8	0,163	5	srebrno siva	120	645 854		
25	2,7	0,305	5	srebrno siva	45	645 861		
32	3,2	0,522	5	srebrno siva	35	645 878		
40	3,5	0,855	5	srebrno siva	20	645 885		
50	4	1,385	5	srebrno siva	15	645 892		
63	4,5	2,255	5	srebrno siva	5	645 908		


Zaščitna cev

- PE črn

Model 2004

za d	d	D [m]	PE	Izdelek		
16	25	50	50/500	105 761		
20	28	50	50/400	110 604		
25	34	25	25	103 460		

LOKI

Raxofix-Lok 90°
s SC-Contur

- silicijeva litina
- zatisni priključek

Model 5316

d	PE	Izdelek		
16	10	647 001		
20	5	647 018		
25	5	647 025		
32	5	647 032		
40	1	647 049		
50	1	647 056		
63	1	647 063		


Raxofix-Lok 45°
s SC-Contur

- silicijeva litina
- zatisni priključek

Model 5326

d	PE	Izdelek		
25	5	647 070		
32	5	647 087		
40	1	647 094		
50	1	647 100		
63	1	647 117		

T-KOSI



**Raxofix-T-kos
s SC-Contur**
- silicijeva litina
- zatisni priključki
Model 5318

d1	d2	d3	PE	Izdelek
16	16	16	10	647 278
16	20	16	5	647 285
20	16	16	5	647 308
20	16	20	5	647 315
20	20	16	5	647 322
20	20	20	5	647 292
20	25	20	5	804 510
25	16	16	5	647 346
25	16	20	5	647 353
25	16	25	5	647 360
25	20	20	1	647 377
25	20	25	5	647 384
25	25	16	5	647 391
25	25	20	5	738 457
25	25	25	5	647 339
32	16	25	1	647 414
32	16	32	1	647 421
32	20	20	1	647 438
32	20	32	1	647 445
32	25	25	1	647 452
32	25	32	1	647 469
32	32	32	1	647 407
40	16	40	1	790 424
40	20	40	1	647 483
40	25	32	1	647 490
40	25	40	1	647 506
40	32	32	1	647 513
40	32	40	1	647 520
40	40	40	1	647 476
50	16	50	1	790 431
50	25	50	1	647 544
50	32	50	1	647 551
50	40	50	1	647 568
50	50	50	1	647 537
63	25	63	1	647 582
63	32	63	1	647 599
63	40	63	1	647 605
63	50	63	1	647 612
63	63	63	1	647 575



**Raxofix-T-kos
s SC-Contur**
- silicijeva litina
- zatisni priključki, Rp-navoj
Model 5317

d1	Rp	d2	PE	Izdelek
16	½	16	5	647 124
20	½	20	5	647 131
25	½	25	5	647 148
25	¾	25	5	647 155
32	¾	32	5	647 179
32	1	32	1	647 186
40	¾	40	1	647 193
50	1	50	1	647 223
63	1	63	1	647 230



**Raxofix-T-kos
s SC-Contur**
- silicijeva litina
- R-navoj, zatisni priključki
Oprema
Večkotni nastavek
Model 5326.4

R	d1	PE	Izdelek
½	16	5	647 629
¾	16	5	647 636
¾	20	5	647 643



Zaščitna manšeta
- za T-kosi Viega Smartpress
- umetna masa
Opomba
Samo v kombinaciji s cevjo v
zaščitni cevi!
Model 2118.5

za d	PE	Izdelek
16/20	10	374 525

PREHODNI KOSI/LOKI



Raxofix-Vstavni kos s SC-Contur
 - za vse kovinske sisteme Viega
 - silicijeva litina
 - zatisni priključek, vstavni konec
Model 5313

d1	d2	PE	Izdelek
16	15	5	646 554
16	18	5	646 561
20	18	5	646 578
20	22	5	646 585
25	22	5	646 592
32	28	5	646 608
40	35	1	646 615
50	42	1	646 622



Raxofix-Prehodni kos s SC-Contur
 - za vse kovinske sisteme Viega
 - silicijeva litina
 - zatisni priključki
Oprema
 Tesnilni element EPDM
Model 5313P

d1	d2	PE	Izdelek
16	15	5	646 707
16	18	5	646 714
20	15	5	646 721
20	18	5	646 738
20	22	5	646 745
25	22	5	646 752
32	28	5	646 769
40	28	1	646 776
40	35	1	646 783
50	35	1	646 790
63	54	1	790 417



Raxofix-Prehodni kos s SC-Contur
 - silicijeva litina
 - zatisni priključek, Rp-navoj
Oprema
 Večkotni nastavek
Model 5312

d	Rp	PE	Izdelek
16	½	5	646 158
16	¾	5	646 165
20	½	5	646 172
20	¾	5	646 189
25	¾	5	646 196
25	½	5	799 151
25	1	5	646 202
32	1	5	646 219
32	1¼	5	646 226
40	1¼	1	646 233
40	1½	1	728 182
50	1¼	1	646 240
50	1½	1	646 257
63	2	1	646 264



Raxofix-Prehodni kos s SC-Contur
 - silicijeva litina
 - zatisni priključek, R-navoj
Oprema
 Večkotni nastavek
Model 5311

d	R	PE	Izdelek
16	¾	5	725 563
16	½	5	646 288
16	¾	5	646 295
20	½	5	646 301
20	¾	5	646 318
25	¾	5	646 325
25	½	5	799 168
25	1	5	646 332
25	1¼	5	762 766
32	1	5	646 349
40	1¼	1	646 356
40	1½	1	728 175
50	1½	1	646 363
63	2	1	646 370


Raxofix-Prehodni lok 90° s SC-Contur

- silicijeva litina
- zatisni priključek, R-navoj

Oprema

Večkotni nastavek

Model 5314

d	R	PE	Izdelek
16	3/8	5	725 556
16	1/2	5	645 984
16	3/4	5	645 991
20	1/2	5	646 004
20	3/4	5	646 011
25	3/4	5	646 028
25	1	5	646 035
32	1	5	646 042
40	1 1/4	1	646 059


Raxofix-Prehodni lok 90° s SC-Contur

- silicijeva litina
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema

Večkotni nastavek

Model 5314.11

d	Rp	PE	Izdelek
16	1/2	5	646 103
20	1/2	5	646 110
20	3/4	5	646 127
25	3/4	5	646 134
32	1	5	646 141

SPOJKE


Raxofix-Spojka s SC-Contur

- silicijeva litina
- zatisni priključek

Model 5315

d1	d2	PE	Izdelek
16	16	10	646 806
20	16	5	646 820
20	20	5	646 813
25	16	5	646 844
25	20	5	646 851
25	25	5	646 837
32	20	5	646 875
32	25	5	646 882
32	32	5	646 868
40	16	5	781 941
40	32	1	646 905
40	40	1	646 899
50	40	1	646 929
50	50	1	646 912
63	50	1	646 943
63	63	1	646 936


Raxofix-Prehodni spoj s SC-Contur

- za prehod na Sanfix
- silicijeva litina
- zatisni priključek

Model 5315.9

d1	d2	PE	Izdelek
16	16	5	646 639
20	20	5	646 653


Raxofix-Prehodni kos s SC-Contur

- za cev Raxofix na cevi Sanfix Fosta
- silicijeva litina

Oprema

Večkotni nastavek

Model 5313.8

d1	d2	PE	Izdelek
16x2,2	16x2,2	1	712 341
20x2,8	20x2,8	1	712 655


Raxofix-Spoj za popravila s SC-Contur

- silicijeva litina
- zatisni priključek

Opomba

d2 za hladno stiskanje s čeljustmi za hladno stiskanje za kovinske sisteme Viega!

Model 5315.3

d1	d2	d3	PE	Izdelek
16	15	16	1	692 445
20	18	20	1	692 438
25	22	25	1	646 950
32	28	32	1	646 967
40	35	40	1	646 974
50	42	50	1	646 981
63	54	63	1	646 998


Raxofix-Prehodni kos

- za cev Raxofix na tuji cevi ali cevi Viegatherm
- silicijeva litina

Oprema

Večkotni nastavek

Opomba

Primeren samo za navedeno dimenzijo cevi drugega proizvajalca!

Model 5313.5

d Viega	d F	PE	Izdelek
16x2,2	16x2	1	684 037

d F = d cevi drugega proizvajalca

VIJAČNI SPOJI

Raxofix-Privijalo s SC-Contur

- silicijeva litina
- zatisni priključek, G-navoj
- ravno tesnenje

Oprema

Tesnilni element EPDM, večkotni nastavek

Model 5363

d	G	PE	Izdelek
16	½	5	646 400
16	¾	5	646 417
20	½	5	646 424
20	¾	5	646 431
25	¾	5	762 759
25	1	5	646 448
25	1¼	5	646 455
25	1½	5	646 462
32	1¼	5	646 486
32	1½	5	646 493
40	1¼	1	646 509
40	1½	1	646 516
50	1¾	1	646 523
50	2¾	1	646 530
63	2¾	1	646 547


Raxofix-Kotno privijalo 90° s SC-Contur

- silicijeva litina
- zatisni priključek, G-navoj
- ravno tesnenje

Oprema

Tesnilni element EPDM, večkotni nastavek

Model 5355

d	G	PE	Izdelek
16	½	1	646 387
16	¾	1	646 394


Prehodni navojni tulec

- rdeča ali silicijeva litina
- R-navoj, G-navoj

Oprema

Navoj hrapav, večkotni nastavek

Model 3246

R	G	znk	PE	Izdelek
½	½	✓	1	449 339
½	¾	✓	10	441 524
¾	¾	✓	5	449 346

znk = z notranjim konusom


Raxofix-Privijalo s SC-Contur

- za razdelilnik
- silicijeva litina
- zatisni priključek, vtično prileganje Viega

Oprema

Večkotni nastavek

Model 5329

d	G	PE	Izdelek
16	¾	10	647 865
20	¾	10	647 872

KAPE, ZAMAŠKI


Zamašek

- za konec cevi
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: preizkus tesnjenja in tlačni preizkus
- umetna masa

Model 5359.1

za d	PE	Izdelek
16	10	678 234
20	10	678 241
25	10	678 753
32	5	678 760
40	5	678 777
50	5	678 784
63	5	678 791


Raxofix-Zamašek s SC-Contur

- za konec cevi
- medenina
- zatisni priključek

Model 5356

d	PE	Izdelek
16	5	648 015
20	5	648 022
25	5	648 039
32	1	648 046
40	1	648 053
50	1	648 060

STENSKÉ PRITRDILNE PLOŠČE


Raxofix-Stenska pritrdilna plošča s SC-Contur

- silicijeva litina
- zatisni priključek, Rp-navoj

Model 5325.5

d	Rp	PE	Izdelek
16	½	5	645 915
20	½	5	645 922
20	¾	5	645 939


Raxofix-Stenska pritrdilna plošča dolga s SC-Contur

- silicijeva litina
- zatisni priključek, Rp-navoj

Model 5325

d	Rp	L	PE	Izdelek
16	½	70	5	692 902
16	½	90	1	799 182


Raxofix-Stenska pritrdilna plošča s SC-Contur

- za podometno armaturo, priključek podometnega splakovalnika
- silicijeva litina
- zatisni priključek, R-navoj

Model 5325.4

d	R	PE	Izdelek
16	½	5	724 443
20	½	5	724 450


Raxofix-Dvojna stenska pritrdilna plošča s SC-Contur

- silicijeva litina
- Rp-navoj

Opomba

Za namestitve dvojnih stenskih pritrdilnih plošč s stiskalnimi priključki d25-n na steno uporabite 2 gumijasti podložki modela 2141.6.

Model 5325.7

d1	Rp	d2	PE	Izdelek
16	½	16	5	645 946
20	½	16	5	645 953
20	½	20	5	645 960
25	½	20	5	678 470
25	½	25	5	678 463


Raxofix-T-kos stenske pritrdilne plošče s SC-Contur

- silicijeva litina
- zatisni priključek, Rp-navoj


Model 5324.3

d	Rp	PE	Izdelek
16	½	1	647 803
20	½	1	647 810



Raxofix-T-kos stenske pritrdilne plošče s SC-Contur
 - silicijeva litina
 - zatisni priključek, Rp-navoj
Model 5325.8

d1	Rp	d2	PE	Izdelek
16	1/2	16	5	647 698
20	1/2	20	5	647 704
20	3/4	20	5	647 711



Čep za tlačni preizkus
 - za preverjanje tesnosti
 - umetna masa
 - G-navoj
 - obstojen pri vroči vodi
Oprema
 Tesnilo, kovinski navojni vstavek
Model 1516.113

G	PE	Izdelek
3/8	10	116 644
1/2	10	100 766
3/4	10	107 666



Čep za tlačni preizkus
 - umetna masa
 - G-navoj
Oprema
 Tesnilo
Model 1516

G	PE	Izdelek
3/8	10	107 796
1/2	10/100	100 124
3/4	10	102 746



Zaščitna manšeta
 - za stenska pritrdilna plošča d16xRp1/2
 - umetna masa
Model 2125.59

PE	Izdelek
10	351 496



Dušilec zvoka
 - za vse stenske pritrdilne plošče Viega Rp1/2 DN12 in DN15
 - guma
Model 2141.5

PE	Izdelek
1/100	586 713



Dušilec zvoka
 - ustreza za naslednje komponente ali namene: Sanpress-dvojna stenska pritrdilna plošča model 2228.7, Sanpress Inox-dvojna stenska pritrdilna plošča model 2325.7, Raxofix-dvojna stenska pritrdilna plošča model 5325.7
 - guma
Model 5325.75

d	za d	PE	Izdelek
16	15/18	5	657 116
20	22	5	660 383



Dušilec zvoka
 - guma
Model 2134.5

PE	Izdelek
2	591 311



Komplet za zvočno izolacijo in pritrditev
 - za vse stenske pritrdilne plošče Viega
Model 2141.7

PE	Izdelek
1	684 198



Komplet gumijaste podloške
 - za vijaki M4
Model 2141.6

ŠK	PE	Izdelek
2	1	684 211

ŠK = Število v kompletu

MONTAŽNE PLOŠČE


Raxofix-Montažna plošča
s SC-Contur

- pocinkano jeklo
- Rp-navoj, zatisni priključek
- za preprečevanje širjenja zvoka

Oprema

Stenska pritrdilna plošča, kolenasto držalo

Model 5323

d	Rp	PE	Izdelek
16	½	5	645 977


Raxofix-Montažna plošča
s SC-Contur

- pocinkano jeklo
- zatisni priključki, Rp-navoji
- za preprečevanje širjenja zvoka, lahko se krajša na predvidenem mestu preloma

Oprema

Stenske pritrdilne plošče, držalo

Model 5321.61

d	Rp	razmak	PE	Izdelek
16	½	80/100/150	1	690 144


Raxofix-Montažna plošča
s SC-Contur

- pocinkano jeklo
- zatisni priključki, Rp-navoji
- za preprečevanje širjenja zvoka

Oprema

Stenske pritrdilne plošče, kolenasto držalo

Model 5321.71

d	Rp	razmak	PE	Izdelek
16	½	70/100/150	1	660 659


Raxofix-Montažna plošča
s SC-Contur

- pocinkano jeklo
- zatisni priključki, Rp-navoji
- za preprečevanje širjenja zvoka

Oprema

Kolenasto držalo, stenske pritrdilne plošče

Model 5321.81

d	Rp	razmak	PE	Izdelek
16	½	150	1	684 020


Držalo

- za inštalacije v zidu, nadometna namestitvev, različne razdalje med vrtnama
- pocinkano jeklo
- za preprečevanje širjenja zvoka

Model 2021.7

razmak	PE	Izdelek
70/100/150	1	651 350


Držalo

- za pritrditev stenske pritrdilne plošče
- pocinkano jeklo
- za preprečevanje širjenja zvoka, različne dimenzije

Oprema

Komplet gumijaste podložke

Model 2141.3

Razmak	PE	Izdelek
80-150	1	581 701

Razmak = Razmak


Držalo

- za bočno pritrditev
- ustreza za naslednje komponente ali namene: držalo model 2141.3
- pocinkano jeklo

Model 2141.4

PE	Izdelek		
1	586 706		


Držalo

- ustreza za naslednje komponente ali namene: Raxofix-stenska pritrdilna plošča model 5325.4, Raxofix-dvojna stenska pritrdilna plošča model 5325.6
- pocinkano jeklo
- za preprečevanje širjenja zvoka, različne dimenzije

Oprema

Komplet gumijaste podložke

Model 5321.91

PE	Izdelek		
1	724 467		

STENSKI PREBOJI

Raxofix-Dvojni stenski prehod s SC-Contur

- možnosti kombiniranja: varovalo pred zasukom model 2132
- silicijeva litina
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema

Namestitveni komplet

Model 5332.81

d	Rp	G	L	PE	Izdelek		
16	½	¾	25	1	647 735		


Raxofix-Stenski preboj s SC-Contur

- možnosti kombiniranja: varovalo pred zasukom model 2132
- silicijeva litina
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema

Namestitveni komplet

Model 5332.11

d	Rp	G	L	PE	Izdelek		
16	½	¾	18	1	647 759		
16	½	¾	25	1	647 766		
16	½	¾	35	1	647 773		
16	½	¾	55	1	647 780		


Raxofix-Dvojni stenski prehod s SC-Contur

- možnosti kombiniranja: varovalo pred zasukom model 2132
- silicijeva litina
- zatisni priključki, Rp-navoj
- kotna izvedba

- ne vključuje: namestitveni komplet

Model 5332.4

d	Rp	G	L	PE	Izdelek		
16	½	¾	35	1	689 582		
16	½	¾	47	1	673 994		
20	½	¾	47	1	724 474		


Raxofix-Stenski preboj s SC-Contur

- možnosti kombiniranja: varovalo pred zasukom model 2132
- silicijeva litina
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema

Namestitveni komplet

Model 5332.31

d	Rp	G	L	PE	Izdelek		
16	½	¾	30	1	647 797		


Stenski preboj

- možnosti kombiniranja: varovalo pred zasukom model 2132
- za uporabo z naslednjimi komponentami: pogrezni rezkalnik model 94980

- rdeča litina, pocinkano jeklo
- G-navoj
- lahko se krajša

Model 2032.1

G1	G2	L	PE	Izdelek
1/2	3/4	35	1	764 067
1/2	3/4	47	1	764 074


Varovalo pred zasukom

- za stenski preboj
- pocinkano jeklo

Model 2132

	PE	Izdelek
25		344 931


Stenski preboj

- rdeča litina
- različno

Oprema

Namestitveni komplet

Opomba

Tovarniško ni predvideno varovalo pred zasukom!

Model 2132.9

Rp	G	L	PE	Izdelek
1/2	3/4	120	1	470 913


Stenski preboj

- rdeča litina
- različno

Oprema

Namestitveni komplet, varovalo pred zasukom

Model 2132.91

Rp	G	L	PE	Izdelek
1/2	3/4	120	1	490 454


Podaljšek

- za stenski preboj
- rdeča litina

Model 2032.9

Rp	G	L	PE	Izdelek
1/2	3/4	25	1	322 960
1/2	3/4	50	1	276 430


Namestitveni komplet

- za stenski preboj
- G-navoj

Model 1526.414-897

G	VK	PE	Izdelek
3/4	29	10	104 887

VK = velikost ključa


Namestitveni komplet

- za stenski preboj

Model 1526.424-897

G	VK	PE	Izdelek
3/4	33	10	120 849

VK = velikost ključa


Namestitveni komplet

- za stenski preboj
- G-navoj

Model 2032.19

G	VK	PE	Izdelek
3/4	33	10	109 851

VK = velikost ključa


Izolirna prirobnica

- za priključek armature Rp1/2, zapora vlage pri suhi gradnji
- samolepilni

Model 1526.8

	PE	Izdelek
50		193 133



PRIKLJUČNI ELEMENTI PREVISTA



Stenska pritrdilna plošča za sistem Prevista

- za predstenski sistem Prevista, vijadni spoj natičnega nastavka Prevista
- silicijeva litina
- Rp-navoj, G-navoj
- lahko se krajša

Opomba

Samo za prehodne elemente z vstavnim nastavkom Prevista!

Model 8055.2

Rp	G	L	PE	Izdelek		
½	½	88,5	1	785 178		



Raxofix-Prehodni lok 90° s SC-Contur

- za predstenski sistem Prevista
- možnosti kombiniranja: stenska pritrdilna plošča za sistem Prevista model 8055.2
- silicijeva litina
- zatisni priključek, vstavno privijalo Prevista

Opomba

Samo za predstenske elemente Prevista in stensko pritrdilno ploščo!

Model 5316.8

d	G	PE	Izdelek		
16	½	1	776 749		



Raxofix-Prehodni T-kos s SC-Contur

- za predstenski sistem Prevista
- možnosti kombiniranja: stenska pritrdilna plošča za sistem Prevista model 8055.2
- silicijeva litina
- zatisni priključek, vstavno privijalo Prevista

Opomba

Samo za predstenske elemente Prevista in stensko pritrdilno ploščo!

Model 5318.8

d1	G	d2	PE	Izdelek		
16	½	16	1	776 855		
20	½	20	1	776 862		



Raxofix-Prehodni kos s SC-Contur

- za predstenski sistem Prevista
- možnosti kombiniranja: stenska pritrdilna plošča za sistem Prevista model 8055.2
- silicijeva litina
- zatisni priključek, vstavno privijalo Prevista

Opomba

Samo za predstenske elemente Prevista in stensko pritrdilno ploščo!

Model 5311.8

d	G	PE	Izdelek		
16	½	1	776 732		



Raxofix-Razširitveni element s SC-Contur

- za predstenski sistem Prevista
- možnosti kombiniranja: stenska pritrdilna plošča za sistem Prevista model 8055.2
- silicijeva litina
- zatisni priključek, vstavno privijalo Prevista

Opomba

Samo za predstenske elemente Prevista in stensko pritrdilno ploščo!

Model 5325.78

G	d1	d2	PE	Izdelek		
½	16	16	1	797 096		
½	20	20	1	797 102		
½	25	25	1	797 119		

RAZDELILNIK


Razdelilnik

- rdeča litina
- G-navoj

Oprema


Držala iz pocinkanega jekla, izolirni vložki, odvodi za vijajčne spoje priključkov z vstavnim nastavkom Viega

Model 2005

G	nk	nw	L1	D2	PE	Izdelek
¾	2	2	120	120	1	128 272
¾	3	3	180	180	1	122 348
¾	4	4	240	240	1	113 674
¾	5	4	300	240	1	133 351
¾	5	5	300	300	1	126 704
¾	6	4	360	240	1	131 371
¾	6	6	360	360	1	125 929

nk = razdelilni odvodi mrzli

nw = razdelilni odvodi topli

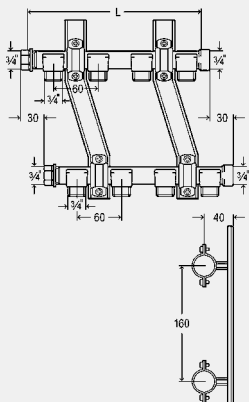
Razdelilnik

- rdeča litina
- G-navoj

Oprema

Odvodi za vijajčne spoje priključkov z vstavnim nastavkom Viega

Model 2005.7

G	n	PE	Izdelek
¾	1	1	107 161
¾	2	1	104 658
¾	3	1	106 027


Raxofix-Razdelilnik s SC-Contur

- silicijeva litina
- zatisni priključek, G-navoj

Oprema

Priključek stransko ali zgoraj

Model 5326.05

d	G	n	PE	Izdelek
16	¾	4	1	645 595


Raxofix-Razdelilnik s SC-Contur

- silicijeva litina
- zatisni priključek, G-navoj

Oprema

Priključek stransko ali zgoraj

Model 5326.07

d	G	n	PE	Izdelek
16	¾	3	1	645 601


Raxofix-Razdelilnik s SC-Contur

- silicijeva litina
- zatisni priključek, G-navoj

Oprema

Priključek stransko

Model 5326.06

d	G	n	PE	Izdelek
16	¾	2	1	645 618



Držalo
 - za razdelilnik
 - pocinkano jeklo
Oprema
 Izolirni vložki
Model 2005.9

	PE	Izdelek		
	1	112 257		



Raxofix-Križni kos s SC-Contur
 - silicijeva litina
 - R-navoj, zatisni priključek
Oprema
 Večkotni nastavek
Model 5318.9

R	d	PE	Izdelek		
½	16	5	647 650		



Raxofix-Razdelilnik s SC-Contur
 - silicijeva litina
 - zatisni priključek, G-navoj
Oprema
 Vijačni spoj G¾, tesnilni element EPDM, večkotni nastavek
Model 5326.08

d	G	n	PE	Izdelek		
16	¾	3	1	645 625		



Raxofix-Razdelilnik s SC-Contur
 - silicijeva litina
 - zatisni priključek, G-navoj
Oprema
 Vijačni spoj G¾, tesnilni element EPDM, večkotni nastavek
Model 5326.09

d	G	n	PE	Izdelek		
16	¾	5	1	645 632		



Raxofix-Razširitveni element s SC-Contur
 - silicijeva litina
 - R-navoj, zatisni priključek
Model 5326.31

R	d1	d2	PE	Izdelek		
½	16	16	5	647 674		



Raxofix-Razširitveni element s SC-Contur
 - silicijeva litina
 - vstavni konec, zatisni priključek
Model 5326.32

d1	d2	d3	PE	Izdelek		
15	16	16	5	647 681		

ZAPORNI VENTILI IZ RDEČE LITINE, OD 2017


Easytop-Poševnosedežni ventil (ventil s prostim pretokom)
s SC-Contur

- zatisni priključek Raxofix

Oprema

Ohišje ventila in zgornji del ventila iz rdeče ali silicijeve litine po DIN EN 1982 v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), sedež ventila in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, prenosno razmerje vretena, prikaz položaja odprt/zaprto, ročno kolesce ergonomično in zaprto z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, praznilni čep G $\frac{1}{4}$

z oznako o opravljenem preizkusu

po DVGW

Model 5337.5

DN	d	PE	Izdelek
15	16	5	758 103
15	20	5	758 110
20	25	5	758 127
25	32	5	758 134
32	40	1	758 141
40	50	1	758 158
50	63	1	758 165


Easytop-Poševnosedežni ventil KRV

(kombinirani ventil s prostim pretokom z zaščito proti povratnemu toku)

s SC-Contur

- zatisni priključek Raxofix

Oprema

Ohišje ventila in zgornji del ventila iz rdeče ali silicijeve litine po DIN EN 1982 v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), sedež ventila in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, prenosno razmerje vretena, prikaz položaja odprt/zaprto, ročno kolesce ergonomično in zaprto z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, priključek za preizkušanje, praznilni čep G $\frac{1}{4}$

z oznako o opravljenem preizkusu

po DVGW

Model 5338.5

DN	d	PE	Izdelek
15	16	5	758 172
15	20	5	758 189
20	25	5	758 196
25	32	5	758 202
32	40	1	758 219
40	50	1	758 226
50	63	1	758 233


Easytop-Protipovratna zapora s SC-Contur

- zatisni priključek Raxofix

Oprema

Ohišje ventila in zgornji del ventila iz rdeče ali silicijeve litine po DIN EN 1982 v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), sedež ventila in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, priključek za preizkušanje, praznilni čep G $\frac{1}{4}$

z oznako o opravljenem preizkusu

po DVGW

Model 5339.4

DN	d	PE	Izdelek
15	16	5	758 240
15	20	5	758 257
20	25	5	758 264
25	32	5	758 271
32	40	1	758 288
40	50	5	758 295
50	63	1	758 301

KROGLIČNI VENTILI IZ RDEČE LITINE, OD 2017



Easytop-Kroglični ventil s SC-Contur

- zatisni priključek Raxofix
- polna odprtina

Oprema

Ohišje ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in osnovi za ocenjevanje kovin UBA (nemška zvezna agencija za okolje), preklopno vreteno brez vzdrževanja (Viega priporoča, da kroglični ventil vsakih šest mesecev popolnoma odprete in zaprete), krogla iz nerjavnega jekla, sprožilni vzvod oblike črke T z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva

[z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW](#)

Model 5375

DN	d	PE	Izdelek
15	16	1	746 612
15	20	1	746 629
20	25	1	746 636
25	32	1	746 643
32	40	1	746 650
40	50	1	746 667
50	63	1	746 674

PODOMETNI PROSTO PRETOČNI VENTILI, PODOMETNI RAVNI VENTILI



Easytop-Podometni prosto pretočni ventil s SC-Contur

- zatisni priključek Raxofix

Oprema

Ohišje ventila in zgornji del ventila iz rdeče ali silicijeve litine v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), zgornji del, gradbena zaščita

[z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW](#)

Model 5340

d	VGG	PE	Izdelek
16	45	1	649 685
20	45	1	649 692
25	45	1	649 708

VGG = Vgradna globina



Easytop-Namestitveni komplet

- za pritrditev zadaj

- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-enota podometnega stanovanjskega vodnega števca model 2231, 2231.03, 2231.04, 2231.11, 2231.13, 2231.14, 2231.3, 2231.4, 2235.2, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 2278.5, 2278.6, Easytop-podometni ravni ventil model 5335.2, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 5340

Oprema

Držalna plošča za preprečevanje širjenja zvoka, pritrdilni vijaki, tesnilna prirobnica samolepilna

Model 2235.95

PE	Izdelek
1	609 078



Easytop-Komplet opreme

Visign for More 104

- za vgradno globino 45–130 mm


- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-enota podometnega stanovanjskega vodnega števca model 2231, 2231.03, 2231.04, 2231.11, 2231.13, 2231.14, 2231.3, 2231.4, Easytop-podometni ravni ventil model 2235, 2235.2, 2235.3, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 2278.5, 2278.6, Easytop-podometni ravni ventil model 5335.2, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 5340

Oprema

Rozeta, stenska zatesnitev, vrtljivi ročaj, označevalni obroči rdeči/modri

Model 2236.10

izvedba	PE	Izdelek
krom, sijaj	1	596 835


Easytop-Komplet opreme

- za vgradno globino 20–80 mm
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-enota podometnega stanovanjskega vodnega števca model 2231, 2231.03, 2231.04, 2231.11, 2231.13, 2231.14, 2231.3, 2231.4, Easytop-podometni ravni ventil model 2235, 2235.2, 2235.3, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 2278.5, 2278.6, Easytop-podometni ravni ventil model 5335.2, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 5340

Oprema

Rozeta, stenska zatesnitev, vrtljivi ročaj

Model 2236

izvedba	PE	Izdelek	
kromiran/rdeča	1	275 068	
kromiran/modra	1	275 075	


Easytop-Kapa
model za javne zgradbe

- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-enota podometnega stanovanjskega vodnega števca model 2231, 2231.03, 2231.04, 2231.11, 2231.13, 2231.14, 2231.3, 2231.4, Easytop-podometni ravni ventil model 2235, 2235.2, 2235.3, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 2278.5, 2278.6, Easytop-podometni ravni ventil model 5335.2, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 5340

Model 2236.50

izvedba	PE	Izdelek	
krom, sijaj	1	596 828	

RAXOFIX DN10

Raxofix DN10-Plastična cev

- za inštalacije pitne vode
- prilagodljiv

Oprema

Zaščitna cev siva

Model 5301.10

d	s	P [l/m]	D [m]	izvedba	PE	Izdelek	
16	3,8	0,0554	50	naraven	50/1000	781 484	


Raxofix DN10-Plastična cev

- za inštalacije pitne vode
- prilagodljiv
- ne vključuje: zaščitna cev

Model 5302.10

d	s	P [l/m]	D [m]	izvedba	PE	Izdelek	
16	3,8	0,0554	50	naraven	50/1000	781 477	


Raxofix DN10-Lok 90°

- silicijeva litina
- zatisni priključki

Model 5316.01

DN1	DN2	PE	Izdelek	
10	10	1	781 972¹	

¹ Spoj s hladnim stiskanjem DN10 je treba izvesti s čeljustmi za hladno stiskanje Raxofix 16.

Raxofix DN10-T-kos

- silicijeva litina
- zatisni priključki

Model 5318.01

d1	DN	d2	PE	Izdelek	
16	10	16	1	781 958¹	

¹ Spoj s hladnim stiskanjem DN10 je treba izvesti s čeljustmi za hladno stiskanje Raxofix 16.



Raxofix DN10-Vstavni kos s SC-Contur
 - za vse kovinske sisteme Viega
 - silicijeva litina
 - zatisni priključek, vstavni konec
Model 5313.01

d	DN	PE	Izdelek
15	10	1	781 538¹

¹⁾ Spoj s hladnim stiskanjem DN10 je treba izvesti s čeljustmi za hladno stiskanje Raxofix 16.



Raxofix DN10-Prehodni kos s SC-Contur
 - silicijeva litina
 - zatisni priključek, R-navoj
Model 5311.01

DN	R	PE	Izdelek
10	½	1	781 521¹

¹⁾ Spoj s hladnim stiskanjem DN10 je treba izvesti s čeljustmi za hladno stiskanje Raxofix 16.



Raxofix DN10-Spojka s SC-Contur
 - silicijeva litina
 - zatisni priključki
Model 5315.01

DN	d	PE	Izdelek
10	16	1	781 514¹
10		1	781 507¹

¹⁾ Spoj s hladnim stiskanjem DN10 je treba izvesti s čeljustmi za hladno stiskanje Raxofix 16.



Raxofix DN10-Stenska pritrdilna plošča s SC-Contur
 - silicijeva litina
 - zatisni priključek, Rp-navoji
Model 5325.51

DN	Rp	PE	Izdelek
10	½	1	781 491¹

¹⁾ Spoj s hladnim stiskanjem DN10 je treba izvesti s čeljustmi za hladno stiskanje Raxofix 16.



Vodilni lok za cev 90°
 - za površinsko ogrevanje / hlajenje
 Fonterra, preusmeritev cevi
 Fonterra
 - umetna masa
Model 1272

za d	PE	Izdelek
25	50	637 019

KRIŽNI T-KOSI



Raxofix-Križni T-kos za ogrevalne napeljave s SC-Contur
 - za križanje cevi ob ohranitvi
 ustrezne višine vgradnje, snemljiv
 element izolacijske obloge
 Exzentroflex ali celovita izolacija
 9 mm
 - medenina
 - zatisni priključki
Oprema
 Izolacijska obloga
Model 5349

d1	d2	d3	PE	Izdelek
16	16	16	1	647 933
20	16	16	1	647 940
20	16	20	1	647 957
20	20	20	1	647 964
25	16	25	1	730 772
25	20	25	1	730 789



Izolacijska obloga za Raxofix T-kos
Model 5349.9

d	PE	Izdelek
16-20	5	826 048
25	1	826 352


POVEZAVE RADIATORJEV



- Raxofix**
 - za neposredni zatisni priključek
 Raxofix
 - večplastno sestavljena cev

Oprema
 Izolacijska obloga
Model 5397.6

V	PE	Izdelek		
180	1	659 042		
250	1	659 158		



- Raxofix-Priključni blok radiatorja**
 - za neposredni zatisni priključek
 Raxofix, namestitev v zidni reži ali tleh

- večplastno sestavljena cev
Oprema
 Pritrditev iz pocinkanega jekla,
 izolacijska obloga
Model 5397.7

d	PE	Izdelek		
16	1	698 454		



- Raxofix-Priključni blok radiatorja**
 - za namestitev v zidni reži ali tleh
 - nerjavno jeklo
 - zatisni priključek Raxofix

Oprema
 Pritrditev iz pocinkanega jekla,
 izolacijska obloga
Model 5375.31


d1	d2	PE	Izdelek		
16	15	1	698 461		



- Raxofix-Privijalo s SC-Contur**
 - za evro-konus
 - medenina
 - zatisni priključek, G-navoj

Oprema
 Večkotni nastavek
Model 5381

d	G	PE	Izdelek		
16	3/4	10	647 889		
20	3/4	10	647 896		



- Raxofix-Privijalo**
 - za večplastno sestavljena cev
 Raxofix na evro-konusu
 - ni primerno za naslednje
 komponente ali namene:
 prilagodljiva cev

Oprema
 Večkotni nastavek
Model 5381.5

d	G	PE	Izdelek		
16	3/4	10	647 902¹⁾		
20	3/4	10	647 919¹⁾		

¹⁾ medenina ponikljana



Raxofix-Priključni cevni lok radiatorja s SC-Contur
 - za talni/stenski priključek
 - nerjavno jeklo
 - zatisni priključek
Model 5375.21P

d1	d2	G	V	PE	Izdelek		
16	15	52	350	2	645 649		



Privijalo
 - za bakreno cev, jekleno cev, evro-konus
 - medenina ponikljana
 - evro-konus
Oprema
 Večkotni nastavek
Model 94385.2

d	G	PE	Izdelek		
15	¾	10	636 050		



Privijalo
 - za bakreno cev, jekleno cev
 - medenina ponikljana
Oprema
 Večkotni nastavek
Model 94576.1

d	G	PE	Izdelek		
15	½	10	112 059		



Adapterski komplet
 - za priključni element za radiator z ventilom na radiatorju z ventilom z R½
 - medenina
 - samotesnilni
Model 1096.8

G1	G2	ŠK	PE	Izdelek		
½	¾	2	10	357 122		

ŠK = Število v kompletu



Adapterski komplet
 - za priključni element za radiator z ventilom na radiatorju z ventilom z R¾
Model 1096.9

ŠK	PE	Izdelek		
2	10	308 872		

ŠK = Število v kompletu



Dvovijačnik
 - za vijačni spoj
 - medenina ponikljana
 - R-navoj, G-navoj, vtično prileganje Viega
Oprema
 Večkotni nastavek
Model 1021.1-260

R	G	PE	Izdelek		
½	¾	10	108 311		
¾	¾	10	143 084		



Adapterski komplet
 - za razdelilnik grelnih krogov, vijačni spoj z evro-konusom
 - medenina
Oprema
 Večkotni nastavek
Model 1022.7

G1	G2	ŠK	PE	Izdelek		
¾	¾	2	1	279 547		

ŠK = Število v kompletu



Rozeta
 - za rad. priključek s cevjo d16, talni/stenski zaključek
Model 1079.1

L	Š	V	d	PE	Izdelek		
60	45	10	17	10	351 694		


Dvojna rozeta

- za rad. priključek s cevjo d16, talni/stenski zaključek

Model 1079.3

L	Š	V	d	razmak	PE	Izdelek
110	60	10	17	50	10	351 748


Rozeta

- za rad. priključek z rad. priključnim cevnim lokom/cevjo ali gladko bakreno cevjo, talni/stenski zaključek

Model 1079.5

L	Š	V	d	PE	Izdelek
60	45	10	15	10	132 781


Dvojna rozeta

- za rad. priključek z rad. priključnim cevnim lokom/cevjo ali gladko bakreno cevjo, talni/stenski zaključek

Model	L	Š	V	d	razmak	PE	Izdelek
1079.6	110	60	10	15	50	10	135 959
1079.7	110	60	10	15	40	10	264 581

PRIKLJUČNI ELEMENTI ZA PODNOŽNE LETVE IN RADIATORJE

Priključni element za podnožne letve in radiatorje

 - za radiator z ventilom s priključkom spodaj, izenačitev premikanja do aksialno 2 mm
 - ustreza za naslednje komponente ali namene: vtični adapter model 2233.6, Raxofix-vtični adapter model 5322.3


- rdeča litina

Oprema

Priključni kotni fitting medenina ponikljana z nastavljivo višino in vrtljiv do 360°, vijačni spoji G1/2x15, vtična kontura podaljšana

Opomba

Mere rad. priključka: razdalja od stene 65–140 mm, višina 180–275 mm.

Model 2277.2


PE	Izdelek
1	662 509


Raxofix-Vtični adapter s SC-Contur

- za izenačitev premikanja do 2 mm

- ustreza za naslednje komponente ali namene: priključni element za podnožne letve in radiatorje model 2277.2

 - silicijeva litina
 - zatisni priključek

Oprema

Vtična kontura podaljšana

Model 5322.3

d	PE	Izdelek
16	2	662 547
20	2	662 554


Vtični adapter

- ustreza za naslednje komponente ali namene: priključni element za podnožne letve in radiatorje model 2277.2

 - rdeča ali silicijeva litina
 - zaključni zaporni element

Model 2233.6

PE	Izdelek
2	663 346



Raxofix-Priključni element za podnožne letve in radiatorje s SC-Contur

- medenina
- zatisni priključek, G-navoj

Oprema

Stisljiv vijadni spoj G $\frac{1}{2}$ x15

Model 5373

d1	G	d2	PE	Izdelek
16	$\frac{1}{2}$	16	1	647 971
20	$\frac{1}{2}$	20	1	647 988



Priključni komplet radiatorja

- medenina ponikljana
- z zaporo, kotna izvedba

Oprema

Vijačni spoji za komplet adapterjev modelov 1022.6 in 1022.5

Model 2272.5

d	G	L1	D2	ŠK	PE	Izdelek
15	$\frac{3}{4}$	121	123	2	1	360 399

ŠK = Število v kompletu



Adapterski komplet

- za radiator z ventilom z Rp $\frac{1}{2}$
- medenina mat ponikljana
- vtično prileganje Viega

Oprema

Večkotni nastavek

Model 1022.6

R	G	ŠK	PE	Izdelek
$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	2	1	153 687

ŠK = Število v kompletu



Adapterski komplet

- za radiator z ventilom z G $\frac{3}{4}$ ZN
- možnosti kombiniranja: adapterski komplet model 1096.9
- medenina mat ponikljana
- vtično prileganje Viega

Oprema

Večkotni nastavek

Model 1022.5

G1	G2	ŠK	PE	Izdelek
$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	2	1	137 342

ŠK = Število v kompletu

RAZDELILNIK GRELNIH KROGOV



Razdelilnik

- za ogrevalne inštalacije
- nerjavno jeklo
- evro-konus, pokrivna matica G1
- plosko tesnilna

Oprema

Priključek na levi in desni strani, držala iz pocinkanega jekla, odzračevalni ventil, priprava za merilni tulec z R $\frac{1}{2}$ -zamaškom

Model 1078

n	PE	Izdelek
2	1	586 225
3	1	586 232
4	1	586 249
5	1	587 550
6	1	587 567
7	1	587 574
8	1	587 581
9	1	587 598
10	1	587 604
11	1	587 611
12	1	587 628

PRIBOR
NAMESTITVENI PRIBOR

Čep za tlačni preizkus

- za večplastno sestavljena cev, cev Raxinox
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: trajno obratovanje
- medenina
- večkratna uporaba

Oprema

Večkotni nastavek

Model 2169

d	Rp	PE	Izdelek
16	½	1	483 531
20	½	1	483 548
25	½	1	483 852
32	½	1	483 869


Komplet nadomestnih delov

- nadomestni del za naslednje proizvode: čep za tlačni preizkus model 2169

Oprema

5 nadomestnih tesnilnih elementov, mast za armature

Model 2169.21

za d	PE	Izdelek
16	1	775 865
20	1	775 872


Lepilni trak iz tkanine

- za pritrdilne plošče in plošče s čepki Fonterra, izolacijo cevi

Model 1262.2

Š	D [m]	izvedba	PE	Izdelek
50	50	srebrno siva	1	703 516


Lok za pritrditev cevi

- za cev v zaščitni cevi
- najlon

Model 2035.5

za d	Ø	L	PE	Izdelek
16/20	8	60	250	193 485
16/20	8	80	50	100 759
16/20	8	110	50	308 155


Lok za pritrditev cevi

- za cev v zaščitni cevi
- najlon

Model 2035.6

za d	Ø	L	razmak	PE	Izdelek
16/20	8	60	50	100	193 492
16/20	8	80	50	50	101 886
16/20	8	110	50	50	308 131

PRIBOR
ORODJA

Čeljust za hladno stiskanje
Picco
za Raxofix in Raxinox

- priporočeno za Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, zatiskovalnik z baterijskim napajanjem Picco, Ridgid RP 210
- jeklo fosfatirano

Model 5384.7

Ra	Ri	PE	Izdelek
16	16	1	645 243
20	20	1	645 250
25		1	645 267
32		1	645 274
40		1	645 281

Ra = za Raxofix

Ri = za Raxinox



Čeljust za hladno stiskanje

PT2

za Raxofix in Raxinox

- priporočeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, zatiskovalnik PT3-H/EH, PT3-AH, zatiskovalnik tipa 2 (PT2), zatiskovalnik Geberit/Mapress tipa EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 in ECO 202, zatiskovalniki Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340

- jeklo fosfatirano

Model 5399.7

Ra	Ri	PE	Izdelek
16	16	1	645 311
20	20	1	645 328
25		1	645 335
32		1	645 342
40		1	645 359
50		1	645 366
63		1	645 373

Ra = za Raxofix

Ri = za Raxinox



Komplet čeljusti za hladno stiskanje

PT2

za Raxofix in Raxinox

- priporočeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, zatiskovalnik PT3-H/EH, PT3-AH, zatiskovalnik tipa 2 (PT2), zatiskovalniki Geberit/Mepla tipa PWH 75, tipa N 230 V in tipa N polnilne baterije, zatiskovalnik Geberit/Mapress tipa EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 in ECO 202, zatiskovalniki Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340

- opremljeno z naslednjimi komponentami: sistemski kovček model 2202, predelek za kovček čeljusti za hladno stiskanje PT2 model 2202.1, Predelek za pokrov model 2202.60, čeljust za hladno stiskanje PT2 izdelek 645 311, 645 328, 645 335

Model 2202.33

Ra	Ri	ŠK	PE	Izdelek
16-25	16/20	3	1	793 500

Ra = za Raxofix

Ri = za Raxinox

ŠK = Število v kompletu



Komplet stiskalnih obročev

za Raxofix in Raxinox

- opremljeno z naslednjimi komponentami: sistemski kovček model 2202, predelek za kovček stiskalni obroči model 2202.4, Predelek za pokrov model 2202.90, stiskalni obroč izdelek 645 410, 645 427, 645 434, 645 441

Oprema

Omejevalnik za zgibno čeljust, artikel 622 657 (model 2496.1) in artikel 472 733 (model 2296.2)

Model 2202.43

ZČ	za d	ŠK	PE	Izdelek
P1/Z1	16-32	4	1	793 555

ZČ = za zgibno čeljust

ŠK = Število v kompletu



Stiskalni obroč
za Raxofix in Raxinox
- jeklo fosfatirano
Model 5396.1

ZČ	Ra	Ri	PE	Izdelek
P1/Z1	16	16	1	645 410 ¹
P1/Z1	20	20	1	645 427 ¹
P1/Z1	25		1	645 434 ¹
P1/Z1	32		1	645 441 ¹
Z2	40		1	645 458 ²
Z2	50		1	645 465 ²
Z2	63		1	645 472 ²

ZČ = za zgibno čeljust

Ra = za Raxofix

Ri = za Raxinox

¹⁾ ustreza za naslednje komponente ali namene: zgibna čeljust P1, Picco izdelek 622 657, zgibna čeljust PT2 izdelek 472 733

²⁾ ustreza za naslednje komponente ali namene: zgibna čeljust PT2 izdelek 472 740



Zgibna čeljust
PT2

za sistemske stiskalne obroče Viega

- priporočeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, zatiskovalnik PT3-H/EH, PT3-AH, zatiskovalnik tipa 2 (PT2), zatiskovalniki Geberit/Mepla tipa PWH 75, tipa N 230 V in tipa N polnilne baterije, zatiskovalnik Geberit/Mapress tipa EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 in ECO 202, zatiskovalniki Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340

- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Sanpress XL (rdeča litina)

- jeklo

Opomba

Dela na področju tal je treba izvesti s primernimi baterijsko napajanimi zatiskovalniki!

Model 2296.2

tip	GP	GPK	FKS	Ra	Ri	MP	VS	PE	Izdelek
Z1	25		12-35	16-32	16/20	$\frac{3}{8}$ - $\frac{3}{4}$	16-32	1	472 733
Z2	32-63	25-63	42-108,0	40-63		1-2		1	472 740

GP = za Geopress

GPK = za Geopress K

FKS = za fitinge za hladno stiskanje kovinskih sistemov stiskanja

Ra = za Raxofix

Ri = za Raxinox

MP = za Megapress

VS = za Viega Smartpress



Zgibna čeljust
P1, Picco

za sistemske stiskalne obroče Viega

- priporočeno za Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, zatiskovalnik z baterijskim napajanjem Picco, Ridgid RP 210

- jeklo

Model 2496.1

FKS	Ra	MP	VS	PE	Izdelek
12-35	16-32	$\frac{3}{8}$ - $\frac{3}{4}$	16-32	1	622 657

FKS = za fitinge za hladno stiskanje kovinskih sistemov stiskanja

Ra = za Raxofix

MP = za Megapress

VS = za Viega Smartpress



Klešče za rezanje cevi

- za cev Viega iz umetne mase

Oprema

Rezalnik zaščitnih cevi

Model 5341

za d	PE	Izdelek
12-25	1	652 005


Rezilo

- ustreza za naslednje komponente ali namene: klešče za rezanje cevi model 5341

Model 5341.6

	PE	Izdelek		
	1	653 620		


Klešče za rezanje cevi

- za cev Viega iz umetne mase
Model 2040

za d	PE	Izdelek		
12–25	1	117 047		


Rezilo

- ustreza za naslednje komponente ali namene: klešče za rezanje cevi model 2040

Model 2040-404

	PE	Izdelek		
	1	139 230		


Rezalnik zaščitnih cevi

- za zaščitna cev

Model 2041.5

za d	PE	Izdelek		
15–42	1	446 475		


Rezilo

- ustreza za naslednje komponente ali namene: rezalnik zaščitnih cevi model 2041.5

Model 2041.6

ŠK	PE	Izdelek		
2	1	446 482		

ŠK = Število v kompletu


Rezalniki cevi

- za cev iz umetne mase

Model 2191

za d	PE	Izdelek		
6–42	1	571 368		
6–63	1	571 375		


Rezalno kolesce

- ustreza za naslednje komponente ali namene: rezalniki cevi model 2191

- jeklo

Model 2191.1

za d	PE	Izdelek		
6–63	1	571 801		


Orodje za upogibanje

- za večplastno sestavljena cev

- jeklo

Model 5331

polmer upogiba	za d	PE	Izdelek		
2xd	16	1	586 393		
2,3xd	20	1	692 919		


Komplet orodja za notranje upogibanje

- za večplastno sestavljena cev

- umetna masa

Oprema

Obloga iz umetne mase za zapiranje

Model 5331.2

za d	D [m]	ŠK	PE	Izdelek		
16/20	1,5	2	1	712 679		

ŠK = Število v kompletu


Pogrezni rezkalnik

- za krajšanje podaljška, dolge stenske pritrdilne plošče ali priključnega kotnega fittinga

Oprema

Imbusni ključ

Model 94980

Rp	PE	Izdelek		
1/2	1/40	131 111		


Lovilnik ostružkov

- ustreza za naslednje komponente ali namene: pogrezni rezkalnik model 94980
- umetna masa
- nastavljiva globina

Model 94981

	PE	Izdelek		
	1	138 783		


Protipožarna zaščita Viega-Kit

- za cevne prehode po LAR in dokazilom o uporabnosti Viega abP P-2400/003/15-MPA BS, R30, R60, R90
- tvori izolacijski sloj, elastičen

Tehnični podatki

razred gradbenega materiala B2

Opomba

Rok uporabe 12 mesecev v zaprti originalni embalaži! Hraniti na suhem, zaščitite pred zmrzovanjem!

[dovoljenje DIBt Z-19.11-2204](#)
Model 4920.9

vsebina [ml]	PE	Izdelek		
300	1	756 116		



