




Prevista Dry

Predstenska / splakovalna
tehnika

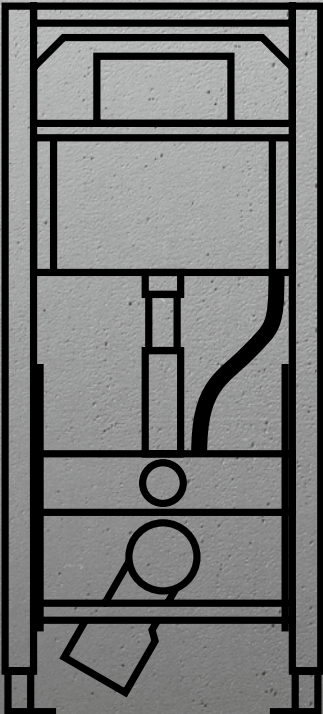

Predstenski sistem za suhomontažno gradnjo (lahka stenska gradnja). Možna je namestitvev za neoviran dostop ter invalidom dostopna namestitvev. Predstenski elementi so pripravljenev za konstrukcijsko gradnjo delne ali celotne višine prostorov kot tudi za prostostoječe konstrukcije. Pritrditev v kovinske in lesene konstrukcijske okvirje, neposredno na steno z 2 pritrdilnima točkama ali z montažnimi letvami. Stojke so primerne za 50 in 75 mm C-profile. Zvočno izolirani sklopi za namestitvev vseh Viega stenskih pritrdilnih plošč. Elemente je mogoče integrirati v sistem tirnic Prevista Dry Plus.

Predstenski elementi za:

WC, bide, umivalnik, pisoar, nosilce armatur.
Vgradna globina je brezstopenjsko nastavljliva od 120 do 200 mm.

Oblaganje se izvaja z:

Globinsko impregnirane obloge iz mavčnih plošč ojačane s steklenimi vlakni, debeline 18 mm.
Obloge iz mavčnih plošč za zelo vlažna območja, obloge MuroLive, standardne obloge.

Opomba

V zvezi z uporabo sistema za druga področja uporabe in medije od navedenih se je treba posvetovati s podjetjem Viega!
Obremenitev: WC in bide 400 kg, umivalnik in pisoar 150 kg, podporni in oprijemni ročajji 100 kg! Izpolnjuje splošne zahteve za požarno zaščito in zvočno izolacijo. Podrobne informacije o požarni zaščiti in zvočni izolaciji najdete na spletni strani Viega ali pri svoji kontaktni osebi podjetja Viega.

Konfigurator aktivirne tipke

Spletna aplikacija za preprosto in hitro določanje in vizualizacijo ustrezne aktivirne tipke za oblikovanje kopalnice.

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak!

Aktualne mere Z in mere za vgradnjo ter druge tehnične podatke najdete na spletni strani Viega in jih je treba preveriti pred nakupom, med načrtovanjem, gradnjo in uporabo. Naši izdelki se nenehno optimizirajo.

Ta opis izdelka vsebuje pomembne informacije o izbiri izdelka oz. sistema, namestitvi in zagonu ter namenski uporabi in po potrebi vzdrževalne ukrepe. Te informacije o izdelkih, njihove lastnosti in tehnike uporabe temeljijo na trenutno veljavnih standardih v Evropi (npr. EN) in/ali v Nemčiji (npr. DIN/DVGW). Nekateri odlomki v besedilu se lahko nanašajo na tehnične predpise v Evropi/Nemčiji. Za druge države, kjer ni ustreznih nacionalnih določil, velja ta dokumentacija kot priporočilo. Ustrezni nacionalni zakoni, standardi, predpisi, normativi in drugi tehnični predpisi imajo prednost pred nemškimi/evropskimi smernicami, opisanimi v tem opisu izdelka: predstavljene informacije niso zavezujoče za druge države in ozemlja ter jih je treba, kot rečeno, razumeti kot priporočilo.

KAZALO

WC elementi	308
Elementi za umivalnik	316
Elementi za pisoar	330
Elementi za bide	333
Vmesna konzola	333
Pritrdilni elementi	334
Kompleti za pritrditev	336
Pribor za WC s tušem	336
Pribor za pritrditev	337
Priključni elementi Prevista	338

**Koda GTIN (Global Trade Item Number - globalna trgovinska številka izdelka, prej EAN)**

Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.

WC ELEMENTI



Prevista Dry-WC element s priključkom za tuš WC 1120 mm

- dodatno se lahko naroči Prevista Dry-podporni komplet model 8570.37
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrilni komplet model 8570.36
- jeklo, PE
- združljiv z vsemi aktivirnimi tipkami za WC Prevista, integracija v Prevista Dry Plus, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, za neoviran dostop

Oprema

Okvir prašno premazan (40x40), podometni splakovalnik 3H, dušilka splakovalnega toka, priključna doza za WC, prazna cev za priključek WC s tušem, priključna garnitura za WC, pritrdilni material, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje, vodni priključek R $\frac{1}{2}$ zadaj in zgoraj, priključno koleno za WC DN90 (z nastavljivo globino) iz PP, ekscentrični prehodni element DN90/100 iz PP

Tehnični podatki


tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l
območje nastavitve delne količine splakovanja pribl. 2–4 l
tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
območje nastavitve polne količine splakovanja pribl. pribl. 3,5–7,5 l
max. obremenitev 400 kg
max. previs 700 mm

Opomba

Aktivirne tipke in pribor: skupina izdelkov aktivirnih tipk za WC in pisoarje Prevista.

Model 8522

VG	Š	PE	Izdelek
1120	500	1/15	771 980





**Prevista Dry-WC element
prilagodljiva višina keramike
s priključkom za tuš WC
1120 mm**

- dodatno se lahko naroči Prevista Dry-podporni komplet model 8570.37
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrilni komplet model 8570.36
- jeklo, PE
- združljiv z vsemi aktivirnimi tipkami za WC Prevista, integracija v Prevista Dry Plus, višina keramike je prilagodljivo nastavljiva, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, za neoviran dostop

Oprema

Okvir prašno premazan (40x40), podometni splakovalnik 3H, dušilka splakovalnega toka, priključna doza za WC, prazna cev za priključek WC s tušem, priključna garnitura za WC, pritrilni material, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje, vodni priključek R $\frac{1}{2}$ zadaj in zgoraj, priključno koleno za WC DN90 (z nastavljivo globino) iz PP, ekscentrični prehodni element DN90/100 iz PP

Tehnični podatki

tovariška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l
območje nastavitve delne količine splakovanja pribl. 2–4 l
tovariška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
območje nastavitve polne količine splakovanja pribl. pribl. 3,5–7,5 l
max. obremenitev 400 kg
max. previs 700 mm


Opomba

Aktivirne tipke in pribor: skupina izdelkov aktivirnih tipk za WC in pisoarje Prevista.

Model 8521

VG	Š	ZNV	PE	Izdelek
1120	500	330–390	1/15	771 997

ZNV = nastavljiv po višini



**Prevista Dry-WC element
za stenski WC
8 cm**

- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrilni komplet model 8570.36
- jeklo, PE
- združljiv z vsemi aktivirnimi tipkami za WC Prevista, integracija v Prevista Dry Plus, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, za neoviran dostop

Oprema

Okvir prašno premazan (40x40), podometni splakovalniki 3F, priključna garnitura za WC, pritrilni material, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje, vodni priključek R $\frac{1}{2}$ zgoraj, priključno koleno za WC DN90 iz PE

Tehnični podatki


tovariška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l
območje nastavitve delne količine splakovanja pribl. 3–4 l
tovariška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
območje nastavitve polne količine splakovanja pribl. pribl. 4,5–7,5 l

Opomba

Aktivirne tipke in pribor: skupina izdelkov aktivirnih tipk za WC in pisoarje Prevista.

Model 8523

VG	PE	Izdelek
1130	1/12	798 529





**Prevista Dry-WC element
s priključkom za tuš WC
980 mm**

- dodatno se lahko naroči Prevista Dry-podporni komplet model 8570.37
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8570.36
- jeklo, PE
- združljiv z vsemi aktivirnimi tipkami za WC Prevista, integracija v Prevista Dry Plus, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, za neoviran dostop

Oprema

Okvir prašno premazan (40x40), podometni splakovalnik 3H, dušilka splakovalnega toka, priključna doza za WC, prazna cev za priključek WC s tušem, priključna garnitura za WC, pritrdilni material, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje, vodni priključek R $\frac{1}{2}$ zadaj in zgoraj, priključno koleno za WC DN90 (z nastavljivo globino) iz PP, ekscentrični prehodni element DN90/100 iz PP

Tehnični podatki


tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l
območje nastavitve delne količine splakovanja pribl. 2-4 l
tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
območje nastavitve polne količine splakovanja pribl. pribl. 3,5-7,5 l
max. obremenitev 400 kg
max. previs 700 mm

Opomba

Aktivirne tipke in pribor: skupina izdelkov aktivirnih tipk za WC in pisoarje Prevista.

Model 8530

VG	Š	PE	Izdelek
980	500	1/15	772 000



**Prevista Dry-WC element
s priključkom za tuš WC
820 mm**

- dodatno se lahko naroči Prevista Dry-podporni komplet model 8570.37
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8570.36
- jeklo, PE
- združljiv z vsemi aktivirnimi tipkami za WC Prevista, integracija v Prevista Dry Plus, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, za neoviran dostop

Oprema

Okvir prašno premazan (40x40), podometni splakovalnik 3L, priključna doza za WC, prazna cev za priključek WC s tušem, priključna garnitura za WC, pritrdilni material, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje, vodni priključek R $\frac{1}{2}$, priključno koleno za WC DN90 (z nastavljivo globino) iz PP, ekscentrični prehodni element DN90/100 iz PP

Tehnični podatki


tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l
območje nastavitve delne količine splakovanja pribl. 2-4 l
tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
območje nastavitve polne količine splakovanja pribl. pribl. 3,5-7,5 l
max. obremenitev 400 kg
max. previs 700 mm

Opomba




Aktivirne tipke in pribor: skupina izdelkov aktivirnih tipk za WC in pisoarje Prevista.

Model 8533

VG	Š	PE	Izdelek
820	500	1/15	772 017



Pregled kombinacij: WC elementi v kombinaciji z WC-ji s tušem

							
		8521/8522/8530			8533/8530.1		
	 izdelek 827 618		■				
	izdelek 827 601 8570.70				■		
GEBERIT	Mera Classic 146210111		■			■	
	Mera Comfort 146200111		■			■	
	Sela 146220111		■			■	
	Tuma Classic 146090111		■			■	
	Tuma Comfort 146290111		■			■	
Grohe	Sensia Arena 39354SH1 N/N		■			■	
TECE	One 9700200		*1			*1	
TOTO	RP WC keramika CW542EY		■			■	
	Washlet RX TCF794CG		■			■	
	Washlet SX TCF796CG		■			■	
	GL 2.0 TCF6532C3GV1		■			■	
	EK 2.0 TCF6632G#NW1		■			■	
	SG 2.0 TCF403REGV1 + CW512YR		■			■	
	AC 2.0 TCF996RWG		■			■	
	Neorest EW 2.0 TCF994RWG		■			■	
LAUFEN	Cleanet Riva 820691		■			■	
	Cleanet Navia 820601		■			■	
Villeroy & Boch	ViClean - I100 V0E100R1		■			■	
DURAVIT	SensoWash 610001/200/300		■			■	

*1 – TECE One zahteva priključek za toplo in hladno vodo na kraju samem. To je treba upoštevati že pri vgradnji ogrodja!

Možnost priklopa tudi drugega WC-ja s tušem. Posvetujte se prosim s tehnično podporo. Vsebovane informacije temeljijo na podatkih o izdelku, ki so jih zagotovili proizvajalci. Skladno z navedenim ne moremo zagotoviti njihove točnosti; podatki se lahko spremenijo.



Prevista Dry-WC element
višina keramike je individualno prilagodljiva
1120 mm

- samo v kombinaciji z naslednjimi komponentami: prekrivna plošča za WC Prevista model 8570.39
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrilni komplet model 8570.36
- jeklo, PE
- združljiv z vsemi aktivirnimi tipkami za WC Prevista, integracija v Prevista Dry Plus, višina keramike je individualno prilagodljiva, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, za neoviran dostop
- ne vključuje: prekrivna plošča

Oprema

Okvir prašno premazan (40x40), podometni splakovalnik 3H, dušilka splakovalnega toka, priključna garnitura za WC, pritrilni material, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje, vodni priključek R $\frac{1}{2}$ zadaj in zgoraj, priključno koleno za WC DN90 (prilagodljivo) iz PE, ekscentrični prehodni element DN90/100 iz PE

Tehnični podatki

tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l
 območje nastavitve delne količine splakovanja pribl. 2-4 l
 tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
 območje nastavitve polne količine splakovanja pribl. pribl. 3,5-7,5 l
 max. obremenitev 400 kg
 max. previs 700 mm


Opomba

Aktivirne tipke in pribor: skupina izdelkov aktivirnih tipk za WC in pisoarje Prevista.
 S preoblikovanjem navojnega sornika je mogoče nastavljivo območje prilagoditi na 320-400 mm.
 Za uporabo priključka navpično navzdol, je potrebno dodatno naročiti artikel 713 744.

Model 8521.32

VG	Š	INO	PE	Izdelek
1120	500	340-420	1/4	772 024

INO = Individualno nastavljivo območje



Prekrivna plošča za WC Prevista

- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry-WC element model 8521.32
- steklo

Oprema

Gumb z rozeto za individualno nastavitev višine WC-keramike, priključna garnitura za WC

Model 8570.39

L	Š	s	izvedba	PE	Izdelek
560	490	6	prometno bela	1	775 841



Plinska tlačna vzmet

> 28 kg

- za keramične školjke težje od 28 kg do največ 34 kg
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry-WC element model 8521.32
- jeklo
- hidravlično sprožanje

Model 8580.6

PE	Izdelek
1	785 895



Prevista Dry-WC element
višino lahko monter kasneje prestavi
1120 mm

- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrilni komplet model 8570.36
- jeklo, PE
- združljiv z vsemi aktivirnimi tipkami za WC Prevista, integracija v Prevista Dry Plus, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, za neoviran dostop
- ne vključuje: prekrivna plošča

Oprema

Okvir prašno premazan (40x40), podometni splakovalnik 3H, dušilka splakovalnega toka, priključna garnitura za WC, pritrdilni material, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje, vodni priključek R $\frac{1}{2}$ zadaj in zgoraj, priključno koleno za WC DN90 (z nastavljivo globino) iz PP, ekscentrični prehodni element DN90/100 iz PP

Tehnični podatki

tovariška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l
 območje nastavitve delne količine splakovanja pribl. 2–4 l
 tovariška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
 območje nastavitve polne količine splakovanja pribl. 3,5–7,5 l
 max. obremenitev 400 kg
 max. previs 700 mm


Opomba

Aktivirne tipke in pribor: skupina izdelkov aktivirnih tipk za WC in pisoarje Prevista.

Model 8522.31

VG	Š	NNO	PE	Izdelek
1120	500	310–390	1/12	772 031

NNO = Naknadno nastavljivo območje



Prekrivna plošča

- za WC elementi z naknadno nastavljivo višino
- nerjavno jeklo

Opomba

Za uporabo pri WC elementih z individualno nastavljivo višino po namestitvi.

Model 8040.21

L	Š	s	PE	Izdelek
460	390	2,5	1	703 387



**Prevista Dry-WC element
samostoječi WC ali otroški WC
1120 mm/820 mm**

- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrilni komplet model 8570.36
- jeklo, PE
- lahko se krajša s 1120 na 820 mm, združljiv z vsemi aktivirnimi tipkami za WC Prevista, integracija v Prevista Dry Plus, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, za neoviran dostop

Oprema

Podometni splakovalnik 3H, dušilka splakovalnega toka, splakovalna cev s fittingom za splakovalne cevi 45x230 mm, pritrilni material, nožna zavora za nastavev višine vgradnje, vodni priključek R $\frac{1}{2}$ zadaj in zgoraj, priključno koleno za WC DN90 (z nastavljlivo globino) iz PP, ekscentrični prehodni element DN90/100 iz PP, držalo, cevna objemka DN90


Tehnični podatki

tovarniška nastavev delne količine splakovanja pribl. 3 l
območje nastavitve delne količine splakovanja pribl. 2–4 l
tovarniška nastavev polne količine splakovanja pribl. 6 l
območje nastavitve polne količine splakovanja pribl. pribl. 3,5–7,5 l

Opomba

Aktivirne tipke in pribor: skupina izdelkov aktivirnih tipk za WC in pisoarje Prevista.

Model 8522.33



VG	Š	PE	Izdelek
1120	500	1/12	772 048



**Prevista Dry-WC element
za oporne ročaje
prilagodljiva višina keramike
1120 mm**

- dodatno se lahko naroči Prevista Dry-podporni komplet model 8570.37
- opremljeno z naslednjimi komponentami: Prevista Dry-pritrilni komplet model 8570.36
- jeklo, PE
- združljiv z vsemi aktivirnimi tipkami za WC Prevista, integracija v Prevista Dry Plus, višina keramike je prilagodljivo nastavljliva, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, za neoviran dostop

Oprema

Okvir prašno premazan (40x40), podometni splakovalnik 3H, pritrilni elementi za oporne ročaje levo in desno od WC elementa, dušilka splakovalnega toka, priključna doza za WC, prazna cev za priključek WC s tušem, priključna garnitura za WC, pritrilni material, nožna zavora za nastavev višine vgradnje, vodni priključek R $\frac{1}{2}$ zadaj in zgoraj, priključno koleno za WC DN90 (z nastavljlivo globino) iz PP, ekscentrični prehodni element DN90/100 iz PP


Tehnični podatki

tovarniška nastavev delne količine splakovanja pribl. 3 l
območje nastavitve delne količine splakovanja pribl. 2–4 l
tovarniška nastavev polne količine splakovanja pribl. 6 l
območje nastavitve polne količine splakovanja pribl. pribl. 3,5–7,5 l
max. obremenitev 400 kg
max. previs 700 mm

Opomba

Aktivirne tipke in pribor: skupina izdelkov aktivirnih tipk za WC in pisoarje Prevista.

Model 8874.9



VG	Š	ZNV	PE	Izdelek
1120	910	330–390	1	793 074

ZNV = nastavljliv po višini



Prevista Dry-WC element
objektna različica
1120x490 mm

- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry Plus
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8180.73
- jeklo, PE
- združljiv z vsemi aktivirnimi tipkami za WC Prevista, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema

Okvir prašno premazan (30x30), podometni splakovalnik 3H, priključna garnitura za WC, pritrdilni material, vodni priključek R $\frac{1}{2}$ zadaj, priključno koleno za WC DN90 (z nastavljivo globino) iz PP, ekscentrični prehodni element DN90/100 iz PP


Tehnični podatki

tovarniška nastavitve delne količine splakovanja pribl. 3 l
 območje nastavitve delne količine splakovanja pribl. 2–4 l
 tovarniška nastavitve polne količine splakovanja pribl. 6 l
 območje nastavitve polne količine splakovanja pribl. pribl. 3,5–7,5 l
 max. obremenitev 400 kg
 max. previs 700 mm

Opomba

Aktivirne tipke in pribor: skupina izdelkov aktivirnih tipk za WC in pisoarje Prevista.

Model 8524



VG	Š	PE	Izdelek
1120	490	1/15	771 973

ELEMENTI ZA UMIVALNIK



Prevista Dry-Element za umivalnik 1120 mm

priključki z nastavljivo višino

- za umivalnik z enoročno armaturo
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8570.36
- jeklo
- integracija v Prevista Dry Plus

Oprema


Okvir prašno premazan (40x40), pritrditev keramike s prilagodljivo višino, priključki s hitrim vpenjalom z nastavljivo višino, pritrdilni material, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje, odtočni lok, ki se lahko skrajša DN40/50 z gumijastim navojnim tulcem DN50/30

Tehnični podatki

max. obremenitev 150 kg

Model 8535

VG	Š	PE	Izdelek
1120	500	1/10	776 183





**Prevista Dry-Element za umivalnik
priključki fiksirani
1120 mm**

- za umivalnik z enoročno armaturo
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8570.36
- jeklo
- integracija v Prevista Dry Plus

Oprema


Okvir prašno premazan (40x40), pritrjene priključne prečke, odtočni lok, ki se lahko skrajša DN40/50 z gumijastim navojnim tulcem DN50/30, pritrdilni material za element (za tla) in keramiko, vijaki (samorezni) za pritrditve na kovinski konstrukcijski okvir, Ø luknje 11 mm za pritrditve v leseno konstrukcijo okvirja, nožna zavora za nastavev višine vgradnje

Tehnični podatki

max. obremenitev 150 kg

Model 8538

VG	Š	PE	Izdelek
1120	500	1/10	789 329



**Prevista Dry-Element za umivalnik
820-980 mm**

- za umivalnik z enoročno armaturo
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8570.36
- jeklo
- integracija v Prevista Dry Plus
- ne vključuje: merski trak

Oprema


Okvir prašno premazan (40x40), pritrditve keramike s prilagodljivo višino, priključki s hitrim vpenjalom z nastavljivo višino, pritrdilni material, nožna zavora za nastavev višine vgradnje, odtočni lok, ki se lahko skrajša DN40/50 z gumijastim navojnim tulcem DN50/30

Tehnični podatki

max. obremenitev 150 kg

Model 8535.31

VG	Š	PE	Izdelek
820-980	500	1/10	776 190





Prevista Dry-Element za umivalnik
višina keramike je individualno prilagodljiva
1120 mm

- za umivalnik za neoviran dostop za armaturo z eno odprtino, umivalnik z enoročno armaturo
- samo v kombinaciji z naslednjimi komponentami: prekrivna plošča za umivalnik Prevista model 8570.45
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrilni komplet model 8570.36
- jeklo
- integracija v Prevista Dry Plus, za neoviran dostop
- ne vključuje: prekrivna plošča

Oprema

Okrvir prašno premazan (40x40), plinska tlačna vzmet, priključne gibke cevi prilagodljive, podometni priključni okrov z nastavljivo višino sifona, gumijasti navojni tulec DN40/30, 2 stenska prehoda, podometna doza za sprejem gumba za individualno nastavitev višine keramike umivalnika, pritrdilni material, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje, 2 kotna ventila G½ –G¾

Tehnični podatki

max. obremenitev 150 kg


Opomba

Samo za uporabo za keramiko umivalnikov s skupno težo 15–21 kg vklj. z armaturo!

Model 8535.32

VG	Š	INO	PE	Izdelek
1120	500	200	1/5	776 213

INO = individualno nastavljivo območje



Prekrivna plošča za umivalnik Prevista


- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry-element za umivalnik model 8535.32
- steklo

Oprema

Gumb z rozeto za individualno nastavitev višine keramike umivalnika, podometni priključni okrov s prekrivno ploščo kromiran, stiskalni vijačni spoji in priključna cev, odtočni lok 300 mm kromiran, pritrdilni material

Model 8570.45

L	Š	s	izvedba	PE	Izdelek
780	720	6	steklo, belo	1	785 536



Pregled priključne WT keramike za umivalnik Viega Prevista Dry Individualno nastavljiva višina keramike, model 8535.32
Keramika mora izpolnjevati naslednje karakteristike:

1. WT namestitvena razdalja: 280 mm
2. Širina keramike: 500 mm – 700 mm
3. Višina odtočnega ventila: 50 mm

Kombinacije odtoka:

- A** – Odtočno koleno in odtočna cev sta vključena v dobavo
B – Neposredno priključeno odtočno koleno
 (dodatno: odtočno koleno, številka izdelka **743 208**)
C – Priključek za odpadno vodo z odtočno cevjo dolžine 120 mm
 (dodatno: odtočna cev 120 mm, številka izdelka **670 856**)



proizvajalec	serija	številka modela / številka izdelka	masa keramike	kombinacija odtoka	uporaba
Villeroy & Boch	Aveo new	413070	19,25	A	x
	Hommage	710165	22,90	-	-
	Joyce	410560	15,32	B	x
	La Belle	612671	23,10	-	-
	Lifetime	517460	17,05	A	x
		517470	20,45	A	x
	Memento	513350	17,00	A	x
		513360	18,30	A	x
	Omnia Architectura	517555	16,96	A	x
		517755	14,85	A	o
		517860	20,25	A	x
		517760	22,16	-	-
		517565	22,60	-	-
		517867	20,85	B	x
		517862	20,25	A	x
	517570	25,25	-	-	
	Omnia classic	712250	13,17	B	o
	O.novo	711900	12,53	B	o
		516055	15,13	A	x
		516060	17,01	A	x
		516065	18,42	A	x
	Pure Stone	517061	18,93	A	x
	Sentique	514360	18,60	A	x
		514365	19,65	A	x
	Subway 2.0	711355	15,88	A	x
		711360	19,00	A	x
		711365	21,50	-	-
	Subway 2.0 oval	711455	15,88	A	x
		711460	17,94	A	x
		711465	19,56	A	x
Venticello	412460	17,45	B	x	
	412465	19,60	B	x	
Ideal Standard	Connect Arc	E 8148 xx	14,10	A	o
		E 8116 xx	16,40	A	x
		E 8117 xx	17,50	A	x
		E 8114 xx	16,40	A	x
		E 8146 xx	14,10	A	o
		E 8144 xx	18,50	A	x
		E 8143 xx	18,50	A	x
	Eurovit Plus	V 3027 xx	18,00	B	x
		V 3028 xx	20,00	B	x

proizvajalec	serija	številka modela / številka izdelka	masa keramike	kombinacija odtoka	uporaba
Ideal Standard	San ReMO	E 7450 xx	11,50	A	o
		E 7460 xx	13,00	B	o
		E 7461 xx	13,00	A	o
		E 7462 xx	13,00	A	o
	Simply U clear	T 0156 xx	22,00	-	-
	Simply U Dynamic	T 0163 xx	18,20	A	x
		T 0162 xx	20,80	A	x
	Simply U Intensive	T 0974 xx	20,30	C	x
	Simply U Natural	T 0166 xx	12,80	A	o
	Soft Mood	T 0541 xx	14,00	A	o
		T 0554 xx	16,00	A	x
		T 0452 xx	16,00	A	x
		T 0555 xx	17,00	A	x
		T 0453 xx	17,00	A	x
		T 0556 xx	18,00	A	x
		T 0454 xx	18,00	A	x
	Strada	K 0815 xx	14,70	A	o
	Tonic	K 0688 xx	14,00	B	o
		K 0689 xx	15,00	B	x
	Ventuno	T 0153 xx	18,00	B	x
T 0154 xx		19,50	B	x	
Duravit	Architec	449580000	15,20	A	x
	Darling New	2621550000	15,30	A	x
		2621600000	18,00	A	x
		2621650000	19,00	A	x
	D-Code	2310550000	16,10	A	x
		2310660000	17,80	A	x
		2310600000	17,80	A	x
		2311550000	16,10	A	x
		2311600000	17,80	A	x
		2311650000	21,60	-	-
		2312600000	18,60	A	x
		2313600000	18,60	A	x
		DuraPlus	354650000	15,10	B
	DuraStyle	2319550000	15,80	A	x
		2319600000	17,00	A	x
		2319650000	18,40	A	x
	Happy D2	2316600000	19,50	A	x
		2316650000	20,80	A	x
	MEbyStarck	2335600000	16,50	A	x
	P3	2331600000	17,00	A	x
		2331650000	18,00	A	x
	Pura Vida	2701600000	15,60	A	x
		2701700000	18,70	A	x
		2700600000	14,90	A	x
		2700700000	18,10	A	x
	Second Floor	49160000	16,70	C	x
		49170000	16,70	C	x
Serie 1930	438600000	13,50	B	o	

proizvajalec	serija	številka modela/ številka izdelka	masa keramike	kombinacija odtoka	uporaba
Duravit	Starck 2	2323550000	15,70	A	x
		2323600000	16,80	A	x
		2323650000	18,20	A	x
	Starck 3	3015500000	13,00	A	o
		3016000000	15,90	A	x
		3006500000	21,00	B	x
Vero	4546000000	17,90	A	x	
	4547000000	20,90	A	x	
Vitra	Metropole	5662B003-0001	16,40	A	x
	Options NUO	4431B003-0001	15,20	A	x
		4432B003-0001	17,70	A	x
	Shift	4381B003-0001	11,80	A	o
		4382B003-0001	16,10	A	x
		4383B003-0001	19,30	A	x
	S 50	5341L003-0001	14,60	B	o
		5342L003-0001	16,10	B	x
		5341L003-0001	14,60	B	o
		5342L003-0001	16,10	B	x
	S 20	5501L003-0001	12,40	A	o
		5502L003-0001	13,80	A	o
		5503L003-0001	15,50	A	x
		5504L003-0001	16,60	A	x
T4	4452B003-0001	17,90	A	x	

Uporaba:

x pri skupni masi (keramika, armatura, odtočni ventil) > 21 kg je potrebna fizična pomoč pri dvigovanju keramike
 o pri skupni masi (keramika, armatura, odtočni ventil) < 15 kg je potrebna fizična pomoč pri spuščanju keramike
 - se ne uporablja

Podatki v teh navodilih za uporabo so prevzeti iz informacij o izdelku s strani proizvajalca. Za popolnost, natančnost ali spremembe ne moremo prevzeti odgovornosti. Lahko se uporablja tudi druga WT keramika, pri čemer predlagamo predhodno tehnično posvetovanje.



**Prevista Dry-Element za umivalnik
za neoviran dostop
1120 mm**

- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrilni komplet model 8570.36
- jeklo
- integracija v Prevista Dry Plus

Oprema

Okvir prašno premazan (40x40), pritrnitev keramike s prilagodljivo višino, priključki s hitrim vpenjalom z nastavljivo višino, univerzalno podometno držalo sifona, pritrilni material, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje

Tehnični podatki


max. obremenitev 150 kg

Opomba

Univerzalno podometno držalo sifona za namestitev: podometnega sifona s kromirano prekrivno ploščo (modela 5633.1), podometni sifon z belo prekrivno ploščo (modela 5633.2).

Model 8536

VG	Š	PE	Izdelek
1120	500	1/10	776 046



**Prevista Dry-Element za umivalnik
za neoviran dostop
820-980 mm**

- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrilni komplet model 8570.36
- jeklo
- integracija v Prevista Dry Plus

Oprema

Okvir prašno premazan (40x40), pritrnitev keramike s prilagodljivo višino, priključki s hitrim vpenjalom z nastavljivo višino, univerzalno podometno držalo sifona, pritrilni material, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje

Tehnični podatki


max. obremenitev 150 kg

Opomba

Univerzalno podometno držalo sifona za namestitev: podometnega sifona s kromirano prekrivno ploščo (modela 5633.1), podometni sifon z belo prekrivno ploščo (modela 5633.2).

Model 8536.1

VG	Š	PE	Izdelek
820-980	500	1/10	776 251





**Prevista Dry-Element za umivalnik
z Easytop podometno enoto za stanovanjski vodni števec
1120 mm**

- za umivalnik z enoročno armaturo
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8570.36
- jeklo
- integracija v Prevista Dry Plus


Oprema

Okvir prašno premazan (40x40), 2 podometna ravna ventila, ohišje ventila iz rdeče ali silicijeve litine v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), zgornji deli, gradbena zaščita, za namestitev 2 merilnih kapsul Koax G2, slepe prirobnice, izolacijska obloga, na strani vhoda in na strani izhoda (za etažno razdelitev) z Rp $\frac{3}{4}$, priključek Rp $\frac{1}{2}$ za armaturo umivalnika, višina keramike in enota števca se lahko prilagodi, odtočni lok, ki se lahko skrajša DN40/50 z gumijastim navojnim tulcem DN50/30, pritrdilni material za element (za tla) in keramiko, vijaki (samorezni) za pritrnitev na kovinski konstrukcijski okvir, Ø luknje 11 mm za pritrnitev v leseno konstrukcijo okvirja, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje

Tehnični podatki

max. obremenitev 150 kg
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 8537



VG	Š	PE	Izdelek
1120	500	1/11	776 268



**Prevista Dry-Element za umivalnik
podometni vodni števec EAT tipa Allmess
1120 mm**

- za umivalnik z enoročno armaturo
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrilni komplet model 8570.36
- jeklo
- integracija v Prevista Dry Plus


Oprema

Okvir prašno premazan (40x40), podometno ohišje vodnega števca EAT tipa Allmess za vgradnjo merilne kapsule vodnega števca Allmess tipa MES 3K in MES 3W, stenske pritrilne plošče z zvočno izolacijo Sanpress, 2 stenski pritrilni plošči Sanpress z notranjim cevnim navojem Rp $\frac{1}{2}$, predhodno nameščeni, 2 T-kosa z odvodom Rp $\frac{3}{4}$ za števeci z razdelitvijo po etažah, 2 prosto pretočna ventila DN20 rdeča litina s prehodom Rp $\frac{3}{4}$, 2 osnovni enoti vodnih števecov, 2 zaščitna pokrovička in preskusni zatesnitveni kompleti, višina keramike in enota števca se lahko prilagodita, odtočni lok, ki se lahko skrajša DN40/50 z gumijastim navojnim tulcem DN50/30, pritrilni material za element (za tla) in keramiko, vijaki (samorezni) za pritrditev na kovinski konstrukcijski okvir, Ø luknje 11 mm za pritrditev v leseno konstrukcijo okvirja, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje

Tehnični podatki

max. obremenitev 150 kg

Model 8537.31



VG	Š	PE	Izdelek
1120	500	1/11	776 275



**Prevista Dry-Element za umivalnik
za nadometno armaturo
1300 mm**

- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrilni komplet model 8570.36
- jeklo
- integracija v Prevista Dry Plus

Oprema


Okvir prašno premazan (40x40), pritrditev keramike s prilagodljivo višino, priključki s hitrim vpenjalom z nastavljivo višino, pritrilni material, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje, odtočni lok, ki se lahko skrajša DN40/50 z gumijastim navojnim tulcem DN50/30

Tehnični podatki

max. obremenitev 150 kg

Model 8540

VG	Š	PE	Izdelek	
1300	500	1/12	776 220	





**Prevista Dry-Element za umivalnik
za podometno stensko armaturo
1300 mm**

- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrilni komplet model 8570.36
- jeklo, les
- integracija v Prevista Dry Plus

Oprema


Okvir prašno premazan (40x40), pritrđitev keramike s prilagodljivo višino, pritrđilna ploščca za podometno stensko armaturo z nastavljivo višino in globino s pomočjo hitrega vpenjala, pritrđilni material, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje, odtočni lok, ki se lahko skrajša DN40/50 z gumijastim navojnim tulcem DN50/30

Tehnični podatki

max. obremenitev 150 kg

Model 8540.31

VG	Š	PE	Izdelek	
1300	500	1/12	776 237	





**Prevista Dry-Element za umivalnik
za neoviran dostop
za nadometno armaturo
1300 mm**

- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8570.36
- jeklo
- integracija v Prevista Dry Plus

Oprema

Okvir prašno premazan (40x40), pritrдитеv keramike s prilagodljivo višino, ojačana priključna plošča armature z nastavljivo višino s pomočjo hitrega vpenjala, univerzalno podometno držalo sifona, pritrdilni material, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje

Tehnični podatki


max. obremenitev 150 kg

Opomba

Univerzalno podometno držalo sifona za namestitev: podometnega sifona s kromirano prekrivno ploščo (modela 5633.1), podometni sifon z belo prekrivno ploščo (modela 5633.2).

Model 8540.32

VG	Š	PE	Izdelek
1300	500	1/12	776 039





Prevista Dry-Element za lijak

1300 mm


- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrilni komplet model 8570.36
- jeklo, les
- integracija v Prevista Dry Plus

Oprema

Okvir prašno premazan (40x40), nastavljiva višina nosilne plošče s pomočjo hitrih vpenjal, višina priključne plošče armature in pritrditve odtoka se nastavi s pomočjo hitrega vpenjala, pritrilni material, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje, odtočni lok DN50

Model 8540.33

VG	Š	PE	Izdelek
1300	500	1/12	776 282





**Prevista Dry-Element za umivalnik
objektna različica
1120x490 mm**

- za umivalnik z enoročno armaturo
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry Plus
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrilni komplet model 8180.73
- jeklo

Oprema


Okvir prašno premazan (30x30), pritrjene priključne prečke, odtočni lok, ki se lahko skrajša DN40/50 z gumijastim navojnim tulcem DN50/30, pritrilni material za element (za tla) in keramiko, vijaki (samorezni) za pritrnitev na kovinski konstrukcijski okvir, Ø luknje 11 mm za pritrnitev v leseno konstrukcijo okvirja

Tehnični podatki

max. obremenitev 150 kg

Model 8539

VG	Š	PE	Izdelek		
1120	490	1/10	776 541		



ELEMENTI ZA PISOAR



Prevista Dry-Element za pisoar

- za univerzalni vodni priključek
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrilni komplet model 8570.36
- jeklo
- združljiv z vsemi aktivirnimi tipkami za pisoarje Prevista, integracija v Prevista Dry Plus

Oprema

Okvir prašno premazan (40x40), višina prečk se nastavi s pomočjo hitrega vpenjala, komplet za surovo gradnjo splakovalnega sistema pisoarja z zvočno izolacijo, priključna garnitura pisoarja, pritrilni material, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje, vodni priključek R $\frac{1}{2}$, sifon

Tehnični podatki

max. obremenitev 100 kg


Opomba

Aktivirne tipke in pribor: skupina izdelkov aktivirnih tipk za WC in pisoarje Prevista.

* Traverzi lahko med seboj zamenjate.

Model 8560.32

VG	Š	PE	Izdelek	
1120-1300	500	1/12	776 411	





**Prevista Dry-Element za pisoar
teleskopski vodni priključek**

1300 mm

- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrilni komplet model 8570.36
- jeklo
- združljiv z vsemi aktivirnimi tipkami za pisoarje Prevista, integracija v Prevista Dry Plus

Oprema

Okvir prašno premazan (40x40), komplet za surovo gradnjo splakovalnega sistema pisoarja z zvočno izolacijo, priključna garnitura pisoarja iz PP, višina prečk se nastavi s pomočjo hitrega vpenjala, pritrilni material, nožna zavora za nastavitve višine vgradnje, vodni priključek R $\frac{1}{2}$, sifon

Tehnični podatki

individualno nastavljivo območje 100 mm
max. obremenitev 100 kg

Opomba


Območje nastavitve velja za vodni priključek.

Aktivirne tipke in pribor: skupina izdelkov aktivirnih tipk za WC in pisoarje Prevista.

Ni primeren za pisoarje s tuš pršilno glavo!

Model 8560

VG	Š	PE	Izdelek
1300	500	1/12	776 404

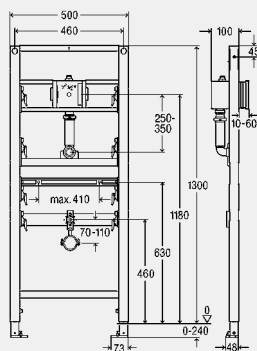



**Prevista Dry-Element za pisoar
skrito aktiviranje splakovanja
1120–1300 mm**

- ustreza za naslednje komponente ali namene: komplet opreme model 8560.33
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8570.36
- jeklo
- integracija v Prevista Dry Plus

Oprema

Okvir prašno premazan (40x40), višina prečk se nastavi s pomočjo hitrega vpenjala, komplet za surovo gradnjo splakovalnega sistema pisoarja z zvočno izolacijo, priključna garnitura pisoarja, pritrdilni material, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje, vodni priključek R¹/₂

Tehnični podatki


max. obremenitev 100 kg

Opomba

* Traverzi lahko med seboj zamenjate.

Model 8560.31

VG	Š	PE	Izdelek	
1120–1300	500	1	776 428	



Komplet opreme

skrito aktiviranje splakovanja

- za pisoar s podometnim splakovalnim sistemom
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry-element za pisoar model 8560.31

Oprema

Magnetni ventil, krmilnik, napajalnik, sifon z vodoravnim odvodom in senzorjem, reed-stikalo

Tehnični podatki

omrežna napetost 100–240 V AC/50–60 Hz

Opomba

S funkcijo Viega Hygiene po 24 urah brez uporabe!

Model 8560.33



	PE	Izdelek	
	1	785 956	

ELEMENTI ZA BIDE


Prevista Dry-Element za bide
1120 mm

- za stenski bide
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8570.36
- jeklo
- integracija v Prevista Dry Plus

Oprema

Okvir prašno premazan (40x40), pritrditev z nastavljivo višino, odtočni lok DN40/50, ki se lahko skrajša, gumijasti navojni tulec DN50/30, pritrdilni material, nožna zavora za nastavitve višine vgradnje


Tehnični podatki

max. obremenitev 400 kg

max. previs 700 mm

Model 8568

VG	Š	PE	Izdelek
1120	500	1/10	776 442



VMESNA KONZOLA


Prevista Dry-Vmesna konzola


- za razdaljo > 500 mm, pritrditev na steno
- jeklo prašno premazano

Oprema

Nožna zavora za nastavitve višine vgradnje, pritrdilni material

Model 8570.48

VG	PE	Izdelek
820-1300	1	785 901



PRITRDILNI ELEMENTI



Prevista Dry-Okvirni element 1120–1300 mm

- za nosilec armature in modul armature Prevista Dry Plus
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8570.36
- jeklo
- integracija v Prevista Dry Plus

Oprema



Okvir prašno premazan (40x40), pritrdilni material, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje

Tehnični podatki

max. obremenitev 150 kg

Model 8570

VG	Š	PE	Izdelek
1120–1300	500	1/10	776 466



Prevista Dry-Montažna plošča

- za stensko/kotno montažo, namestitev na Prevista Dry element z VG 1120 mm, pritrditvev Prevista Dry elementa na masivno ali suhomontažno steno pod 45° kotom, enostransko pritrditvev v ravnini zgornjega roba Prevista elementa
- za uporabo z naslednjimi komponentami: namestitveni profil 90° model 8076, namestitveni profil 45° model 8077
- pocinkano jeklo

Oprema

Pritrdilni material, izravnalni kotnik za pritrditvev pod kotom > 90°

Opomba

Primerno le za uporabo z WC elementi s podomentnim kotličkom 3H.

Priporočen pribor za stensko montažo: montažni profil 90° model 8076, montažni profil 45° model 8077.

Priporočen pribor za kotno montažo: montažni profil 45° model 8077.

Model 8534

PE	Izdelek
1	824 143



**Prevista Dry-Priridilni element
za oporne ročaje
1120 mm**

- za sanitarne elemente, namestitvev na nadometno steno za neoviran dostop
- za predstensko namestitvev dodatno naročite: Prevista Dry-priridilni komplet model 8570.36
- jeklo, les
- integracija v Prevista Dry Plus

Oprema


Okvir prašno premazan (40x40), vezana lesna plošča s=40 mm vodotesna, priridilni material, nožna zavora za nastavitvev višine vgradnje

Tehnični podatki

max. obremenitev 100 kg

Model 8570.31

VG	Š	PE	Izdelek
1120	350	1	776 497



**Prevista Dry-Priridilni element
za oporne ročaje
1120 mm**

- za namestitvev na Prevista Dry element z VG 1120 mm, sanitarne elemente, namestitvev na nadometno steno za neoviran dostop
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry-WC element model 8524
- za predstensko namestitvev dodatno naročite: Prevista Dry-priridilni komplet model 8570.36
- jeklo, les
- integracija v Prevista Dry Plus

Oprema

Okvir prašno premazan (40x40), vezana lesna plošča s=40 mm vodotesna, priridilni material, nožna zavora za nastavitvev višine vgradnje

Tehnični podatki

max. obremenitev 100 kg

Opomba


V kombinaciji z WC elementom Prevista Dry model 8522.31 in 8521.32 morate naročiti pribor model 8570.65.

Model 8570.32

VG	Š	PE	Izdelek
1120	200	1	776 473¹
1120	200	1	776 480²

¹) levo

²) VG desno



KOMPLETI ZA PRITRDITEV



Prevista Dry-Pritrdilni komplet univerzalen

- za pritrditev elementov
- Prevista Dry, posamezna namestitvev neposredno na gradbeni objekt, namestitvev v kot v masiven ali kovinski konstrukcijski okvir
- nastavljiva globina 130–200 mm, možnost pritrditve opaža

Model 8570.36

ŠK	PE	Izdelek		
2	1	776 619		

ŠK = Število v kompletu



Prevista Dry Plus-Pritrdilni komplet

- za namestitvev elementa
- Prevista Dry v elemente
- Prevista Dry Plus kot posamezna namestitvev in namestitvev v vrsto
- ustreza za naslednje komponente ali namene: montažna letev model 8001, Prevista Dry Plus-montažna letev model 8401

Model 8570.49

M	PE	Izdelek		
8	1	785 925		



Prevista Dry-Pritrdilni komplet

- za posamezna namestitvev elementa Prevista Dry na masivno steno

Model 8573

M	ŠK	PE	Izdelek		
8	2	1	776 626		

ŠK = Število v kompletu



Prevista Dry-Pritrdilni komplet

- za posamezna namestitvev na masivno steno
- ustreza za naslednje komponente ali namene: montažna letev model 8001, Prevista Dry-WC element model 8524, Prevista Dry-element za umivalnik model 8539
- nastavljiva globina 75–200 mm, možnost pritrditve opaža, podolgovate luknje

Model 8173

ŠK	PE	Izdelek		
2	1	460 440		

ŠK = Število v kompletu



Prevista Dry-Pritrdilni komplet

- za posamezna namestitvev na masivno steno
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry-WC element model 8524, Prevista Dry-element za umivalnik model 8539
- nastavljiva globina do 200 mm

Model 8180.73

M	ŠK	PE	Izdelek		
10	2	1	678 630		

ŠK = Število v kompletu

PRIBOR ZA WC S TUŠEM



Priključni komplet

- za stenski WC s tušem, podometni splakovalnik 3H, podometni splakovalnik 3L
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry Plus-WC-modul model 8515, Prevista Dry-WC element model 8521, 8522, 8524, 8530

Oprema

Priključni T-kos, oklepna gibka cev, priključni in pritrdilni material

Model 8570.63

VG	PE	Izdelek		
820	1	787 707		
980–1120	1	786 670		


Priključni T-kos

- za stenski WC s tušem, podometni splakovalnik 3H
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry Plus-WC-modul model 8515, Prevista Dry-WC element model 8521, 8522, 8524, 8530

Oprema

Priključni material

Opomba

Oklepna gibka cev mora biti vključena v obseg dobave WC-keramike.

Model 8580.66

	PE	Izdelek		
	1	803 384		

PRIBOR ZA PRITRDITEV

Montažna letev

- za pritrditev elementov, namestitvev elementov Viega Eco Plus-/Viega Eco, WC-blokov/blokov za bideje Viega Mono v vrsto
- pocinkano jeklo

Oprema

Pritrdilni material, izenačevalni material za neravne stene

Model 8001

L	Š	V	PE	Izdelek		
3000	40	22	4	283 872		


Namestitveni profil 90°

- pocinkano jeklo
- ne vključuje: pritrdilni material

Model 8076

L	Š	V	PE	Izdelek		
2500	37	37	1	332 402		
3000	37	37	1	284 459		


Namestitveni profil 45°

- pocinkano jeklo

Oprema

Pritrdilni material, vijaki (samorezni) za mavčno kartonsko ploščo obloge

Model 8077

L	Š	V	PE	Izdelek		
1120	50	30	2	284 466		


Vijak s kladivasto glavo

- za pritrditev modulov in nosilcev armatur
- pocinkano jeklo

Oprema

Podložka, navojna matica

Model 8013.23

M	L	PE	Izdelek		
8	25	10	308 278		


Komplet vijakov

- za pritrditev dvojne stenske plošče Viega Smartpress, Sanpress in Sanfix na umivalniški element
- Prevista Dry in na modul umivalnika Prevista Dry Plus

Model 8580.72

M	L	ŠK	PE	Izdelek		
4	30	4	1	806 606		

ŠK = Število v kompletu



Prevista Dry Plus-Komplet za zvočno izolacijo

- za zmanjšan prenos zvoka pri pritrditvi elementa Viega Eco ali predstenski pritrditvi Steptec, zmanjšan prenos zvoka na sosednjo steno
- guma

Opomba

10-delni komplet za zvočno izolacijo (talna in stenska namestitvev)

Model 8310.52

ŠK	PE	Izdelek		
10	1	636 395		

ŠK = Število v kompletu

PRIKLJUČNI ELEMENTI PREVISTA



Stenska pritrdilna plošča za sistem Prevista

- za predstenski sistem Prevista, vijaki spoj natičnega nastavka Prevista
- silicijeva litina
- Rp-navoj, G-navoj
- lahko se krajša

Opomba

Samo za prehodne elemente z vstavnim nastavkom Prevista!

Model 8055.2

Rp	G	L	PE	Izdelek		
½	½	88,5	1	785 178		



Viega Smartpress-Prehodni lok 90°

s SC-Contur

- za predstenski sistem Prevista
- možnosti kombiniranja: stenska pritrdilna plošča za sistem Prevista model 8055.2
- rdeča litina
- zatisni priključek, vstavno privijalo Prevista

Opomba

Samo za predstenske elemente Prevista in stensko pritrdilno ploščo!

Model 6716.8

d	G	PE	Izdelek		
16	½	1	776 992		



Raxofix-Prehodni kos

s SC-Contur

- za predstenski sistem Prevista
- možnosti kombiniranja: stenska pritrdilna plošča za sistem Prevista model 8055.2
- silicijeva litina
- zatisni priključek, vstavno privijalo Prevista

Opomba

Samo za predstenske elemente Prevista in stensko pritrdilno ploščo!

Model 5311.8

d	G	PE	Izdelek		
16	½	1	776 732		



Raxofix-Prehodni lok 90°

s SC-Contur

- za predstenski sistem Prevista
- možnosti kombiniranja: stenska pritrdilna plošča za sistem Prevista model 8055.2
- silicijeva litina
- zatisni priključek, vstavno privijalo Prevista

Opomba

Samo za predstenske elemente Prevista in stensko pritrdilno ploščo!

Model 5316.8

d	G	PE	Izdelek		
16	½	1	776 749		


Raxofix-Prehodni T-kos s SC-Contur

- za predstenski sistem Prevista
- možnosti kombiniranja: stenska pritrtilna plošča za sistem Prevista model 8055.2
- silicijeva litina
- zatisni priključek, vstavno privijalo

Prevista

Opomba

Samo za predstenske elemente
Prevista in stensko pritrtilno ploščo!

Model 5318.8

d1	G	d2	PE	Izdelek		
16	1/2	16	1	776 855		
20	1/2	20	1	776 862		


Raxofix-Razširitveni element s SC-Contur

- za predstenski sistem Prevista
- možnosti kombiniranja: stenska pritrtilna plošča za sistem Prevista model 8055.2
- silicijeva litina
- zatisni priključek, vstavno privijalo

Prevista

Opomba

Samo za predstenske elemente
Prevista in stensko pritrtilno ploščo!

Model 5325.78

G	d1	d2	PE	Izdelek		
1/2	16	16	1	797 096		
1/2	20	20	1	797 102		
1/2	25	25	1	797 119		


Prevista Dry-Hitro vpenjalo

- za element Prevista Dry

Model 8570.50

	PE	Izdelek		
	8	785 932		


Prevista Dry-Podporni komplet za WC keramiko z majhno naležno površino (< 17 cm)

- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry-WC element model 8521, 8522, 8530, 8533

Model 8570.37

	PE	Izdelek		
	1	776 053		


Prevista Dry-Komplet podpornih nog

- za talna pritrditev elementa Prevista Dry
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry-WC element model 8522.33, 8524, Prevista Dry-element za umivalnik model 8539
- pocinkano jeklo
- območje nastavitve 0–400 mm

Oprema

Komplet podpornih nog

Model 8580.48

L	PE	Izdelek		
700	1	798 666		



Prevista Dry-Namestitveni komplet

objektna različiica

- za talna ali stenska namestitvev elementa Prevista Dry, različica za objekte
- samo v kombinaciji z naslednjimi komponentami: Prevista Dry-WC element model 8524
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry-element za umivalnik model 8539
- pocinkano jeklo
- območje nastavitve 0–400 mm

Oprema

Komplet podpornih nog

Model 8310.68

L	PE	Izdelek		
700	1	641 030		



Spojni set

- možnosti kombiniranja: Prevista Dry-WC element model 8521.32, 8522.31
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry-element za umivalnik model 8535.32
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry-pritrdilni element model 8570.32
- jeklo

Oprema

Pritrdilni nastavek, pritrdilni material

Model 8570.65

	PE	Izdelek		
	1	816 353		