
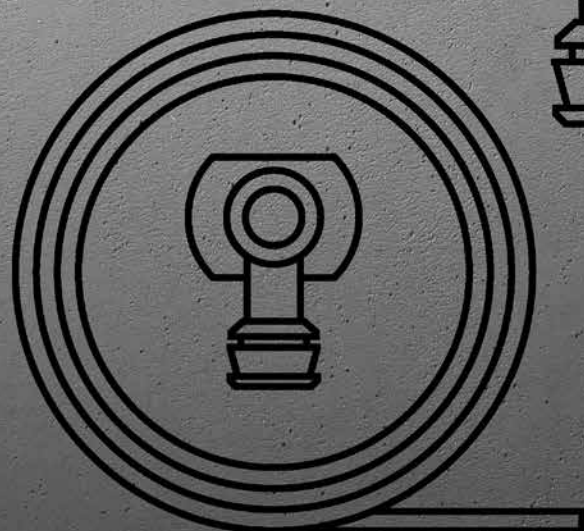


**Raxofix s SC-Contur**

**Tehnika cevovoda**



**Pretočno optimiziran sistem fittingov za hladno stiskanje za napeljave za pitno vodo po DIN 1988 in DIN 50930-6 ter ogrevalne napeljave, preverjen po delovnem listu združenja DVGW W 534.**

**Fitingi za hladno stiskanje**

Varna in hitra obdelava brez umerjanja koncev cevi na podlagi tehnologije hladnega stiskanja brez okroglih tesnilnih elementov pri vseh dimenzijah. Tako postane obsežno širjenje ali umerjanje koncev cevi odvečno in se skrajšajo časi za namestitve. Medsebojno učinkovanje polmerov, ugodnih za pretok, in minimalnega zoženja prerezov poskrbi za najmanjše možne tlačne izgube pri sistemih za hladno stiskanje večplastno sestavljenih cevi. Tako je dovoljeno manjše dimenzioniranje napeljav za pitno vodo in je mogoč manjši volumen napeljav. **SC-Contur**

Vse velikosti imajo sistem SC-Contur – tako pri polnjenju sistema postanejo vidni vsi hladni spoji, ki pri namestitvi pomotoma niso bili stisnjeni. Sistem SC-Contur je certificiran in izpolnjuje zahteve delovnega lista združenja DVGW W 534, točke 12.14, Zagotovljena netesnost nestisnjenih fittingov. Pri preverjanju tesnosti z vodo Viega zagotavlja zaznavanje nestisnjenih hladnih spojev na tlačnem območju 0,1–0,65 MPa, pri suhem preverjanju tesnosti s stisnjenim zrakom ali inertnimi plini na območju 22 hPa–0,3 MPa.

**Oznaka**

zelena pika na stikalnem priključku

**Cevi**

**Raxofix-PE-Xc/AI/PE-Xc**

■ stabilne oblike, neprepustne za kisik po DIN 4726, sive

**Raxofix-PE-Xc**

■ prilagodljive, črne

**Materiali fittingov za hladno stiskanje**

silicijev bron: CC 246E/CuSi4Zn9MnP  
(v skladu s seznamom UBA, veljavnim dne 15. marca 2017)

**Dimenzije**

Fitingi za hladno stiskanje in cevi

■ Večplastno sestavljena cev Raxofix: d 16/20/25/32/40/50/63

■ Raxofix-PE-Xc: d 16/20

**Področja uporabe večplastno sestavljene cevi**

pitna voda  
ogrevanje  
deževnica  
stisnjen zrak

**Področja uporabe PE-Xc**

deževnica  
pitna voda

V zvezi z uporabo sistema za druga področja uporabe in medije od navedenih se je treba posvetovati s servisno službo podjetja Viega.

**Pogoji obratovanja**

Napeljave za pitno vodo

■ Obratovalna temperatura najv. 70 °C

■ Delovni tlak najv. 1,0 MPa

Ogrevalne napeljave

■ Obratovalna temperatura najv. 80 °C

■ Delovni tlak najv. 1,0 MPa

Mešane napeljave so dovoljene neodvisno od smeri pretoka.

**Opombe**

Oznaka o opravljenem preizkusu DVGW velja samo pri uporabi originalnih delov Viega – vgradnja tujih delov ni dovoljena. Cevi ustrezajo priporočilom predpisa KTW («Kunststoffe im Trinkwasser«/»Umetne mase za pitno vodo«) nemškega Zveznega urada za okolje in zahtevam delovnega lista združenja DVGW W 270.

Obstaja tudi neomejena možnost vgradnje brez dostopa v skladu z nemškim pravilnikom o pogodbenih pogojih v gradbeništvu VOB-C, točko 3.2.7. Jamstvo in sporazum o prevzemu odgovornosti z nemškim Centralnim združenjem za sanitarno, ogrevalno in klimatsko opremo (ZVSHK).

**Dovoljenja**

■ Reg. št. DVGW DW-8501BU0124

**Uporaba orodij za hladno stiskanje**

Varnost delovanja sistemov fittingov za hladno stiskanje Viega je v prvi vrsti odvisna od brezhibnega stanja uporabljenih zatiskovalnikov in orodij za hladno stiskanje. Zato za izdelavo spojev s hladnim stiskanjem priporočamo uporabo orodij za hladno stiskanje Viega in njihovo redno preverjanje s strani pooblaščenih servisnih služb.

**Tehnični podatki**


Dodatne informacije in tehnične podatke najdete na strani s prenosni spletnega mesta podjetja Viega: [viega.de/downloads](http://viega.de/downloads)

**KAZALO**

Cevi	190
Loki	192
T-kosi	193
Prehodni elementi/loki	194
Spoji	195
Vijačni spoji	196
Pokrovčki, zamaški	196
Stenske plošče	197
Namestitvene enote	199
Stenski preboji	200
Razdelilniki	202
Zaporni ventili iz rdeče litine	204
Zaporni ventili iz rdeče litine, od 2017	205
Kroglične pipe iz rdeče litine	206
Kroglične pipe iz rdeče litine, od 2017	207
Podometni prosto pretočni ventili, podometni ravni ventili	207
Raxofix DN10	208
Križni T-kosi	210
Povezave radiatorjev	210
Priključni elementi za podnožne letve in radiatorje	212
Razdelilnik ogrevanja	214
<b>Pribor</b>	
Namestitveni pribor	215
Orodja	215


**Koda GTIN (angl. Global Trade Item Number, prej EAN)**


Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.

**CEVI**

**Raxofix-Večplastno sestavljena cev**

- za naslednje komponente ali namene: instalacije za pitno vodo in ogrevanje
- stabilne oblike
- ni vključeno: zaščitna cev

**Model 5302**

d	s	V [l/m]	D [m]	izvedba	VE	izdelek
16	2,2	0,106	100	srebrno siva	100/2000	<b>645 717</b>
20	2,8	0,163	75	srebrno siva	75/1200	<b>760 441</b>
25	2,7	0,305	50	srebrno siva	50/800	<b>714 604</b>
32	3,2	0,522	50	srebrno siva	50/300	<b>687 946</b>


**Raxofix-Večplastno sestavljena cev**


- za naslednje komponente ali namene: instalacije za pitno vodo in ogrevanje, napeljava hladne pitne vode po DIN 1988-200 tabeli 8 vrstici 4 in 5
- stabilne oblike

**Oprema**

Zaščitna cev siva

**Model 5301**

d	s	V [l/m]	D [m]	VE	izdelek
16	2,2	0,106	50	50/1000	<b>645 748</b>
20	2,8	0,163	50	50/800	<b>645 755</b>


**Raxofix-Večplastno sestavljena cev**


- za naslednje komponente ali namene: instalacije za pitno vodo in ogrevanje
- stabilne oblike

**Oprema**

Celovita izolacija na vseh straneh 6 mm siva ( $\lambda=0,040$  W/mK)

**Model 5302.6**

d	s	V [l/m]	D [m]	VE	izdelek
16	2,2	0,106	50	50/700	<b>645 786</b>
20	2,8	0,163	50	50/500	<b>645 793</b>


**Raxofix-Večplastno sestavljena cev**


- za naslednje komponente ali namene: instalacije za pitno vodo in ogrevanje, napeljava hladne pitne vode po DIN 1988-200 tabeli 8 vrstici 1
- stabilne oblike

**Oprema**

Celovita izolacija na vseh straneh 9 mm siva ( $\lambda=0,040$  W/mK)

**Model 5302.5**

d	s	V [l/m]	D [m]	VE	izdelek
16	2,2	0,106	50	50/500	<b>645 809</b>
20	2,8	0,163	50	50/500	<b>645 816</b>
25	2,7	0,305	25	25/350	<b>648 114</b>
32	3,2	0,522	25	25/200	<b>743 284</b>


**Raxofix-Večplastno sestavljena cev**


- za naslednje komponente ali namene: instalacije za pitno vodo in ogrevanje, napeljava hladne pitne vode po DIN 1988-200 tabeli 8 vrstici 2 in 6, napeljava tople pitne vode po DIN 1988-200 tabeli 9 vrstici 5, ogrevalna napeljava po EnEV Prilogi 5 tabeli 1 vrstici 5 in 6
- stabilne oblike

**Oprema**

Celovita izolacija 13 mm siva ( $\lambda=0,040$  W/mK)

**Model 5302.4**

d	s	V [l/m]	D [m]	VE	izdelek
16	2,2	0,106	50	50/400	<b>717 926</b>
20	2,8	0,163	50	50/300	<b>717 933</b>
25	2,7	0,305	25	25/250	<b>743 291</b>
32	3,2	0,522	25	25/150	<b>743 307</b>


**Raxofix-Večplastno sestavljena cev**


- za naslednje komponente ali namene: instalacije za pitno vodo in ogrevanje, napeljava hladne pitne vode po DIN 1988-200 tabeli 8 vrstici 3, napeljava tople pitne vode po DIN 1988-200 tabeli 9 vrstici 1, ogrevalna napeljava po EnEV Prilogi 5 tabeli 1 vrstici 1
- stabilne oblike

**Oprema**

 Celovita izolacija na vseh straneh 26 mm siva ( $\lambda=0,040$  W/mK)

**Model 5302.3**

d	s	V [l/m]	D [m]	VE	izdelek
16	2,2	0,106	25	25/150	<b>717 940</b>
20	2,8	0,163	25	25/150	<b>718 053</b>
25	2,7	0,305	25	25/100	<b>743 314</b>


**Raxofix-Večplastno sestavljena cev**



- za naslednje komponente ali namene: napeljava ogrevanja v talni konstrukciji po EnEV Prilogi 5 tabeli 1 vrstici 1 (100 %), integracija v talno konstrukcijo brez prehodne izolacije proti hrupu hoje
- stabilne oblike

**Oprema**

Toplotna izolacija ekscentrska siva

**Model 5304**

d	s	V [l/m]	D [m]	VE	izdelek
16	2,2	0,106	50	50/400	<b>734 084</b>
20	2,8	0,163	50	50/300	<b>734 091</b>
25	2,7	0,305	50	50/200	<b>728 779</b>


**Raxofix-Večplastno sestavljena cev**


- za naslednje komponente ali namene: napeljava ogrevanja v talni konstrukciji po EnEV Prilogi 5 tabeli 1 vrstici 7, integracija v talno konstrukcijo brez prehodne izolacije proti hrupu hoje
- stabilne oblike

**Oprema**

Toplotna izolacija ekscentrska siva

**Model 5304.1**

d	s	V [l/m]	D [m]	VE	izdelek
16	2,2	0,106	50	50/500	<b>684 457</b>
20	2,8	0,163	50	50/400	<b>684 464</b>



**Raxofix-Večplastno sestavljena cev**

- za naslednje komponente ali namene: instalacije za pitno vodo in ogrevanje
- stabilne oblike
- ni vključeno: zaščitna cev

**Model 5303**

d	s	V [l/m]	D [m]	izvedba	VE	izdelek
16	2,2	0,106	5	srebrno siva	120	<b>645 847</b>
20	2,8	0,163	5	srebrno siva	120	<b>645 854</b>
25	2,7	0,305	5	srebrno siva	45	<b>645 861</b>
32	3,2	0,522	5	srebrno siva	35	<b>645 878</b>
40	3,5	0,855	5	srebrno siva	20	<b>645 885</b>
50	4	1,385	5	srebrno siva	15	<b>645 892</b>
63	4,5	2,255	5	srebrno siva	5	<b>645 908</b>





**Raxofix-Cev  
PE-Xc**

- za naslednje komponente ali namene: instalacija za pitno vodo
- ni vključeno: zaščitna cev

**Model 5352**

d	s	V [l/m]	D [m]	izvedba	VE	izdelek
16	2,2	0,106	50	črn	50/1000	<b>645 694*</b>
20	2,8	0,163	50	črn	50/1000	<b>645 700*</b>

\* = dobava samo še kot zaloga v skladišču


**Raxofix-Cev  
PE-Xc**

- za naslednje komponente ali namene: instalacija za pitno vodo
- prilagodljiv

**Oprema**

Zaščitna cev siva

**Model 5351**

d	s	V [l/m]	D [m]	VE	izdelek
16	2,2	0,106	50	50/1000	<b>645 663*</b>
20	2,8	0,163	50	50/800	<b>645 670*</b>

\* = dobava samo še kot zaloga v skladišču


**Raxofix-Cev  
PE-Xc**

- za naslednje komponente ali namene: instalacija za pitno vodo
- prilagodljiv


**Oprema**

Celovita izolacija na vseh straneh 9 mm siva ( $\lambda=0,040$  W/mK)

**Model 5352.5**

d	s	V [l/m]	D [m]	VE	izdelek
16	2,2	0,106	50	50/500	<b>719 661*</b>

\* = dobava samo še kot zaloga v skladišču


**Zaščitna cev**

- PE črn

**Model 2004**

za d	d	D [m]	VE	izdelek
16	25	50	50/500	<b>105 761</b>
20	28	50	50/400	<b>110 604</b>
25	34	25	25/300	<b>103 460</b>
32	42	25	25/175	<b>110 499</b>

**LOKI**

**Raxofix-Lok 90°**

- s SC-Contur**
- silicijev bron
- stiskalni priključek

**Model 5316**

d	VE	izdelek
16	10	<b>647 001</b>
20	5	<b>647 018</b>
25	5	<b>647 025</b>
32	5	<b>647 032</b>
40	1	<b>647 049</b>
50	1	<b>647 056</b>
63	1	<b>647 063</b>


**Raxofix-Lok 45°**

- s SC-Contur**
- silicijev bron
- stiskalni priključek

**Model 5326**

d	VE	izdelek
25	5	<b>647 070</b>
32	5	<b>647 087</b>
40	1	<b>647 094</b>
50	1	<b>647 100</b>
63	1	<b>647 117</b>

## T-KOSI



**Raxofix-T-kos  
s SC-Contur**  
- silicijev bron  
- stiskalni priključki  
**Model 5318**

d1	d2	d3	VE	izdelek
16	16	16	10	647 278
16	20	16	5	647 285
20	16	16	5	647 308
20	16	20	5	647 315
20	20	16	5	647 322
20	20	20	5	647 292
25	16	16	5	647 346
25	16	20	5	647 353
25	16	25	5	647 360
25	20	20	1	647 377
25	20	25	5	647 384
25	25	16	5	647 391
25	25	20	5	738 457
25	25	25	5	647 339
32	16	25	1	647 414
32	16	32	1	647 421
32	20	20	1	647 438
32	20	32	1	647 445
32	25	25	1	647 452
32	25	32	1	647 469
32	32	32	1	647 407
40	20	40	1	647 483
40	25	32	1	647 490
40	25	40	1	647 506
40	32	32	1	647 513
40	32	40	1	647 520
40	40	40	1	647 476
50	25	50	1	647 544
50	32	50	1	647 551
50	40	50	1	647 568
50	50	50	1	647 537
63	25	63	1	647 582
63	32	63	1	647 599
63	40	63	1	647 605
63	50	63	1	647 612
63	63	63	1	647 575



**Raxofix-T-kos  
s SC-Contur**  
- silicijev bron  
- stiskalni priključki, Rp-navoj  
**Model 5317**


d1	Rp	d2	VE	izdelek
16	1/2	16	5	647 124
20	1/2	20	5	647 131
25	1/2	25	5	647 148
25	3/4	25	5	647 155
32	3/4	32	5	647 179
32	1	32	1	647 186
40	3/4	40	1	647 193
50	1	50	1	647 223
63	1	63	1	647 230



**Raxofix-T-kos  
s SC-Contur**  
- silicijev bron  
- R-navoj, stiskalni priključki  
**Model 5326.4**

R	d1	VE	izdelek
1/2	16	5	647 629
3/4	16	5	647 636
3/4	20	5	647 643




**Zaščitna manšeta**

- za naslednje komponente ali namene: T-kosi Viega Smartpress
- umetna masa

**Opomba**

Samo v kombinaciji s cevjo v zaščitni cevi!

**Model 2118.5**

za d	VE	izdelek
16/20	10	<b>374 525</b>

**PREHODNI ELEMENTI/LOKI**

**Raxofix-Vtični kos s SC-Contur**

- za naslednje komponente ali namene: vsi kovinski sistemi Viega
- silicijev bron
- stiskalni priključek, vtični konec

**Model 5313**

d1	d2	VE	izdelek
16	15	5	<b>646 554</b>
16	18	5	<b>646 561</b>
20	18	5	<b>646 578</b>
20	22	5	<b>646 585</b>
25	22	5	<b>646 592</b>
32	28	5	<b>646 608</b>
40	35	1	<b>646 615</b>
50	42	1	<b>646 622</b>


**Raxofix-Prehodni element s SC-Contur**

- za naslednje komponente ali namene: vsi kovinski sistemi Viega
- silicijev bron
- stiskalni priključki

**Oprema**

Tesnilni element EPDM

**Model 5313P**

d1	d2	VE	izdelek
16	15	5	<b>646 707</b>
16	18	5	<b>646 714</b>
20	15	5	<b>646 721</b>
20	18	5	<b>646 738</b>
20	22	5	<b>646 745</b>
25	22	1	<b>646 752</b>
32	28	1	<b>646 769</b>
40	28	1	<b>646 776</b>
40	35	1	<b>646 783</b>
50	35	1	<b>646 790</b>


**Raxofix-Prehodni element s SC-Contur**

- silicijev bron
- stiskalni priključek, Rp-navoj

**Model 5312**

d	Rp	VE	izdelek
16	½	5	<b>646 158</b>
16	¾	5	<b>646 165</b>
20	½	5	<b>646 172</b>
20	¾	5	<b>646 189</b>
25	¾	5	<b>646 196</b>
25	1	5	<b>646 202</b>
32	1	5	<b>646 219</b>
32	1¼	5	<b>646 226</b>
40	1¼	1	<b>646 233</b>
40	1½	1	<b>728 182</b>
50	1¼	1	<b>646 240</b>
50	1½	1	<b>646 257</b>
63	2	1	<b>646 264</b>


**Raxofix-Prehodni element s SC-Contur**

- silicijev bron
- stiskalni priključek, R-navoj

**Model 5311**

d	R	VE	izdelek
16	¾	5	<b>725 563</b>
16	½	5	<b>646 288</b>
16	¾	5	<b>646 295</b>
20	½	5	<b>646 301</b>
20	¾	5	<b>646 318</b>
25	¾	5	<b>646 325</b>
25	1	5	<b>646 332</b>
25	1¼	5	<b>762 766</b>
32	1	5	<b>646 349</b>
40	1¼	1	<b>646 356</b>
40	1½	1	<b>728 175</b>
50	1½	1	<b>646 363</b>
63	2	1	<b>646 370</b>





**Raxofix-Prehodni lok 90° s SC-Contur**  
 - silicijev bron  
 - stiskalni priključek, R-navoj  
**Model 5314**

d	R	VE	izdelek
16	3/8	5	725 556
16	1/2	5	645 984
16	3/4	5	645 991
20	1/2	5	646 004
20	3/4	5	646 011
25	3/4	5	646 028
25	1	5	646 035
32	1	5	646 042
40	1 1/4	1	646 059



**Raxofix-Prehodni lok 90° s SC-Contur**  
 - silicijev bron  
 - stiskalni priključek, Rp-navoj  
**Model 5314.11**

d	Rp	VE	izdelek
16	1/2	5	646 103
20	1/2	5	646 110
20	3/4	5	646 127
25	3/4	5	646 134
32	1	5	646 141

## SPOJI



**Raxofix-Spoj s SC-Contur**  
 - silicijev bron  
 - stiskalni priključek  
**Model 5315**

d1	d2	VE	izdelek
16	16	10	646 806
20	16	5	646 820
20	20	5	646 813
25	16	5	646 844
25	20	5	646 851
25	25	5	646 837
32	20	5	646 875
32	25	5	646 882
32	32	5	646 868
40	16	5	781 941
40	32	1	646 905
40	40	1	646 899
50	40	1	646 929
50	50	1	646 912
63	50	1	646 943
63	63	1	646 936



**Raxofix-Prehodni spoj s SC-Contur**  
 - za naslednje komponente ali namene: prehod na Sanfix  
 - silicijev bron  
 - stiskalni priključek  
**Model 5315.9**

d1	d2	VE	izdelek
16	16	5	646 639
20	20	5	646 653



**Raxofix-Prehodni element s SC-Contur**  
 - za naslednje komponente ali namene: cev Raxofix na cevi Sanfix Fosta  
 - silicijev bron  
**Model 5313.8**

d1	d2	VE	izdelek
16x2,2	16x2,2	1	712 341
20x2,8	20x2,8	1	712 655



**Raxofix-Spoj za popravila s SC-Contur**  
 - silicijev bron  
 - stiskalni priključek  
**Opomba**  
 d2 za hladno stiskanje s čeljustmi za hladno stiskanje za kovinske sisteme Viega!  
**Model 5315.3**

d1	d2	d3	VE	izdelek
16	15	16	1	692 445
20	18	20	1	692 438
25	22	25	1	646 950
32	28	32	1	646 967
40	35	40	1	646 974
50	42	50	1	646 981
63	54	63	1	646 998


**Raxofix-Prehodni element**

- za naslednje komponente ali namene: cev Raxofix na tuji cevi ali cevi Viegatherm
- silicijev bron

**Opomba**

Primeren samo za navedeno dimenzijo tuje cevi!

**Model 5313.5**

d Viega	d F	VE	izdelek
16x2,2	16x2	1	684 037

d F = d tuje cevi

**VIJAČNI SPOJI**

**Raxofix-Priključni vijačni spoj s SC-Contur**

- silicijev bron
- stiskalni priključek, G-navoj
- plosko tesnilna

**Oprema**

Tesnilni element EPDM

**Model 5363**

d	G	VE	izdelek
16	½	5	646 400
16	¾	5	646 417
20	½	5	646 424
20	¾	5	646 431
25	¾	5	762 759
25	1	5	646 448
25	1¼	5	646 455
25	1½	5	646 462
32	1¼	5	646 486
32	1½	5	646 493
40	1¼	1	646 509
40	1½	1	646 516
50	1¾	1	646 523
50	2¾	1	646 530
63	2¾	1	646 547


**Raxofix-Priključni vijačni spoj 90° s SC-Contur**

- silicijev bron
- stiskalni priključek, G-navoj
- plosko tesnilna

**Oprema**

Tesnilni element EPDM

**Model 5355**

d	G	VE	izdelek
16	½	1	646 387
16	¾	1	646 394


**Prehodni navojni tulec**

- rdeča litina
- R-navoj, G-navoj

**Oprema**

Navoj hrapav, večkotni nastavek

**Model 3246**

R	G	znk	VE	izdelek
½	½	✓	1	449 339
½	¾	✓	10	441 524
¾	¾	✓	5	449 346

znk = z notranjim konusom


**Raxofix-Priključni vijačni spoj s SC-Contur**

- za naslednje komponente ali namene: razdelilnik

- silicijev bron
- stiskalni priključek, vtično prileganje Viega

**Model 5329**

d	G	VE	izdelek
16	¾	10	647 865
20	¾	10	647 872

**POKROVČKI, ZAMAŠKI**

**Zamašek**

- za naslednje komponente ali namene: konec cevi
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: preizkus tesnjenja in tlačni preizkus
- umetna masa

**Model 5359.1**

za d	VE	izdelek
16	10	678 234
20	10	678 241
25	10	678 753
32	5	678 760
40	5	678 777
50	5	678 784
63	5	678 791



**Raxofix-Zamašek s SC-Contur**  
 - za naslednje komponente ali namene: konec cevi  
 - medenina  
 - stiskalni priključek  
**Model 5356**

d	VE	izdelek
16	5	648 015
20	5	648 022
25	5	648 039
32	1	648 046
40	1	648 053
50	1	648 060

## STENSKÉ PLOŠČE



**Raxofix-Stenska plošča s SC-Contur**  
 - silicijev bron  
 - stiskalni priključek, Rp-navoj  
**Model 5325.5**

d	Rp	VE	izdelek
16	½	5	645 915
20	½	5	645 922
20	¾	5	645 939



**Raxofix-Stenska plošča dolga s SC-Contur**  
 - silicijev bron  
 - stiskalni priključek, Rp-navoj  
**Model 5325**

d	Rp	D	VE	izdelek
16	½	70	5	692 902




**Absorber zvoka**  
 - za naslednje komponente ali namene: vse stenske pritrilne plošče Viega DN12 in DN15  
 - guma  
**Model 2141.5**

VE	izdelek
1/100	586 713




**Zaščitna manšeta**  
 - za naslednje komponente ali namene: stenska plošča d16xRp½  
 - umetna masa  
**Model 2125.59**

VE	izdelek
10	351 496



**Raxofix-Dvojna stenska pritrilna plošča s SC-Contur**  
 - silicijev bron  
 - Rp-navoj  
**Opomba**  
 Za namestitve dvojnih stenskih pritrilnih plošč s stiskalnimi priključki d25-n na steno uporabite 2 gumijasti podložki modela 2141.6!  
**Model 5325.7**

d1	Rp	d2	VE	izdelek
16	½	16	5	645 946
20	½	16	5	645 953
20	½	20	5	645 960
25	½	20	5	678 470
25	½	25	5	678 463




**Absorber zvoka**  
 - ustreza za naslednje komponente ali namene: Sanpress-dvojna stenska pritrilna plošča model 2228.7, Raxofix-dvojna stenska pritrilna plošča model 5325.7, Viega Smartpress-dvojna stenska pritrilna plošča model 6725.7  
 - guma  
**Model 5325.75**

d	za d	VE	izdelek
16	15/18	5	657 116
20	22	5	660 383



**Absorber zvoka**  
 - guma  
**Model 2134.5**


VE	izdelek
2	591 311



**Komplet gumijaste plošče**  
- za naslednje komponente ali namene: vijaki M4  
**Model 2141.6**


ŠK	VE	izdelek		
2	1	684 211		

ŠK = Število v kompletu



**Komplet za zvočno izolacijo in pritrditev**  
- za naslednje komponente ali namene: vse stenske pritrdilne plošče Viega  
**Model 2141.7**

	VE	izdelek		
	1	684 198		




**Raxofix-T-kos stenske pritrdilne plošče s SC-Contur**  
- silicijev bron  
- stiskalni priključek, Rp-navoj  
**Model 5324.3**

d	Rp	VE	izdelek		
16	½	1	647 803		
20	½	1	647 810		




**Raxofix-Stenska plošča s SC-Contur**  
- za naslednje komponente ali namene: podometna armatura, priključek izplakovalnika  
- silicijev bron  
- stiskalni priključek, R-navoj  
**Model 5325.4**

d	R	VE	izdelek		
16	½	5	724 443		
20	½	5	724 450		



**Raxofix-Dvojna stenska pritrdilna plošča s SC-Contur**  
- za naslednje komponente ali namene: podometna armatura, priključek izplakovalnika  
- silicijev bron  
- stiskalni priključek, R-navoj  
**Model 5325.6**


d1	R	d2	VE	izdelek		
16	½	16	5	724 412		
20	½	20	5	724 429		
25	½	25	1	724 436		



**Držalo**  
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Raxofix-stenska plošča model 5325.4, Raxofix-dvojna stenska pritrdilna plošča model 5325.6  
- jeklo pocinkano  
- za preprečevanje širjenja zvoka, različna razdalja med vrtinama

**Oprema**  
Komplet gumijaste plošče  
**Model 5321.91**


	VE	izdelek		
	1	724 467		



**Raxofix-T-kos stenske pritrdilne plošče s SC-Contur**  
- silicijev bron  
- stiskalni priključek, Rp-navoj  
**Model 5325.8**

d1	Rp	d2	VE	izdelek		
16	½	16	5	647 698		
20	½	20	5	647 704		
20	¾	20	5	647 711		

## NAMESTITVENE ENOTE


**Raxofix-Namestitvena enota s SC-Contur**


- jeklo pocinkano
- Rp-navoj, stiskalni priključek
- za preprečevanje širjenja zvoka

**Oprema**

Stenska plošča, držalo kolenasto

**Model 5323**

d	Rp	VE	izdelek
16	½	5	645 977


**Raxofix-Namestitvena enota s SC-Contur**


- jeklo pocinkano
- stiskalni priključki, Rn-navoji
- za preprečevanje širjenja zvoka, se lahko krajša na predvidenem mestu

**Oprema**

Stenske plošče, držalo

**Model 5321.61**

d	Rp	razdalja	VE	izdelek
16	½	80/100/150	1	690 144


**Raxofix-Namestitvena enota s SC-Contur**


- jeklo pocinkano
- stiskalni priključki, Rn-navoji
- za preprečevanje širjenja zvoka

**Oprema**

Stenske plošče, držalo kolenasto

**Model 5321.71**

d	Rp	razdalja	VE	izdelek
16	½	70/100/150	1	660 659


**Raxofix-Namestitvena enota s SC-Contur**

- jeklo pocinkano
- stiskalni priključki, Rn-navoji
- za preprečevanje širjenja zvoka

**Oprema**

Držalo kolenasto, stenske plošče

**Model 5321.81**


d	Rp	razdalja	VE	izdelek
16	½	150	1	684 202


**Držalo**

- za naslednje komponente ali namene: instalacija v zidu, instalacija v nadometno steno, različne razdalje med vrtinama
- jeklo pocinkano
- za preprečevanje širjenja zvoka

**Model 2021.7**

razdalja	VE	izdelek
70/100/150	1	651 350


**Držalo**

- za naslednje komponente ali namene: pritrditev stenske pritrdilne plošče
- jeklo pocinkano
- za preprečevanje širjenja zvoka, različna razdalja med vrtinama

**Oprema**

Komplet gumijaste plošče

**Model 2141.3**

razdalja	VE	izdelek
80-150	1	581 701





**Držalo**

- za naslednje komponente ali namene: pritrditev stransko
- ustreza za naslednje komponente ali namene: držalo model 2141.3
- jeklo pocinkano

**Model 2141.4**

	VE	izdelek		
	1	586 706		

**STENSKI PREBOJI**

**Raxofix-Dvojni stenski prehod s SC-Contur**


- v povezavi z varovalom pred zasukom model 2132
- silicijev bron
- stikalni priključek, Rp-navoj

**Oprema**

Namestitveni komplet

**Model 5332.81**

d	Rp	G	D	VE	izdelek		
16	½	¾	25	1	647 735		


**Raxofix-Stenski preboj s SC-Contur**


- v povezavi z varovalom pred zasukom model 2132
- silicijev bron
- stikalni priključek, Rp-navoj

**Oprema**

Namestitveni komplet

**Model 5332.11**

d	Rp	G	D	VE	izdelek		
16	½	¾	18	1	647 759		
16	½	¾	25	1	647 766		
16	½	¾	35	1	647 773		
16	½	¾	55	1	647 780		


**Raxofix-Dvojni stenski prehod s SC-Contur**

- v povezavi z varovalom pred zasukom model 2132
- silicijev bron
- stikalni priključki, Rp-navoj
- kotna izvedba
- ni vključeno: namestitveni komplet

**Model 5332.4**

d	Rp	G	D	VE	izdelek		
16	½	¾	35	1	689 582		
16	½	¾	47	1	673 994		
20	½	¾	47	1	724 474		


**Raxofix-Stenski preboj s SC-Contur**


- v povezavi z varovalom pred zasukom model 2132
- silicijev bron
- stikalni priključek, Rp-navoj

**Oprema**

Namestitveni komplet

**Model 5332.31**

d	Rp	G	D	VE	izdelek		
16	½	¾	30	1	647 797		


**Stenski preboj**

- v povezavi z varovalom pred zasukom model 2132
- za uporabo z naslednjimi komponentami: pogrezni rezkalnik model 94980
- rdeča litina, jeklo pocinkano
- G-navoj
- se lahko krajša

**Model 2032.1**


G1	G2	D	VE	izdelek		
½	¾	35	1	764 067		
½	¾	47	1	764 074		


**Varovalom pred zasukom**

- za naslednje komponente ali namene: stenski preboj
- jeklo pocinkano

**Model 2132**

	VE	izdelek		
	25	344 931		


**Stenski preboj**

- rdeča litina
- različno

**Oprema**


Namestitveni komplet

**Opomba**

Tovarniško ni predvideno varovalo pred zasukom!

**Model 2132.9**

Rp	G	D	VE	izdelek
1/2	3/4	120	1	470 913


**Stenski preboj**

- rdeča litina
- različno

**Oprema**

Namestitveni komplet, varovalom

pred zasukom

**Model 2132.91**

Rp	G	D	VE	izdelek
1/2	3/4	120	1	490 454


**Podaljšek**

- za naslednje komponente ali namene: stenski preboj
- rdeča litina

**Model 2032.9**

Rp	G	D	VE	izdelek
1/2	3/4	25	1	322 960
1/2	3/4	50	1	276 430


**Namestitveni komplet**

- za naslednje komponente ali namene: stenski preboj
- G-navoj

**Model 1526.414-897**

G	VK	VE	izdelek
3/4	29	10	104 887

VK = velikost ključa


**Namestitveni komplet**

- za naslednje komponente ali namene: stenski preboj

**Model 1526.424-897**

G	VK	VE	izdelek
3/4	33	10	120 849

VK = velikost ključa


**Namestitveni komplet**

- za naslednje komponente ali namene: stenski preboj
- G-navoj

**Model 2032.19**

G	VK	VE	izdelek
3/4	33	10	109 851

VK = velikost ključa


**Izolirna prirobnica**


- za naslednje komponente ali namene: priključek armature Rp1/2, zapora vlage pri suhi gradnji
- samolepilni

**Model 1526.8**

VE	izdelek
50	193 133



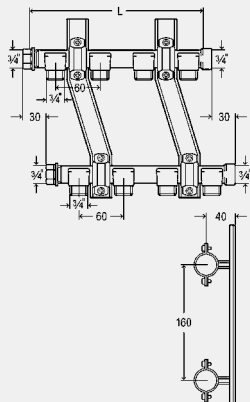
**RAZDELILNIKI**



**Razdelilnik**  
 - rdeča litina  
 - G-navoj  
**Oprema**  
 Držala jeklo pocinkano, izolirni vložki, odvodi za vijajčne spoje priključkov z natičnim nastavkom Viega  
**Model 2005**


nk	nw	D1	D2	VE	izdelek
2	2	120	120	1	<b>128 272</b>
3	3	180	180	1	<b>122 348</b>
4	4	240	240	1	<b>113 674</b>
5	4	300	240	1	<b>133 351</b>
5	5	300	300	1	<b>126 704</b>
6	4	360	240	1	<b>131 371</b>
6	6	360	360	1	<b>125 929</b>

nk = razdelilni odvodi mrzli  
 nw = razdelilni odvodi topli




**Razdelilnik**  
 - rdeča litina  
 - G-navoj  
**Oprema**  
 Odvodi za vijajčne spoje priključkov z natičnim nastavkom Viega  
**Model 2005.7**

G	n	VE	izdelek
3/4	1	1	<b>107 161</b>
3/4	2	1	<b>104 658</b>
3/4	3	1	<b>106 027</b>



**Raxofix-Razdelilnik s SC-Contur**  
 - silicijev bron  
 - stiskalni priključek, G-navoj  
**Oprema**  
 Priključek stransko ali zgoraj  
**Model 5326.05**

d	G	n	VE	izdelek
16	3/4	4	1	<b>645 595</b>



**Raxofix-Razdelilnik s SC-Contur**  
 - silicijev bron  
 - stiskalni priključek, G-navoj  
**Oprema**  
 Priključek stransko ali zgoraj  
**Model 5326.07**

d	G	n	VE	izdelek
16	3/4	3	1	<b>645 601</b>



**Raxofix-Razdelilnik s SC-Contur**  
 - silicijev bron  
 - stiskalni priključek, G-navoj  
**Oprema**  
 Priključek stransko  
**Model 5326.06**

d	G	n	VE	izdelek
16	3/4	2	1	<b>645 618</b>





**Držalo**

- za naslednje komponente ali namene: razdelilnik
- jeklo pocinkano

**Oprema**  
Izolirni vložki  
**Model 2005.9**

	VE	izdelek		
	1	112 257		



**Raxofix-Križni kos s SC-Contur**

- silicijev bron
  - R-navoj, stiskalni priključek
- Model 5318.9**

R	d	VE	izdelek		
½	16	5	647 650		




**Raxofix-Razdelilnik s SC-Contur**

- silicijev bron
- stiskalni priključek, G-navoj

**Oprema**  
Vijačni spoj G¾, tesnilni element EPDM  
**Model 5326.08**

d	G	n	VE	izdelek		
16	¾	3	1	645 625		



**Raxofix-Razdelilnik s SC-Contur**

- silicijev bron
- stiskalni priključek, G-navoj

**Oprema**  
Vijačni spoj G¾, tesnilni element EPDM  
**Model 5326.09**

d	G	n	VE	izdelek		
16	¾	5	1	645 632		



**Raxofix-Razširitveni element s SC-Contur**

- silicijev bron
- R-navoj, stiskalni priključek

**Model 5326.31**

R	d	VE	izdelek		
½	16	5	647 674		



**Raxofix-Razširitveni element s SC-Contur**


- silicijev bron
- vtični konec, stiskalni priključek

**Model 5326.32**

d1	d2	VE	izdelek		
15	16	5	647 681		



ZAPORNI VENTILI IZ RDEČE LITINE



**Easytop-Poševni ventil (prosto pretočni ventil), s SC-Contur**

- stiskalni priključek Raxofix

**Oprema**

Ohišje ventila in zgornji del ventila rdeča litina ali silicijev bron po DIN 50930-6, sedež ventila nerjavno jeklo, prenos vretena, prikaz položaja odprt/zaprt, ročno kolesce z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, praznilni zamašek G¼


**Tehnični podatki**

delovni tlak najv. 1,6 MPa (PN 16)  
obratovalna temperatura najv. 90 °C  
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

**Model 5337**

DN	d	VE	izdelek
25	32	1	649 326*
32	40	1	649 333*
40	50	1	649 340*
50	63	1	649 357*

\* = dobava samo še kot zaloga v skladišču



**Easytop-Poševni ventil KPZ (kombinirani prosto pretočni ventil z zaščito proti povratnemu toku), s SC-Contur**

- stiskalni priključek Raxofix

**Oprema**

Ohišje ventila in zgornji del ventila rdeča litina ali silicijev bron po DIN 50930-6, sedež ventila nerjavno jeklo, prenos vretena, prikaz položaja odprt/zaprt, ročno kolesce z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, priključek za preizkušanje, praznilni zamašek G¼


**Tehnični podatki**

delovni tlak najv. 1,6 MPa (PN 16)  
obratovalna temperatura najv. 90 °C  
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

**Model 5338**

DN	d	VE	izdelek
15	16	5	649 364*
15	20	5	649 371*
20	25	5	649 388*
25	32	5	649 395*
32	40	1	649 401*
40	50	1	649 418*
50	63	1	649 425*

\* = dobava samo še kot zaloga v skladišču



**Easytop-Povratna zapora s SC-Contur**

- stiskalni priključek Raxofix

**Oprema**

Ohišje ventila in zgornji del ventila rdeča litina ali silicijev bron po DIN 50930-6, sedež ventila nerjavno jeklo, priključek za preizkušanje, praznilni zamašek G¼

**Tehnični podatki**


delovni tlak najv. 1,6 MPa (PN 16)  
obratovalna temperatura najv. 90 °C  
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

**Model 5339**

DN	d	VE	izdelek
15	16	5	649 432*
25	32	5	649 463*
32	40	1	649 470*
40	50	1	649 487*
50	63	1	649 494*

\* = dobava samo še kot zaloga v skladišču

## ZAPORNI VENTILI IZ RDEČE LITINE, OD 2017


**Easytop-Poševni ventil  
(prosto pretočni ventil),  
s SC-Contur**

- stikalni priključek Raxofix

**Oprema**


Ohišje ventila in zgornji del ventila rdeča litina ali silicijev bron po DIN 50930-6 / DIN EN 1982, sedež ventila in enota krožnika ventila nerjavno jeklo, prenos vretena, prikaz položaja odprt/zaprt, ročno kolesce ergonomično in zaprto z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, praznilni zamašek G $\frac{1}{4}$

**Tehnični podatki**

delovni tlak najv. 1,6 MPa (PN 16)  
obratovalna temperatura najv. 90 °C  
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

**Model 5337.5**

DN	d	VE	izdelek
15	16	5	<b>758 103</b>
15	20	5	<b>758 110</b>
20	25	5	<b>758 127</b>
25	32	5	<b>758 134</b>
32	40	1	<b>758 141</b>
40	50	1	<b>758 158</b>
50	63	1	<b>758 165</b>


**Easytop-Poševni ventil KPZ  
(kombinirani prosto pretočni ventil  
z zaščito proti povratnemu toku),  
s SC-Contur**

- stikalni priključek Raxofix

**Oprema**


Ohišje ventila in zgornji del ventila rdeča litina ali silicijev bron po DIN 50930-6 / DIN EN 1982, sedež ventila in enota krožnika ventila nerjavno jeklo, prenos vretena, prikaz položaja odprt/zaprt, ročno kolesce ergonomično in zaprto z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, priključek za preizkušanje, praznilni zamašek G $\frac{1}{4}$

**Tehnični podatki**

delovni tlak najv. 1,6 MPa (PN 16)  
obratovalna temperatura najv. 90 °C  
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

**Model 5338.5**

DN	d	VE	izdelek
15	16	5	<b>758 172</b>
15	20	5	<b>758 189</b>
20	25	5	<b>758 196</b>
25	32	5	<b>758 202</b>
32	40	1	<b>758 219</b>
40	50	1	<b>758 226</b>
50	63	1	<b>758 233</b>


**Easytop-Povratna zapora  
s SC-Contur**

- stikalni priključek Raxofix

**Oprema**


Ohišje ventila in zgornji del ventila rdeča litina ali silicijev bron po DIN 50930-6 / DIN EN 1982, sedež ventila in enota krožnika ventila nerjavno jeklo, priključek za preizkušanje, praznilni zamašek G $\frac{1}{4}$

**Tehnični podatki**

delovni tlak najv. 1,6 MPa (PN 16)  
obratovalna temperatura najv. 90 °C  
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

**Model 5339.4**

DN	d	VE	izdelek
15	16	5	<b>758 240</b>
15	20	5	<b>758 257</b>
20	25	5	<b>758 264</b>
25	32	5	<b>758 271</b>
32	40	1	<b>758 288</b>
40	50	5	<b>758 295</b>
50	63	1	<b>758 301</b>

**KROGLIČNE PIPE IZ RDEČE LITINE**

**Easytop-Kroglična pipa s SC-Contur**

- stiskalni priključek Raxofix

**Oprema**

Ohišje ventila rdeča litina po DIN 50930-6

**Tehnični podatki**

 delovni tlak najv. 1,6 MPa (PN 16)  
 obratovna temperatura najv. 110 °C

z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
**Model 5370**

DN	d	VE	izdelek		
15	20	1	<b>649 722*</b>		
20	25	1	<b>649 739*</b>		
25	32	1	<b>649 746*</b>		
32	40	1	<b>649 753*</b>		
40	50	1	<b>649 760*</b>		
50	63	1	<b>649 777*</b>		

\* = dobava samo še kot zaloga v skladišču


**Podaljšek Model 2143.5**


D	VE	izdelek		
25	1/20	<b>584 894*</b>		

\* = dobava samo še kot zaloga v skladišču


**Komplet nadomestnih delov Model 2143.9**

DN	VE	izdelek		
15	10	<b>584 887*</b>		

\* = dobava samo še kot zaloga v skladišču


**Komplet opreme**
**Oprema**

Rozeta, stenska zatesnitev, ročaj

**Model 2143.60**

DN	VE	izdelek		
15	1/20	<b>584 900*</b>		

\* = dobava samo še kot zaloga v skladišču


**Komplet opreme**
**Oprema**

Rozeta, stenska zatesnitev, ročaj

**Model 2143.61**

DN	VE	izdelek		
15	1/10	<b>584 917*</b>		

\* = dobava samo še kot zaloga v skladišču


**Komplet opreme**
**Oprema**


Rozeta, stenska zatesnitev, ročaj

**Model 2143.62**

DN	VE	izdelek		
15	1/10	<b>584 924*</b>		

\* = dobava samo še kot zaloga v skladišču

KROGLIČNE PIPE IZ RDEČE LITINE, OD 2017



**Easytop-Kroglična pipa s SC-Contur**

- stiskalni priključek Raxofix

**Oprema**

Ohišje ventila silicijev bron po DIN 50930-6 / DIN EN 1982, preklonpa gred brez vzdrževanja, krogla nerjavno jeklo, sprožilni vzvod oblike črke T z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva

**Tehnični podatki**


delovni tlak najv. 1,6 MPa (PN 16)  
obratovalna temperatura najv. 110 °C

z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

**Model 5375**

DN	d	VE	izdelek
15	16	1	<b>746 612</b>
15	20	1	<b>746 629</b>
20	25	1	<b>746 636</b>
25	32	1	<b>746 643</b>
32	40	1	<b>746 650</b>
40	50	1	<b>746 667</b>
50	63	1	<b>746 674</b>

PODOMETNI PROSTO PRETOČNI VENTILI, PODOMETNI RAVNI VENTILI



**Easytop-Podometni prosto pretočni ventil s SC-Contur**

- stiskalni priključek Raxofix

**Oprema**


Ohišje ventila in zgornji del ventila rdeča litina ali silicijev bron po DIN 50930-6, zgornji del, gradbena zaščita

z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

**Model 5340**

d	VGG	VE	izdelek
16	45	1	<b>649 685</b>
20	45	1	<b>649 692</b>
25	45	1	<b>649 708</b>

VGG = vgradna globina



**Easytop-Podometni ravni ventil s SC-Contur**

- stiskalni priključek Raxofix

**Oprema**

Ohišje ventila rdeča litina ali silicijev bron po DIN 50930-6, zgornji del, gradbena zaščita


z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

**Model 5335**

DN	d	VGG	VE	izdelek
15	20	45-130	1/5	<b>649 654*</b>
20	25	45-130	1/5	<b>649 661*</b>
25	32	45-130	1/5	<b>649 678*</b>

VGG = vgradna globina

\* = dobava samo še kot zaloga v skladišču



**Easytop-Namestitveni komplet**

- za naslednje komponente ali namene: pritrlditev zadaj

- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-podometni ravni ventil model 2134, 2134.2, Easytop-enota podometnega stanovanjskega vodnega števca model 2231, 2231.3, 2231.4, Easytop-podometni ravni ventil model 2235, 2235.1, 2235.2, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 2240, 2240.2, 2278.5, 2278.6, Easytop-podometni ravni ventil model 5335, 5335.2, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 5340

**Oprema**

Držalna plošča za preprečevanje širjenja zvoka, pritrldilni vijaki, tesnilna prirobnica samolepilna  
**Model 2235.95**

VE	izdelek
1	<b>609 078</b>



**Easytop-Komplet opreme**

**Visign for More 104**

- za naslednje komponente ali namene: vgradna globina 45–130 mm
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-podometni ravni ventil model 2134, 2134.2, Easytop-enota podometnega stanovanjskega vodnega števca model 2231, 2231.01, 2231.03, 2231.04, 2231.11, 2231.12, 2231.13, 2231.14, 2231.3, 2231.4, Easytop-podometni ravni ventil model 2235, 2235.1, 2235.2, 2235.3, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 2240, 2240.2, 2278.5, 2278.6, Easytop-podometni ravni ventil model 5335, 5335.2, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 5340

**Oprema**

Rozeta, stenska zatesnitev, vrtljivi ročaj, označevalni obroči rdeči/modri

**Model 2236.10**

izvedba	VE	izdelek
kromiran	1	596 835



**Easytop-Komplet opreme**

- za naslednje komponente ali namene: vgradna globina 20–80 mm

- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-podometni ravni ventil model 2134, 2134.2, Easytop-enota podometnega stanovanjskega vodnega števca model 2231, 2231.01, 2231.03, 2231.04, 2231.11, 2231.12, 2231.13, 2231.14, 2231.3, 2231.4, Easytop-podometni ravni ventil model 2235, 2235.1, 2235.2, 2235.3, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 2240, 2240.2, 2278.5, 2278.6, Easytop-podometni ravni ventil model 5335, 5335.2, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 5340

**Oprema**

Rozeta, stenska zatesnitev, vrtljivi ročaj

**Model 2236**

izvedba	VE	izdelek
kromiran/rdeča	1	275 068
kromiran/modra	1	275 075



**Easytop-Pokrovček**


**model za objekte državnih organov**

- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-podometni ravni ventil model 2134, 2134.2, Easytop-enota podometnega stanovanjskega vodnega števca model 2231, 2231.01, 2231.03, 2231.04, 2231.11, 2231.12, 2231.13, 2231.14, 2231.3, 2231.4, Easytop-podometni ravni ventil model 2235, 2235.1, 2235.2, 2235.3, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 2240, 2240.2, 2278.5, 2278.6, Easytop-podometni ravni ventil model 5335, 5335.2, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 5340

**Model 2236.50**

izvedba	VE	izdelek
kromiran	1	596 828

**RAXOFIX DN10**



**Raxofix DN10-Cev**

**PE-RT**


- za naslednje komponente ali namene: instalacija za pitno vodo
- PE-RT
- prilagodljiv

**Oprema**

Zaščitna cev siva

**Model 5301.10**

d	s	V [l/m]	D [m]	izvedba	VE	izdelek
16	3,8	0,0554	50	naraven	50/1000	781 484


**Raxofix DN10-Cev**
**PE-RT**

- za naslednje komponente ali namene: instalacija za pitno vodo
- PE-RT
- prilagodljiv
- ni vključeno: zaščitna cev

**Model 5302.10**

d	s	V [l/m]	D [m]	izvedba	VE	izdelek
16	3,8	0,0554	50	naraven	50/1000	781 477


**Raxofix DN10-Lok 90°**
**s SC-Contur**

- silicijev bron
- stiskalni priključki

**Model 5316.01**

DN1	DN2	VE	izdelek
10	10	1	781 972 <sup>1</sup>

<sup>1)</sup> Spoj s hladnim stiskanjem DN10 je treba izvesti s čeljustmi za hladno stiskanje Raxofix 16!

**Raxofix DN10-T-kos**
**s SC-Contur**

- silicijev bron
- stiskalni priključki

**Model 5318.01**

d1	DN	d2	VE	izdelek
16	10	16	1	781 958 <sup>1</sup>

<sup>1)</sup> Spoj s hladnim stiskanjem DN10 je treba izvesti s čeljustmi za hladno stiskanje Raxofix 16!

**Raxofix DN10-Vtični kos**
**s SC-Contur**

- za naslednje komponente ali namene: vsi kovinski sistemi Viega
- silicijev bron
- stiskalni priključek, vtični konec

**Model 5313.01**

d	DN	VE	izdelek
15	10	1	781 538 <sup>1</sup>

<sup>1)</sup> Spoj s hladnim stiskanjem DN10 je treba izvesti s čeljustmi za hladno stiskanje Raxofix 16!

**Raxofix DN10-Prehodni element**
**s SC-Contur**

- silicijev bron
- stiskalni priključek, R-navoj

**Model 5311.01**

DN	R	VE	izdelek
10	½	1	781 521 <sup>1</sup>

<sup>1)</sup> Spoj s hladnim stiskanjem DN10 je treba izvesti s čeljustmi za hladno stiskanje Raxofix 16!

**Raxofix DN10-Spoj**
**s SC-Contur**

- silicijev bron
- stiskalni priključki

**Model 5315.01**

DN	d	VE	izdelek
10	16	1	781 514 <sup>1</sup>
10		1	781 507 <sup>1</sup>

<sup>1)</sup> Spoj s hladnim stiskanjem DN10 je treba izvesti s čeljustmi za hladno stiskanje Raxofix 16!

**Raxofix DN10-Stenska plošča**
**s SC-Contur**

- silicijev bron
- stiskalni priključek, Rn-navoji

**Model 5325.51**

DN	Rp	VE	izdelek
10	½	1	781 491 <sup>1</sup>

<sup>1)</sup> Spoj s hladnim stiskanjem DN10 je treba izvesti s čeljustmi za hladno stiskanje Raxofix 16!


**Vodilni lok za cev 90°**

- za naslednje komponente ali namene: temperiranje površin Fonterra, preusmeritev cevi Fonterra
- umetna masa

**Model 1272**

za d	VE	izdelek
25	50	637 019

## KRIŽNI T-KOSI




### Raxofix-Križni T-kos za ogrevalne napeljave, s SC-Contur

- za naslednje komponente ali namene: križanje napeljav ob ohranitvi ustrezne višine nadgradnje, snemljiv element izolacijske obloge Exzentroflex ali izolacija na vseh straneh 9 mm
- medenina
- stiskalni priključki

**Oprema**  
Izolacijska škatla  
**Model 5349**

d1	d2	d3	VE	izdelek		
16	16	16	1	<b>647 933</b>		
20	16	16	1	<b>647 940</b>		
20	16	20	1	<b>647 957</b>		
20	20	20	1	<b>647 964</b>		
25	16	25	1	<b>730 772</b>		
25	20	25	1	<b>730 789</b>		

## POVEZAVE RADIATORJEV





### Raxofix

- za naslednje komponente ali namene: neposredni stiskalni priključek Raxofix
- večplastno sestavljena cev

**Oprema**  
Izolacijska škatla  
**Model 5397.6**

V	VE	izdelek		
180	1	<b>659 042</b>		
250	1	<b>659 158</b>		




### Raxofix-Priključni blok radiatorja

- za naslednje komponente ali namene: neposredni stiskalni priključek Raxofix, namestitev v zidni reži ali tleh
- večplastno sestavljena cev

**Oprema**  
Pritrditev jeklo pocinkano, izolacijska škatla  
**Model 5397.7**

d	VE	izdelek		
16	1	<b>698 454</b>		



### Raxofix-Priključni blok radiatorja

- za naslednje komponente ali namene: namestitev v zidni reži ali tleh
- nerjavno jeklo
- stiskalni priključek Raxofix

**Oprema**  
Pritrditev jeklo pocinkano, izolacijska škatla  
**Model 5375.31**

d1	d2	VE	izdelek		
16	15	1	<b>698 461</b>		




**Raxofix-Priključni vijačni spoj s SC-Contur**

- za naslednje komponente ali namene: evro-konus
- medenina
- stiskalni priključek, G-navoj

**Model 5381**


d	G	VE	izdelek
16	¾	10	<b>647 889</b>
20	¾	10	<b>647 896</b>


**Raxofix-Priključni vijačni spoj**

- za naslednje komponente ali namene: večplastno sestavljena cev Raxofix na evro-konusu
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: prilagodljiva cev

**Model 5381.5**

d	G	VE	izdelek
16	¾	10	<b>647 902<sup>1</sup></b>
20	¾	10	<b>647 919<sup>1</sup></b>

<sup>1)</sup> medenina ponikljana

**Raxofix-Priključni cevni lok radiatorja s SC-Contur**

- za naslednje komponente ali namene: talni/stenski priključek
- nerjavno jeklo
- stiskalni priključek

**Model 5375.21P**

d1	d2	G	V	VE	izdelek
16	15	52	350	2	<b>645 649</b>


**Priključni vijačni spoj**

- za naslednje komponente ali namene: bakrena cev, jeklena cev, evro-konus
- medenina ponikljana
- evro-konus

**Model 94385.2**

d	G	VE	izdelek
15	¾	10	<b>636 050</b>


**Priključni vijačni spoj**

- za naslednje komponente ali namene: bakrena cev, jeklena cev
- medenina ponikljana

**Model 94576.1**

d	G	VE	izdelek
15	½	10	<b>112 059</b>


**Adapterski komplet**

- za naslednje komponente ali namene: priključni element za radiator z ventilom na radiatorju z ventilom z R½
- medenina
- samotesnilni

**Model 1096.8**

G1	G2	ŠK	VE	izdelek
½	¾	2	10	<b>357 122</b>

ŠK = Število v kompletu


**Adapterski komplet**

- za naslednje komponente ali namene: priključni element za radiator z ventilom na radiatorju z ventilom z R¾

**Model 1096.9**

ŠK	VE	izdelek
2	10	<b>308 872</b>

ŠK = Število v kompletu


**Dvojni fitting**

- za naslednje komponente ali namene: vijačni spoj
- medenina ponikljana
- R-navoj, G-navoj, vtično prileganje Viega

**Model 1021.1-260**

R	G	VE	izdelek
½	¾	10	<b>108 311</b>
¾	¾	10	<b>143 084</b>




**Adapterski komplet**

- za naslednje komponente ali namene: razdelilnik grelnih krogov, vijaki spoj z evro-konusom
- medenina

**Model 1022.7**

G1	G2	ŠK	VE	izdelek
3/4	3/4	2	1	<b>279 547</b>

ŠK = Število v kompletu


**Rozeta**

- za naslednje komponente ali namene: rad. priključek s cevjo d16, talni/stenski zaključek

**Model 1079.1**

D	Š	V	d	VE	izdelek
60	45	10	17	10	<b>351 694</b>


**Dvojna rozeta**

- za naslednje komponente ali namene: rad. priključek s cevjo d16, talni/stenski zaključek

**Model 1079.3**

D	Š	V	d	razdalja	VE	izdelek
110	60	10	17	50	1/10	<b>351 748</b>


**Rozeta**

- za naslednje komponente ali namene: rad. priključek z rad. priključnim cevnim lokom/cevjo ali gladko bakreno cevjo, talni/stenski zaključek


**Model 1079.5**

D	Š	V	d	VE	izdelek
60	45	10	15	10	<b>132 781</b>


**Dvojna rozeta**

- za naslednje komponente ali namene: rad. priključek z rad. priključnim cevnim lokom/cevjo ali gladko bakreno cevjo, talni/stenski zaključek

Model	D	Š	V	d	razdalja	VE	izdelek
<b>1079.6</b>	110	60	10	15	50	10	<b>135 959</b>
<b>1079.7</b>	110	60	10	15	40	10	<b>264 581</b>

**PRIKLJUČNI ELEMENTI ZA PODNOŽNE LETVE IN RADIATORJE**

**Priključni element za podnožne letve in radiatorje**


- za naslednje komponente ali namene: radiator z ventilom s priključkom spodaj, izenačitev premikanja do aksialno 2 mm
- ustreza za naslednje komponente ali namene: vtični adapter model 2233.6, Raxofix-vtični adapter model 5322.3
- rdeča litina

**Oprema**

Priključni kotni fitting medenina ponikljana z nastavljivo višino in vrtljiv do 360°, vijaki spoji G1/2x15, vtična kontura podaljšana

**Opomba**

Mere rad. priključka: razdalja od stene 65–140 mm, višina 180–275 mm!

**Model 2277.2**


VE	izdelek
1	<b>662 509</b>


**Raxofix-Vtični adapter s SC-Contur**

- za naslednje komponente ali namene: izenačitev premikanja do 2 mm
- ustreza za naslednje komponente ali namene: priključni element za podnožne letve in radiatorje model 2277.2
- silicijev bron
- stiskalni priključek

**Oprema**

Vtična kontura podaljšana

**Model 5322.3**


d	VE	izdelek		
16	2	662 547		
20	2	662 554		


**Vtični adapter**

- ustreza za naslednje komponente ali namene: priključni element za podnožne letve in radiatorje model 2277.2
- rdeča litina ali silicijev bron
- zaključni zaporni element

**Model 2233.6**

	VE	izdelek		
	2	663 346		


**Raxofix-Priključni element za podnožne letve in radiatorje s SC-Contur**


- medenina
- stiskalni priključek, G-navoj

**Oprema**

 Spojni vijajčni spoj G $\frac{1}{2}$ x15

**Model 5373**

d1	G	d2	VE	izdelek		
16	$\frac{1}{2}$	16	1	647 971		
20	$\frac{1}{2}$	20	1	647 988		


**Priključni komplet radiatorja**

- medenina ponikljana
- z zaporo, kotna izvedba

**Oprema**

Vijajčni spoji za komplet adapterjev modelov 1022.6 in 1022.5

**Model 2272.5**

d	G	D1	D2	ŠK	VE	izdelek		
15	$\frac{3}{4}$	121	123	2	1	360 399		

ŠK = Število v kompletu


**Adapterski komplet**

- za naslednje komponente ali namene: radiator z ventilom z Rp $\frac{1}{2}$
- medenina zamolklo ponikljana
- vtično prileganje Viega

**Model 1022.6**

R	G	ŠK	VE	izdelek		
$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	2	1	153 687		

ŠK = Število v kompletu


**Adapterski komplet**

- za naslednje komponente ali namene: radiator z ventilom z G $\frac{3}{4}$  AG

- v povezavi z adapterski komplet model 1096.9

- medenina zamolklo ponikljana
- vtično prileganje Viega


**Model 1022.5**

G1	G2	ŠK	VE	izdelek		
$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	2	1	137 342		

ŠK = Število v kompletu



**RAZDELILNIK OGREVANJA**



**Razdelilnik**

- za naslednje komponente ali namene: ogrevalna napeljava
- nerjavno jeklo
- evro-konus, pritrdilna matica G1 plosko tesnilna

**Oprema**

- Priključek na levi in desni strani, držala jeklo pocinkano, odzračevalni ventil, priprava za merilni tulec z R $\frac{1}{2}$ -zamaškom

**Model 1078**

n	VE	izdelek		
2	1	586 225		
3	1	586 232		
4	1	586 249		
5	1	587 550		
6	1	587 567		
7	1	587 574		
8	1	587 581		
9	1	587 598		
10	1	587 604		
11	1	587 611		
12	1	587 628		

**PRIBOR  
NAMESTITVENI PRIBOR**

**Preskusni zatesnitveni zamašek**

- za naslednje komponente ali namene: preverjanje tesnosti
- umetna masa
- G-navoj
- obstojen pri vroči vodi

**Oprema**

Tesnilo, kovinski navojni vstavek

**Model 1516.113**

G	VE	izdelek		
3/8	10	116 644		
1/2	10	100 766		
3/4	10	107 666		


**Preskusni zatesnitveni zamašek**

- za naslednje komponente ali namene: večplastno sestavljena cev, cev Raxinox
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: trajno obratovanje
- medenina
- večkratna uporaba

**Model 2169**

d	Rp	VE	izdelek		
16	1/2	1	483 531		
20	1/2	1	483 548		
25	1/2	1	483 852		
32	1/2	1	483 869		


**Lok za pritrditev cevi**

- za naslednje komponente ali namene: cev v zaščitni cevi
- najlon

**Model 2035.5**


za d	Ø	D	VE	izdelek		
16/20	8	60	250	193 485		
16/20	8	80	50	100 759		
16/20	8	110	50	308 155		


**Lok za pritrditev cevi**

- za naslednje komponente ali namene: cev v zaščitni cevi
- najlon

**Model 2035.6**

za d	Ø	D	razdalja	VE	izdelek		
16/20	8	60	50	100	193 492		
16/20	8	80	50	50	101 886		
16/20	8	110	50	50	308 131		


**PRIBOR  
ORODJA**

**Čeljust za hladno stiskanje**
**Picco**
**za Raxofix in Raxinox**

- priporoča se za naslednje namene in proizvode: akumulatorski zatiskovalnik Picco, Pressgun Picco in Ridgid RP 210
- jeklo fosfatirano

**Model 5384.7**

Ra	Ri	VE	izdelek		
16	16	1	645 243		
20	20	1	645 250		
25		1	645 267		
32		1	645 274		
40		1	645 281		

Ra = za Raxofix

Ri = za Raxinox



**Čeljust za hladno stiskanje**

**PT2**

**za Raxofix in Raxinox**

- priporoča se za naslednje namene in proizvode: zatiskovalniki tip 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH in Pressgun 4E, 4B in 5, akumulatorski zatiskovalnik proizvajalca Holger Clasen, zatiskovalnik Geberit/Mapress tipa EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 in ECO 202, zatiskovalniki Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C in RP 340B


- jeklo fosfatirano

**Model 5399.7**

Ra	Ri	VE	izdelek
16	16	1	<b>645 311</b>
20	20	1	<b>645 328</b>
25		1	<b>645 335</b>
32		1	<b>645 342</b>
40		1	<b>645 359</b>
50		1	<b>645 366</b>
63		1	<b>645 373</b>

Ra = za Raxofix

Ri = za Raxinox



**Komplet stiskalnih obročev**

**PT2**

**za Raxofix in Raxinox**

- priporoča se za naslednje namene in proizvode: zatiskovalniki tip 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH in Pressgun 4E, 4B in 5, akumulatorski zatiskovalnik proizvajalca Holger Clasen, zatiskovalnik Geberit/Mepla tipa PWH 75, tipa N 230 V in tipa N akumulator, zatiskovalnik Geberit/Mapress tipa EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 in ECO 202, zatiskovalniki Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C in RP 340B

- opremljeno z naslednjimi komponentami: zgibna čeljust PT2 izdelek 472 733, stiskalni obroč Picco PT2 izdelek 645 410, 645 427, 645 434, 645 441

- jeklo fosfatirano

**Oprema**

Kovček z omejevalnikom za čeljust za hladno stiskanje P1

**Model 5396.4**

ZČ	Ra	Ri	VE	izdelek
Z1	16-32	16/20	1	<b>707 415</b>

ZČ = za zgibno čeljust

Ra = za Raxofix

Ri = za Raxinox



**Stiskalni obroč**

**Picco, PT2**

**za Raxofix in Raxinox**

- jeklo fosfatirano

**Model 5396.1**

ZČ	Ra	Ri	VE	izdelek
P1/Z1	16	16	1	<b>645 410<sup>1</sup></b>
P1/Z1	20	20	1	<b>645 427<sup>1</sup></b>
P1/Z1	25		1	<b>645 434<sup>1</sup></b>
P1/Z1	32		1	<b>645 441<sup>1</sup></b>
Z2	40		1	<b>645 458<sup>2</sup></b>
Z2	50		1	<b>645 465<sup>2</sup></b>
Z2	63		1	<b>645 472<sup>2</sup></b>

ZČ = za zgibno čeljust

Ra = za Raxofix

Ri = za Raxinox

<sup>1</sup> ustreza za naslednje komponente ali namene: zgibna čeljust P1, Picco izdelek 622 657, zgibna čeljust PT2 izdelek 472 733

<sup>2</sup> ustreza za naslednje komponente ali namene: zgibna čeljust PT2 izdelek 472 740


**Zgibna čeljust**
**PT2**
**za sistemske pritiskne obroče Viega**

- priporoča se za naslednje namene in proizvode: zatiskovalniki tip 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH in Pressgun 4E, 4B in 5, akumulatorski zatiskovalnik proizvajalca Holger Clasen, zatiskovalnik Geberit/Mepla tipa PWH 75, tipa N 230 V in tipa N akumulator, zatiskovalnik Geberit/Mapress tipa EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 in ECO 202, zatiskovalniki Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C in RP 340B
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Sanpress XL (rdeča litina)
- jeklo fosfatirano

**Opomba**

Dela na področju zemlje je treba izvesti s primernimi akumulatorskimi zatiskovalniki!

**Model 2296.2**

tip	GP	GPK	FKS	Ra	Ri	MP	VS	VE	izdelek
Z1	25		12-35	16-32	16/20	½-¾	16-32	1	<b>472 733</b>
Z2	32-63	25-63	42-108,0	40-63		1¼-2		1	<b>472 740</b>

GP = za Geopress

GPK = za Geopress K


FKS = za fitinge za hladno stiskanje kovinskih sistemov stiskanja

Ra = za Raxofix

Ri = za Raxinox

MP = za Megapress

VS = za Viega Smartpress


**Zgibna čeljust**
**P1, Picco**
**za sistemske pritiskne obroče Viega**

- priporoča se za naslednje namene in proizvode: akumulatorski zatiskovalnik Picco, Pressgun Picco in Ridgid RP 210
- jeklo fosfatirano

**Model 2496.1**


FKS	Ra	MP	VS	VE	izdelek
12-35	16-32	½-¾	16-32	1	<b>622 657</b>

FKS = za fitinge za hladno stiskanje kovinskih sistemov stiskanja

Ra = za Raxofix

MP = za Megapress

VS = za Viega Smartpress


**Komplet čeljusti za hladno stiskanje**
**PT2**
**za Raxofix in Raxinox**

- priporoča se za naslednje namene in proizvode: zatiskovalniki tip 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH in Pressgun 4E, 4B in 5, akumulatorski zatiskovalnik proizvajalca Holger Clasen, zatiskovalnik Geberit/Mepla tipa PWH 75, tipa N 230 V in tipa N akumulator, zatiskovalnik Geberit/Mapress tipa EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 in ECO 202, zatiskovalniki Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C in RP 340B
- opremljeno z naslednjimi komponentami: Raxofix-kovček model 5399.89, čeljust za hladno stiskanje PT2 izdelek 645 311, 645 328
- jeklo fosfatirano

**Oprema**

Kovček z omejevalnikom za d25, d32, d40

**Model 5399.8**


Ra	Ri	ŠK	VE	izdelek
16-20	16/20	2	1	<b>645 380</b>

Ra = za Raxofix

Ri = za Raxinox

ŠK = Število v kompletu




**Komplet čeljusti za hladno stiskanje  
PT2**
**za Raxofix in Raxinox**

- priporoča se za naslednje namene in proizvode: zatiskovalniki tip 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH in Pressgun 4E, 4B in 5, akumulatorski zatiskovalnik proizvajalca Holger Clasen, zatiskovalnik Geberit/Mepla tipa PWH 75, tipa N 230 V in tipa N akumulator, zatiskovalnik Geberit/Mapress tipa EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 in ECO 202, zatiskovalniki Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C in RP 340B
- opremljeno z naslednjimi komponentami: Raxofix-kovček model 5399.89, čeljust za hladno stiskanje PT2 izdelek 645 311, 645 328, 645 335, 645 342
- jeklo fosfatirano

**Oprema**

Kovček z omejevalnikom za d40


**Model 5399.81**

Ra	Ri	ŠK	VE	izdelek
16-32	16/20	4	1	<b>645 397</b>

Ra = za Raxofix

Ri = za Raxinox

ŠK = Število v kompletu


**Raxofix-Kovček**


- ustreza za naslednje komponente ali namene: čeljust za hladno stiskanje Picco model 5384.7, čeljust za hladno stiskanje Picco izdelek 645 243, 645 250, 645 267, 645 274, 645 281, čeljust za hladno stiskanje PT2 izdelek 645 311, 645 328, 645 335, 645 342, 645 359
- ni vključeno: čeljust za hladno stiskanje

**Oprema**

Omejevalnik za d16-40

**Model 5399.89**

VE	izdelek
1	<b>673 864</b>


**Raxofix-Kovček**


- ni vključeno: čeljust za hladno stiskanje

**Oprema**

Omejevalnik za d50, d63

**Model 5399.80**

VE	izdelek
1	<b>679 101</b>


**Klešče za rezanje cevi**

- za naslednje komponente ali namene: cev iz umetne mase Viega

**Oprema**

Rezalnik zaščitnih cevi

**Model 5341**

za d	VE	izdelek
12-25	1	<b>652 005</b>


**Režilo**

- ustreza za naslednje komponente ali namene: klešče za rezanje cevi model 5341

**Model 5341.6**

VE	izdelek
1	<b>653 620</b>



**Klešče za rezanje cevi**

- za naslednje komponente ali namene: cev iz umetne mase Viega

**Model 2040**

za d	VE	izdelek
12-25	1	<b>117 047</b>




**Rezilo**

- ustreza za naslednje komponente ali namene: klešče za rezanje cevi model 2040

**Model 2040-404**

	VE	izdelek		
	1	139 230		


**Rezalnik zaščitnih cevi**

- za naslednje komponente ali namene: rezalnik zaščitnih cev

**Model 2041.5**

za d	VE	izdelek		
15-42	1	446 475		



**Rezilo**

- ustreza za naslednje komponente ali namene: rezalnik zaščitnih cevi model 2041.5

**Model 2041.6**

ŠK	VE	izdelek		
2	1	446 482		

ŠK = Število v kompletu


**Rezalnik cevi**

- za naslednje komponente ali namene: cev iz umetne mase

**Model 2191**

za d	VE	izdelek		
6-42	1	571 368		
6-63	1	571 375		



**Rezalno kolesce**

- ustreza za naslednje komponente ali namene: rezalnik cevi model 2191

- jeklo

**Model 2191.1**

za d	VE	izdelek		
6-63	1	571 801		



**Orodje za upogibanje**

- za naslednje komponente ali namene: večplastno sestavljena cev

- jeklo

**Model 5331**

polmer upogiba	za d	VE	izdelek		
2xd	16	1	586 393		
2,3xd	20	1	692 919		


**Komplet orodja za notranje upogibanje**

- za naslednje komponente ali namene: večplastno sestavljena cev

- umetna masa

**Oprema**

Škatla iz umetne mase za zapiranje

**Model 5331.2**

za d	D [m]	ŠK	VE	izdelek		
16/20	1,5	2	1	712 679		

ŠK = Število v kompletu


**Pogrezni rezkalnik**

- za naslednje komponente ali namene: krajšanje podaljška, dolge stenske pritrdilne plošče ali priključnega kotnega fittinga

**Oprema**

Imbusni ključ

**Model 94980**

Rp	VE	izdelek		
½	1/40	131 111		


**Lovilnik ostružkov**

- ustreza za naslednje komponente ali namene: pogrezni rezkalnik model 94980

- umetna masa

- nastavljiva globina

**Model 94981**

	VE	izdelek		
	1	138 783		



