


**Prevista Pure**

Predstenska / splakovalna  
tehnika

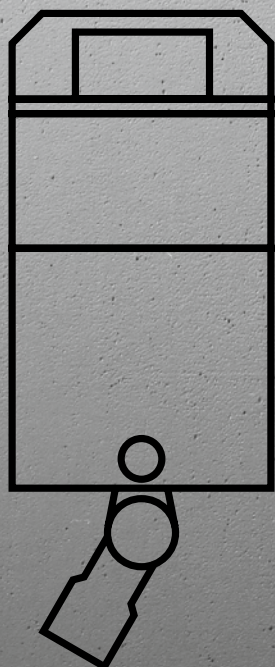

Predstenski bloki za mokro gradnjo (masivna stena). Nadometni bloki, pripravljeni za konstrukcijske gradnje delne ali celotne višine prostorov. Pritrditev nadometnih blokov z vzdavjo ali obzidavo. Integrirane odprtine za varen spoj z zidom. Možna je linijska namestitve z montažno letvijo.

**Predstenski bloki za:**

WC, bide, umivalnik, pisoar

**Opomba**

V zvezi z uporabo sistema za druga področja uporabe in medije od navedenih se je treba posvetovati s podjetjem Viega! Obremenitev: WC in bide 400 kg, umivalnik in pisoar 150 kg, podporni in oprijemni ročaji 100 kg! Izpolnjuje splošne zahteve za požarno zaščito in zvočno izolacijo. Podrobne informacije o požarni zaščiti in zvočni izolaciji najdete na spletni strani Viega ali pri svoji kontaktni osebi podjetja Viega.

**Konfigurator aktivirne tipke**

Spletna aplikacija za preprosto in hitro določanje in vizualizacijo ustrezne aktivirne tipke za oblikovanje kopalnice.

**Pridržujemo si pravico do sprememb in napak!**

Aktualne mere Z in mere za vgradnjo ter druge tehnične podatke najdete na spletni strani Viega in jih je treba preveriti pred nakupom, med načrtovanjem, gradnjo in uporabo. Naši izdelki se nenehno optimizirajo.

Ta opis izdelka vsebuje pomembne informacije o izbiri izdelka oz. sistema, namestitvi in zagonu ter namenski uporabi in po potrebi vzdrževalne ukrepe. Te informacije o izdelkih, njihove lastnosti in tehnike uporabe temeljijo na trenutno veljavnih standardih v Evropi (npr. EN) in/ali v Nemčiji (npr. DIN/DVGW). Nekateri odlomki v besedilu se lahko nanašajo na tehnične predpise v Evropi/Nemčiji. Za druge države, kjer ni ustreznih nacionalnih določil, velja ta dokumentacija kot priporočilo. Ustrezni nacionalni zakoni, standardi, predpisi, normativi in drugi tehnični predpisi imajo prednost pred nemškimi/evropskimi smernicami, opisanimi v tem opisu izdelka: predstavljene informacije niso zavezujoče za druge države in ozemlja ter jih je treba, kot rečeno, razumeti kot priporočilo.

## KAZALO

WC-bloki	360
Predstenski bloki umivalnikov	364
Vodna napeljava pisoarja	364
Predstenski bloki bideja	365
Pribor	365

**Koda GTIN (Global Trade Item Number - globalna trgovinska številka izdelka, prej EAN)**

Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.

## WC-BLOKI



### Prevista-Podometni splakovalnik 3H

- za samostoječi WC, vzdavo in obzidavo
- združljiv z vsemi aktivirnimi tipkami za WC Prevista, sprožanje splakovanja od spredaj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

#### Oprema

Dušilka splakovalnega toka, priključna garnitura za WC, pritrdilni material, pripomoček za naravnavanje, vodni priključek R $\frac{1}{2}$  zadaj in zgoraj


#### Tehnični podatki

- tovarniška nastavitve delne količine splakovanja pribl. 3 l
- območje nastavitve delne količine splakovanja pribl. 2–4 l
- tovarniška nastavitve polne količine splakovanja pribl. 6 l
- območje nastavitve polne količine splakovanja pribl. pribl. 3,5–7,5 l

#### Opomba

Aktivirne tipke in pribor: skupina izdelkov aktivirnih tipk za WC in pisoarje Prevista.

#### Model 8502

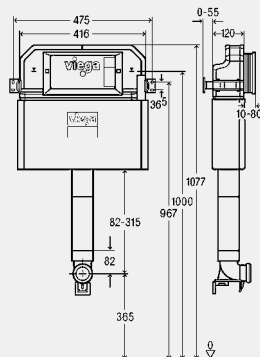

Š	PE	Izdelek
416	1/20	771 904



### Prevista-Podometni splakovalnik 3L

- za samostoječi WC, vzdavo in obzidavo
- združljiv z vsemi aktivirnimi tipkami za WC Prevista, aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

#### Oprema

Priključna garnitura za WC, pritrdilni material, vodni priključek R $\frac{1}{2}$


#### Tehnični podatki

- tovarniška nastavitve delne količine splakovanja pribl. 3 l
- območje nastavitve delne količine splakovanja pribl. 2–4 l
- tovarniška nastavitve polne količine splakovanja pribl. 6 l
- območje nastavitve polne količine splakovanja pribl. pribl. 3,5–7,5 l

#### Opomba

Aktivirne tipke in pribor: skupina izdelkov aktivirnih tipk za WC in pisoarje Prevista.

#### Model 8504

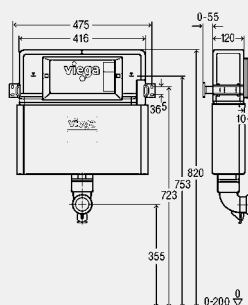

Š	PE	Izdelek
416	1	801 090


**Prevista Pure-Podmetni splakovalnik za samostoječi WC**
**8 cm**

- za vzdavo in obzidavo
- združljiv z vsemi aktivirnimi tipkami za WC Prevista, sprožanje splakovanja od spredaj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

**Oprema**

 Priključna garnitura za WC, pritrdilni material, pripomoček za naravnavanje, vodni priključek R $\frac{1}{2}$  zgoraj

**Tehnični podatki**

tovarniška nastavitve delne količine splakovanja pribl. 3 l  
 območje nastavitve delne količine splakovanja pribl. 3–4 l  
 tovarniška nastavitve polne količine splakovanja pribl. 6 l  
 območje nastavitve polne količine splakovanja pribl. pribl. 4,5–7,5 l

**Opomba**

Pri tovarniški nastavitvi je možno takojšnje splakovanje.

Aktivirne tipke in pribor: skupina izdelkov aktivirnega pribora za WC in pisoarje.

**Model 8503**


Š	PE	Izdelek
416	1/26	799 410


**Komplet splakovalne cevi**

- za povezava med podmetnim izplakovalnim lokom in stoječim WC-jem
- umetna masa

**Model 8310.79**

L	Ø	PE	Izdelek
300	45	1	495 169


**Prevista Pure-WC blok**
**1077 mm**

- za vzdavo in obzidavo
- jeklo
- združljiv z vsemi aktivirnimi tipkami za WC Prevista, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

**Oprema**


 Okvir pocinkan, podmetni splakovalnik 3H, dušilka splakovalnega toka, priključna garnitura za WC, pritrdilni material za element in keramiko, zaščita pred brizganjem vode, vodni priključek R $\frac{1}{2}$  zadaj in zgoraj, priključno koleno za WC DN90 iz PP, ekscentrični prehodni element DN90/100 iz PP

**Tehnični podatki**

tovarniška nastavitve delne količine splakovanja pribl. 3 l  
 območje nastavitve delne količine splakovanja pribl. 2–4 l  
 tovarniška nastavitve polne količine splakovanja pribl. 6 l  
 območje nastavitve polne količine splakovanja pribl. pribl. 3,5–7,5 l  
 max. obremenitev 400 kg  
 max. previs 700 mm

**Opomba**

Aktivirne tipke in pribor: skupina izdelkov aktivirnih tipk za WC in pisoarje Prevista.

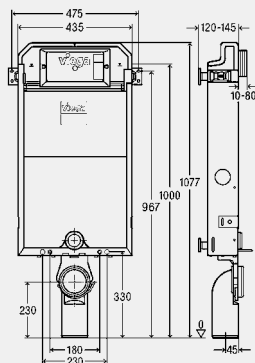**Model 8512**


VG	PE	Izdelek
1077	1/12	771 928



**Prevista Pure-WC blok  
s priključkom ventilatorja  
1077 mm**

- za vzdavo in obzidavo
- združljiv z vsemi aktivirnimi tipkami za WC Prevista, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

**Oprema**

Okrvir pocinkan, podometni splakovalnik 3H, dušilka splakovalnega toka, priključna garnitura za WC, pritrdilni material, zaščita pred brizganjem vode, vodni priključek R $\frac{1}{2}$  zadaj in zgoraj, priključno koleno za WC DN90 iz PP, ekscentrični prehodni kos DN90/100, cev za izpiranje s priključkom ventilatorja DN50


**Tehnični podatki**

tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l  
območje nastavitve delne količine splakovanja pribl. 2–4 l  
tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l  
območje nastavitve polne količine splakovanja pribl. pribl. 3,5–7,5 l  
max. obremenitev 400 kg  
max. previs 700 mm

**Opomba**

Aktivirne tipke in pribor: skupina izdelkov aktivirnih tipk za WC in pisoarje Prevista.

**Model 8512.31**

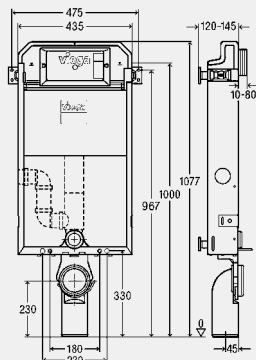

VG	PE	Izdelek		
1077	1/12	771 959		



**Prevista Pure-WC blok  
820 mm**

- za vzdavo in obzidavo
- jeklo
- združljiv z vsemi aktivirnimi tipkami za WC Prevista, aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

**Oprema**

Okrvir pocinkan, podometni splakovalnik 3L, priključna garnitura za WC, pritrdilni material, zaščita pred brizganjem vode, vodni priključek R $\frac{1}{2}$  zadaj, priključno koleno za WC DN90 iz PP, ekscentrični prehodni kos DN90/100


**Tehnični podatki**

tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l  
območje nastavitve delne količine splakovanja pribl. 2–4 l  
tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l  
območje nastavitve polne količine splakovanja pribl. pribl. 3,5–7,5 l  
max. obremenitev 400 kg  
max. previs 700 mm

**Opomba**

Aktivirne tipke in pribor: skupina izdelkov aktivirnih tipk za WC in pisoarje Prevista.

**Model 8516**

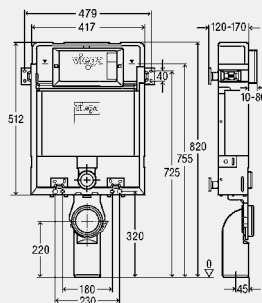

VG	PE	Izdelek		
820	1/12	771 942		



**Prevista Pure-WC blok  
za stenski WC  
8 cm**

- za vzdavo in obzidavo
- jeklo
- združljiv z vsemi aktivirnimi tipkami za WC Prevista, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

**Oprema**

Okvir pocinkan, podometni splakovalniki 3F, priključna garnitura za WC, pritrdilni material za element in keramiko, zaščita pred brizganjem vode, vodni priključek R $\frac{1}{2}$  zgoraj, priključno koleno za WC DN90 iz PE

**Tehnični podatki**

tovarniška nastavitve delne količine splakovanja pribl. 3 l

območje nastavitve delne količine splakovanja pribl. 3–4 l


tovarniška nastavitve polne količine splakovanja pribl. 6 l

območje nastavitve polne količine splakovanja pribl. pribl. 4,5–7,5 l

**Opomba**

Aktivirne tipke in pribor: skupina izdelkov aktivirnih tipk za WC in pisoarje Prevista.

**Model 8513**

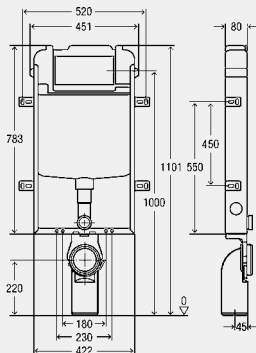

VG	PE	Izdelek
1101	1/16	799 427



**Prevista Pure-WC blok  
s priključkom ventilatorja  
za stenski WC  
8 cm**

- za vzdavo in obzidavo
- jeklo
- združljiv z vsemi aktivirnimi tipkami za WC Prevista, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

**Oprema**

Okvir pocinkan, podometni splakovalniki 3F, priključna garnitura za WC, pritrdilni material za element in keramiko, zaščita pred brizganjem vode, vodni priključek R $\frac{1}{2}$  zgoraj, priključno koleno za WC DN90 iz PE, cev za izpiranje s priključkom ventilatorja DN50

**Tehnični podatki**

tovarniška nastavitve delne količine splakovanja pribl. 3 l

območje nastavitve delne količine splakovanja pribl. 3–4 l


tovarniška nastavitve polne količine splakovanja pribl. 6 l

območje nastavitve polne količine splakovanja pribl. pribl. 4,5–7,5 l

**Opomba**

Aktivirne tipke in pribor: skupina izdelkov aktivirnih tipk za WC in pisoarje Prevista.

**Model 8513.31**

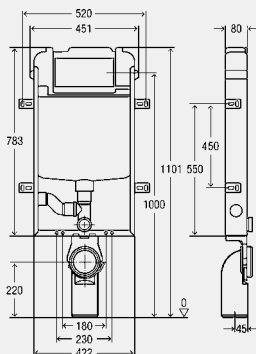

VG	PE	Izdelek
1101	1/16	798 598

## PREDSTENSKI BLOKI UMIVALNIKOV




### Prevista Pure-Blok umivalnika

- za umivalnik z enoročno armaturo, vzdavbo in obzidavo
- jeklo

#### Oprema

Okrvir pocinkan, držalo z nastavljivo višino in zvočno izolacijo za priključek hladne in tople vode, pritrdilni material, odtočni lok, ki se lahko skrajša DN40/50 z gumijastim navojnim tulcem DN50/30

**Model 8550**



PE	Izdelek		
1/40	776 596		




### Podometni priključni okrov

- za umivalnik z enoročno armaturo, instalacija v mokri gradnji
- umetna masa

#### Oprema podometni priključni okrov

Sifon z nastavljivo višino, gumijasti navojni tulec DN40/30, 2 stenska prehoda, 2 kotna ventila G $\frac{1}{2}$  – G $\frac{3}{8}$ , 2 dvojna ravna navojna spoja s kompresijskimi navojnimi spoji za bakreno cev d10, 2 kromirani priključni cevi d10, odtočni lok 300 mm medenina kromiran, prekrivna plošča umetna masa kromirana za podometni priključni okrov, pritrdilni material

**Model 8314**

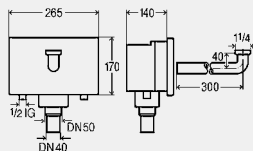

PE	Izdelek		
1/40	734 817		

## VODNA NAPELJAVA PISOARJA



### Prevista Pure-Vodna napeljava pisoarja

- za pisoar s podometnim splakovalnim sistemom, aktivirne tipke za pisoarje Prevista (aktiviranje splakovanja ročno in brez dotika)


#### Oprema

Vodna napeljava pisoarja navpično predhodno nameščena v ohišju za surovo gradnjo, revizijski jašek, zamašek za izpiranje, zapora, priključek armature R $\frac{1}{2}$

#### Opomba

Aktivirne tipke in pribor: skupina izdelkov aktivirnih tipk za WC in pisoarje Prevista.

**Model 8566**



PE	Izdelek		
1	785 994		



## PREDSTENSKI BLOKI BIDEJA


**Prevista Pure-Blok za bide**
**8 cm**

- za stenski bide, instalacija v mokri gradnji


**Oprema**

 Okvir iz pocinkanega jekla, stenske pritrdilne plošče s poljubno nastavljivo višino in širino iz rdeče litine Rp $\frac{1}{2}$ , odtočni lok DN40 z nastavljivo višino, pritrdilni material za okvir

**Tehnični podatki**

max. obremenitev 400 kg

max. previs 700 mm

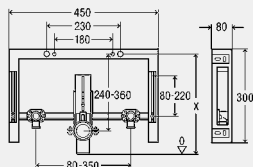**Model 8367**


	PE	Izdelek	
	1	648 800	


**Prevista Pure-Blok za bide**

- za stenski bide, vzdavno in obzidavo

- jeklo


**Oprema**

Okvir pocinkan, držalo z nastavljivo višino in zvočno izolacijo za priključek hladne in tople vode, pritrdilni material, odtočni lok, ki se lahko skrajša DN40/50 z gumijastim navojnim tulcem DN50/30

**Tehnični podatki**

max. obremenitev 400 kg

max. previs 700 mm

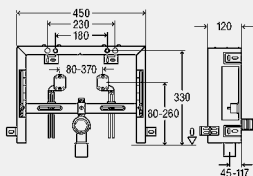**Model 8569**


	PE	Izdelek	
	1/42	776 602	

## PRIBOR


**Namestitveni komplet**

- za WC blok

- pocinkano jeklo

- pripomoček za nameščanje

**Model 8310.88**

L	PE	Izdelek	
515	1	761 134	


**Prevista Pure-Pokončna konzola**

- za prostostoječa namestitev

blokov Prevista Pure

- pocinkano jeklo

**Oprema**

Pritrdilni material za tla

**Model 8570.54**

	PE	Izdelek	
	1	785 987	

